





ROHR- UND SCHLAUCHSYSTEME FÜR DIE PNEUMATISCHE FÖRDERTECHNIK

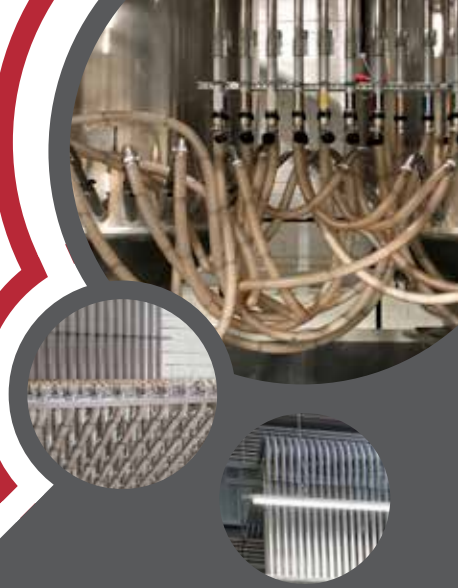

ROHRBOGEN	ROHRKUPPLUNGEN	
SCHLÄUCHE	SCHLAUCHKUPPLUNGEN	
SAUGLANZEN	MATERIALCONTAINER	
MAG 14.000	KUPPLUNGSBAHNHÖFE	

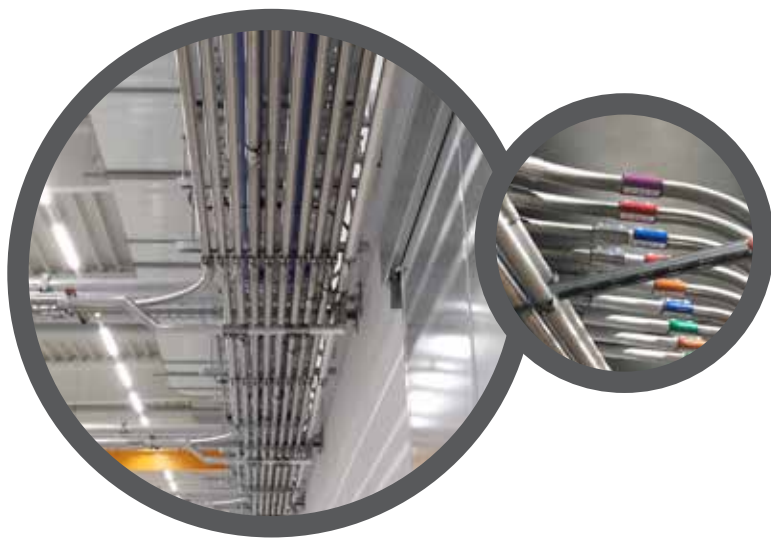

Container



Rohre

Schläuche



Rohrkupplungen

Sauglanzen



Kupplungsbahnhöfe

Glasrohrbogen

Rohrverbinder

Magnetabscheider

ZENTRALE MATERIALVERSORGUNG

Als Hersteller und Systemlieferant von Rohr- und Schlauchsystemen liefern wir zahlreiche Produkte, die Sie für den Aufbau einer pneumatischen Förderanlage und somit für den Materialtransport von rieselfähigen Schüttgütern benötigen.

Neben einer großen Lagerhaltung zeichnen uns besonders eine flexible Fertigung und eine schnelle Lieferung der gewünschten Produkte aus.

Das bieten wir Ihnen:

- Sonderlösungen mit kurzer Reaktionszeit
- Faire Preise, auch bei geringen Stückzahlen
- Technische Beratung mit individueller Planung
- Zeit- und Kostenersparnis für Sie und Ihr Projekt

Montagematerial

Vakuundleitungen

Rohrbogen


		Rohre	Rohrbogen							Rohrverbinder / Rohrkupplungen					Zugentlastung	Dichtungen	
																	
mm		6000 / 1500	R 100/120/150	R 250	R 300	R 500	R 800	R 1000/1200		100	150		200		150 / 200	100 / 150 / 200	
		diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301		Edelstahl 1.4510	Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301	Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301	Stahl verzinkt	schwarz / weiß	rot / transparent
Außen- durchmesser x Wandstärke	38,0 x 1,5	+	+	+		+	+	+		+						+	+
	40,0 x 1,5	+ + +	+ + +	+ + +		+ + +	+	+		+						+	+
	45,0 x 1,5	+	+	+	+	+	+	+		+						+	+
	50,0 x 1,5	+ + +	+ + +	+ + +	+	+ + +	+	+		+						+	+
	50,0 x 2,0	+ +	+ +	+ +	+	+ +	+	+		+						+	+
	54,0 x 2,0	+	+	+		+	+	+		+						+	+
	60,3 x 1,5	+ + +	+ + +	+ + +	+	+ + +	+	+		+						+	+
	60,3 x 2,0	+ +	+ +	+ +	+	+ +	+	+		+						+	+
	65,0 x 2,0	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	70,0 x 2,0	+		+		+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	76,1 x 2,0	+ + +	+ + +	+ + +		+ + +	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	80,0 x 2,0	+		+		+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	84,0 x 2,0	+				+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	88,9 x 2,0	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	101,6 x 2,0	+				+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	104,0 x 2,0	+				+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	108,0 x 2,0	+				+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	110,0 x 2,0	+				+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	114,3 x 2,0	+				+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
	128,0 x 1,5	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
	129,0 x 2,0	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
	133,0 x 3,0	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
	139,7 x 2,0	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
	154,0 x 2,0	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
	159,0 x 2,0	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
	168,3 x 2,0	+				+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
		weitere Radien und Gradzahlen auf Anfrage								weitere Durchmesser oder Sonderdichtungen auf Anfrage							

+ Glas + Edelstahl + Verschleißfest



Rohrleitungen

- 7 Rohre
- 9 Rohrbogen
- 25 Rohrformteile

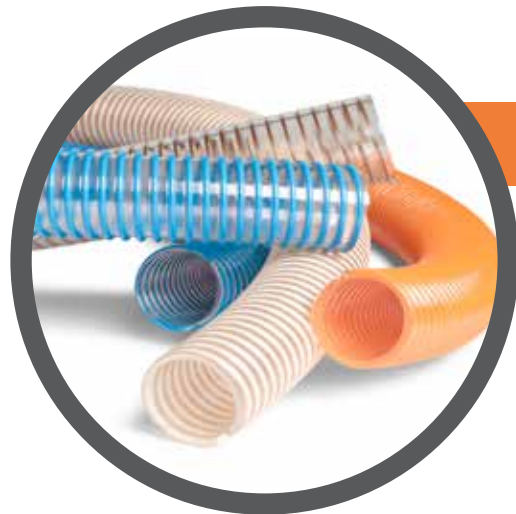

Schlauchleitungen

- 55 Förderschläuche
- 59 Vakuumschläuche
- 61 Siloschläuche



Materialverteiler

- 75 Kupplungsbahnhöfe
- 77 Standardgestelle
- 81 Zubehör / Ersatzteile



Magnetabscheider

- 93 MAG 14.000
- 95 Gitterstabmagnete



Rohrkupplungen

- 39 Rohrverbinder
- 45 Rohrkupplungen
- 51 Zugentlastungen



Schlauchkupplungen

- 63 Camlock-Kupplungen
- 67 STORZ-Kupplungen
- 71 Tykoflex-Kupplungen **NEU!**




Sauglanzen

- 87 Standardsauglanzen
- 89 Sauglanzen mit Magnetabscheider
- 90 Sauglanzenstutzen für Behälter



Systemkomponenten

- 99 Vakuumleitungen
- 103 Montagematerial **NEU!**
- 105 Materialcontainer **NEU!**

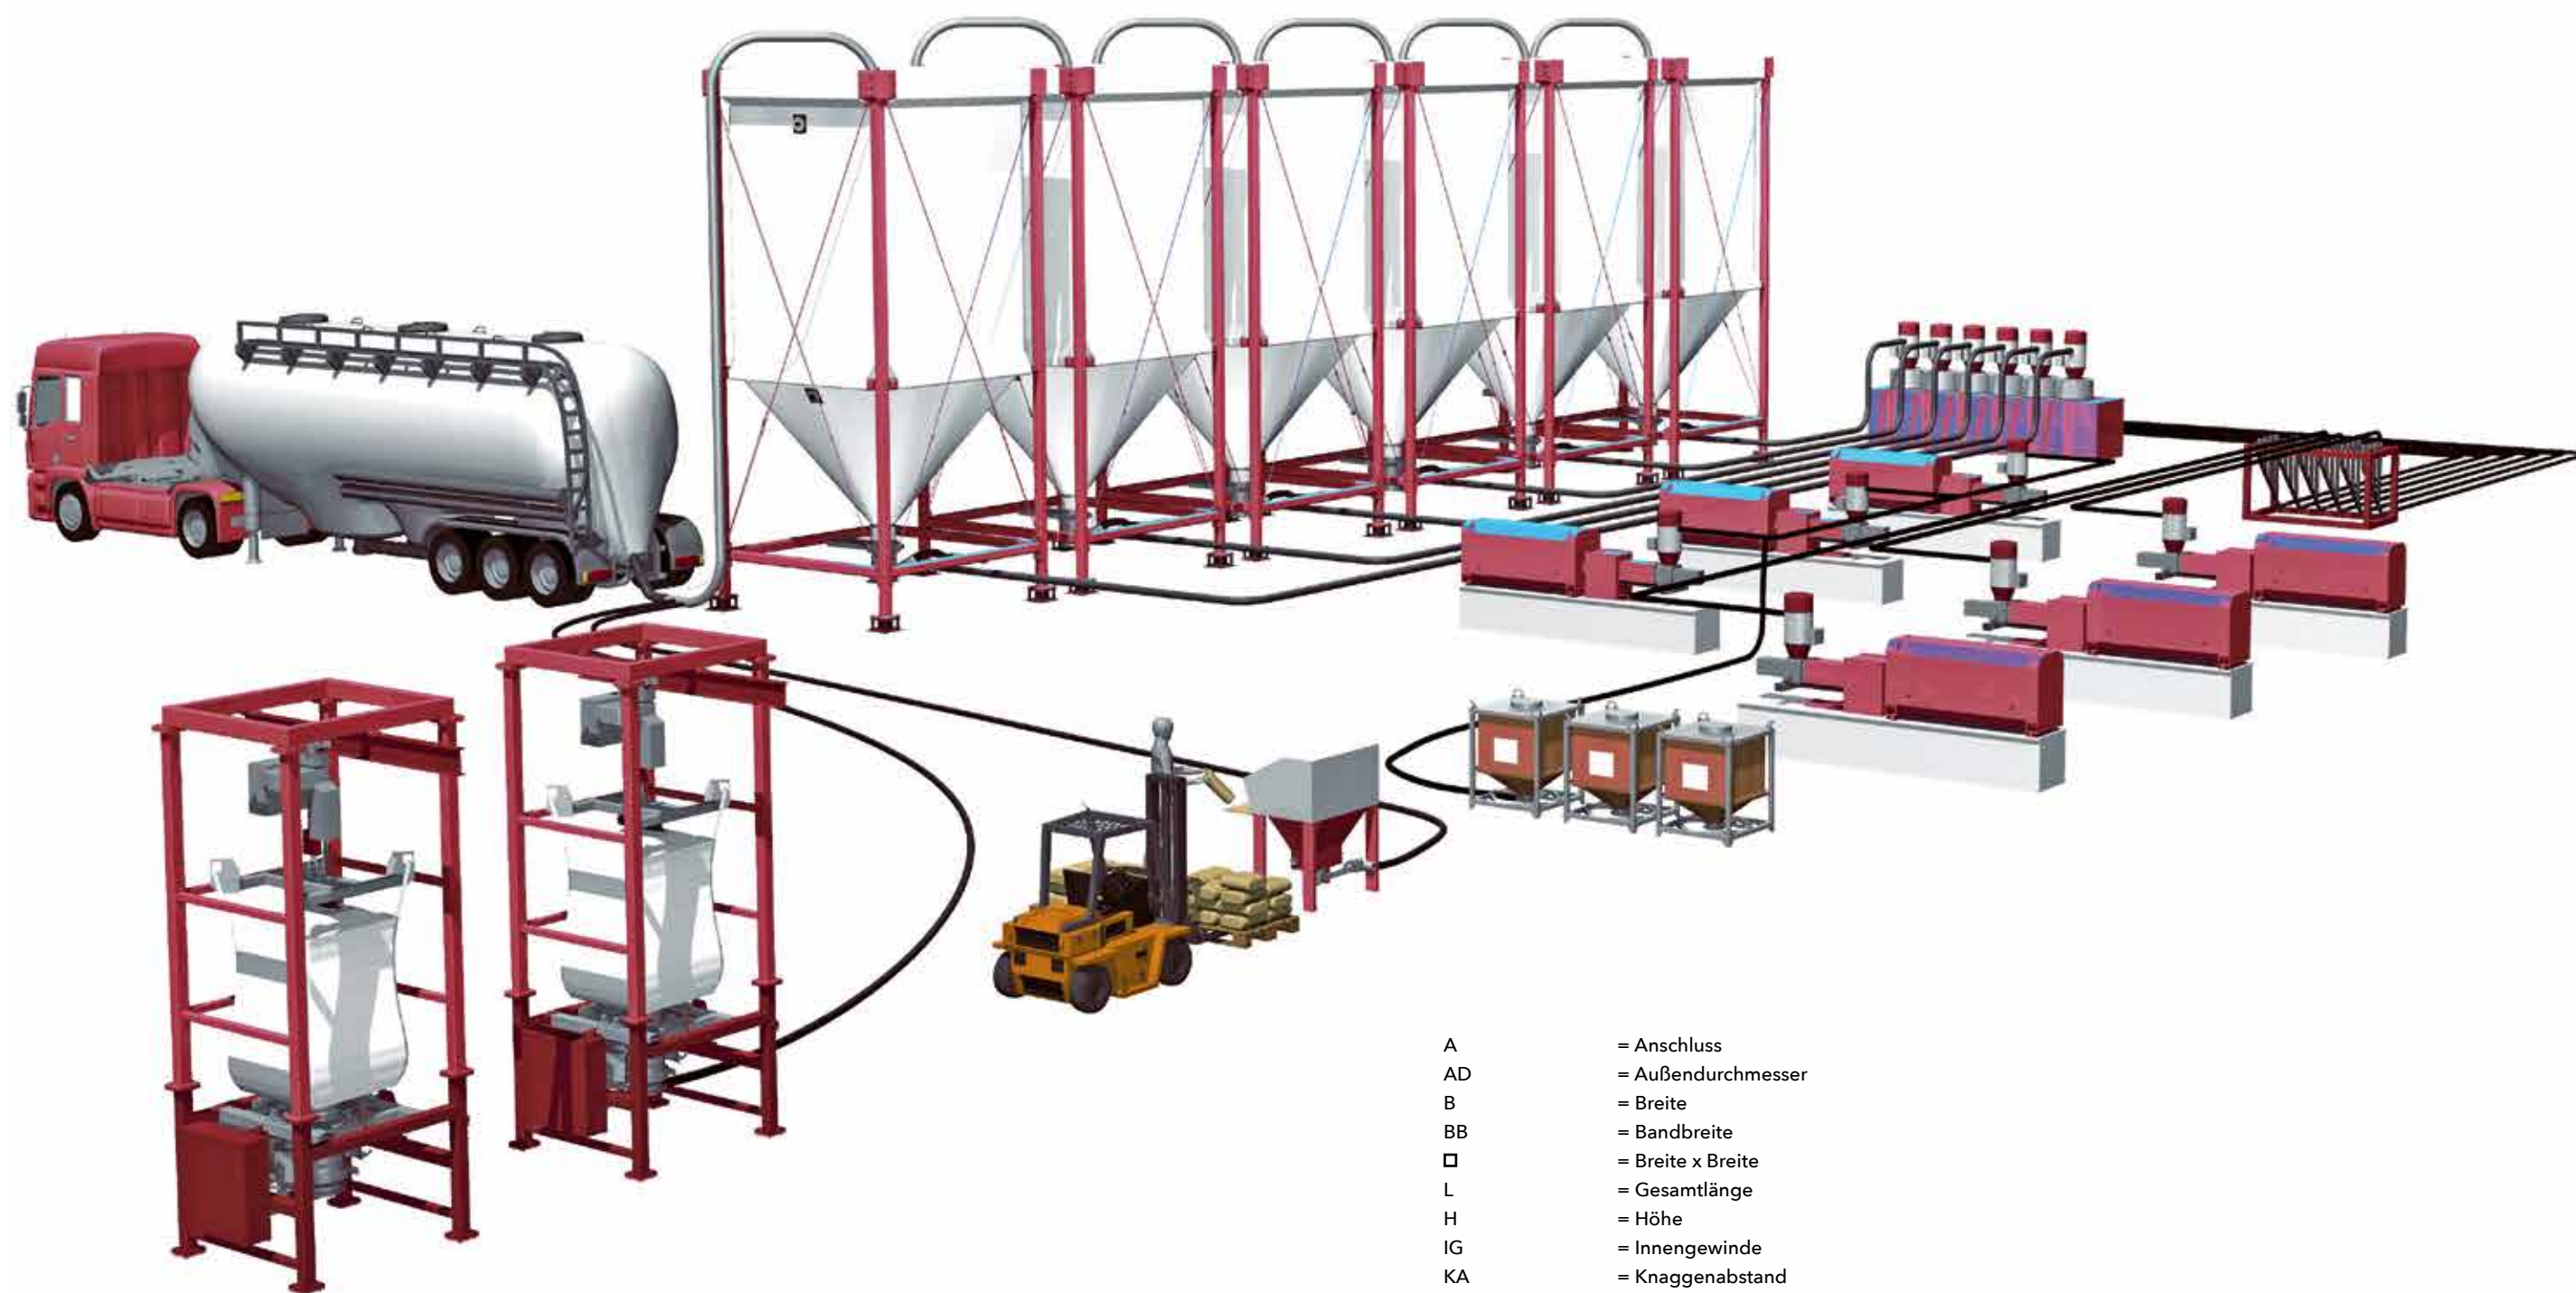

A	= Anschluss
AD	= Außendurchmesser
B	= Breite
BB	= Bandbreite
□	= Breite x Breite
L	= Gesamtlänge
H	= Höhe
IG	= Innengewinde
KA	= Knaggenabstand
L1	= Länge 1
L2	= Länge 2
m	= Meter
R	= Radius (gemessen zur Rohrachse)
SB	= Spannbereich
SV1	= Schenkelverlängerung 1
SV2	= Schenkelverlängerung 2
WS	= Wandstärke
WS1	= Wandstärke 1
WS2	= Wandstärke 2
◁	= Gradzahl (Biegewinkel)
Ø	= Durchmesser
Ø1	= Durchmesser 1
Ø2	= Durchmesser 2

ROHRLEITUNGEN

Edelstahlrohre mit einer geglätteten Innennaht eignen sich optimal für den Einsatz als Förderrohr in pneumatischen Anlagen.

Aluminiumrohre werden oftmals als Vakuumleitung eingesetzt.



ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL I RUNDROHR

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Länge: 6000mm
- Innennaht geglättet



Artikel-Nr.	Ø (mm)	WS
RE-038015	38,0	1,5
RE-040015	40,0	1,5
RE-045015	45,0	1,5
RE-050015	50,0	1,5
RE-050020	50,0	2,0
RE-054020	54,0	2,0
RE-060315	60,3	1,5
RE-060320	60,3	2,0
RE-065020	65,0	2,0
RE-070020	70,0	2,0
RE-076120	76,1	2,0
RE-080020	80,0	2,0
RE-084020	84,0	2,0
RE-088920	88,9	2,0
RE-101620	101,6	2,0
RE-104020	104,0	2,0
RE-108020	108,0	2,0
RE-110020	110,0	2,0
RE-114320	114,3	2,0
RE-128015	128,0	1,5
RE-129020	129,0	2,0
RE-133030	133,0	3,0
RE-139720	139,7	2,0
RE-154020	154,0	2,0
RE-159020	159,0	2,0
RE-168320	168,3	2,0

ALUMINIUM I RUNDROHR

- Werkstoff: AlMgSi0,5 F22 (6060 T66)
- Länge: 6000mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Ø (mm)	WS
RA-038015	38,0	1,5
RA-040015	40,0	1,5
RA-045015	45,0	1,5
RA-050015	50,0	1,5
RA-050020	50,0	2,0
RA-055025	55,0	2,5
RA-060015	60,0	1,5
RA-060020	60,0	2,0
RA-065020	65,0	2,0
RA-070020	70,0	2,0
RA-076020	76,0	2,0
RA-076030	76,0	3,0
RA-080020	80,0	2,0
RA-090030	90,0	3,0
RA-100020	100,0	2,0
RA-150030	150,0	3,0
RA-150050	150,0	5,0
RA-200050	200,0	5,0

EDELSTAHL I VERSCHLUSSSTOPFEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Mit Kette
- Befestigung mittels Rohrverbinder



EDELSTAHL | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	Ø mm	Kette
VSE-0400-K	40,0	ja
VSE-0450-K	45,0	ja
VSE-0500-K	50,0	ja
VSE-0603-K	60,3	ja

VERSCHLEISSFEST I RUNDROHR

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Länge: 500 / 1500mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Ø (mm)	WS	L mm
RV-040015-0500	40,0	1,5	500
RV-045015-0500	45,0	1,5	500
RV-050015-0500	50,0	1,5	500
RV-060315-0500	60,3	1,5	500
RV-076120-0500	76,1	2,0	500
RV-040015-1500	40,0	1,5	1500
RV-045015-1500	45,0	1,5	1500
RV-050015-1500	50,0	1,5	1500
RV-060315-1500	60,3	1,5	1500
RV-076120-1500	76,1	2,0	1500

KUNSTSTOFF I TRANSPORTSTOPFEN

- Kunststoffstopfen
- Verschiedene Durchmesser
- Zum Schutz vor Verschmutzung



Artikel-Nr.	Ø (mm)	Farbe
SSK-0380	38,0	rot
SSK-0400	40,0	rot
SSK-0450	45,0	rot
SSK-0500	50,0	rot
SSK-0540	54,0	rot
SSK-0603	60,3	rot
SSK-0650	65,0	rot
SSK-0760	76,0	rot

GLAS I RUNDROHR

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
- Länge: 500mm / 1500mm
- Mit aufgeklebten Kupferband



Artikel-Nr.	Ø (mm)	WS	L mm
RG-047050-0500	47,0	5,0	500
RG-056050-0500	56,0	5,0	500
RG-066050-0500	66,0	5,0	500
RG-080050-0500	80,0	5,0	500
RG-047050-1500	47,0	5,0	1500
RG-056050-1500	56,0	5,0	1500
RG-066050-1500	66,0	5,0	1500
RG-080050-1500	80,0	5,0	1500

KUGELGESTRAHLTE ROHRE

Alle Rohre und Rohrbogen sind auch (innen) kugelgestrahlt lieferbar, um Reibungen des Granulats am Rohr bzw. Engelshaarbildung zu minimieren. Bei Interesse an kugelgestrahlten Rohren fragen Sie uns bitte projektspezifisch an.



38

40

45

ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen

EDELSTAHL | Ø 38,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-038015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-038015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-038015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-038015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-038015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-038015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-038015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-038015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-038015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-038015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-038015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-038015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 40,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-040015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-040015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-040015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-040015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-040015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-040015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-040015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-040015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-040015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-040015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-040015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-040015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 45,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-045015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-045015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-045015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-045015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-045015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-045015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-045015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-045015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-045015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-045015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-045015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-045015-451200-2020	1200	45°	200 / 200



50

54

EDELSTAHL | Ø 50,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-050015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-050015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-050015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-050015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-050015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-050015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-050015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-050015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-050015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-050015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-050015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-050015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-050015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-050015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 54,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-054020-90120-1010	120	90°	100 / 100
RBE-054020-45120-1010	120	45°	100 / 100
RBE-054020-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-054020-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-054020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-054020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-054020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-054020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-054020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-054020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-054020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-054020-451200-2020	1200	45°	200 / 200



ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 60,3 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-060315-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBE-060315-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBE-060315-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-060315-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-060315-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-060315-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-060315-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-060315-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-060315-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-060315-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-060315-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-060315-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-060315-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-060315-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 60,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-060320-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBE-060320-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBE-060320-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-060320-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-060320-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-060320-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-060320-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-060320-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-060320-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-060320-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-060320-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-060320-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-060320-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-060320-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 65,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-065020-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBE-065020-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBE-065020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-065020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-065020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-065020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-065020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-065020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-065020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-065020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-065020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-065020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 70,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-070020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-070020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-070020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-070020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-070020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-070020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-070020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-070020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-070020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-070020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 76,1 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-076120-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBE-076120-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBE-076120-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-076120-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-076120-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-076120-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-076120-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-076120-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-076120-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-076120-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-076120-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-076120-451200-2020	1200	45°	200 / 200

80

84

88,9

ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 80,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-080020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-080020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-080020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-080020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-080020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-080020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-080020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-080020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-080020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-080020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 84,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-084020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-084020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-084020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-084020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-084020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-084020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-084020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-084020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 88,9 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-088920-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBE-088920-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBE-088920-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-088920-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-088920-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-088920-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-088920-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-088920-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-088920-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-088920-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-088920-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-088920-451200-2020	1200	45°	200 / 200

101,6

104

EDELSTAHL | Ø 101,6 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-101620-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-101620-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-101620-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-101620-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-101620-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-101620-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-101620-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-101620-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 104,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-104020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-104020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-104020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-104020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-104020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-104020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-104020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-104020-451200-2020	1200	45°	200 / 200



108

ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 108,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-108020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-108020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-108020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-108020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-108020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-108020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-108020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-108020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 110,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-110020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-110020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-110020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-110020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-110020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-110020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-110020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-110020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 114,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-114320-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-114320-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-114320-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-114320-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-114320-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-114320-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-114320-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-114320-451200-2020	1200	45°	200 / 200

110

1143

	mm	R 500	R 800	R 1000	R 1200
Außendurchmesser x Wandstärke	128,0 x 1,5	+	+	+	+
	129,0 x 2,0	+	+	+	+
	133,0 x 3,0	+	+	+	+
	139,7 x 2,0	+	+	+	+
	154,0 x 2,0	+	+	+	+
	159,0 x 2,0	+	+	+	+
	168,3 x 2,0	+	+	+	+



WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE

40

50

60,3

76,1

ROHRLEITUNGEN

GLAS ROHRBOGEN

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
- Mit 5mm Wandstärke / für Edelstahlrohr 40 / 50 / 60,3 / 76,1mm
- Mit aufgeklebtem Kupferband

GLAS | Ø 47,0 (40,0) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-047050-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBG-047050-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBG-047050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-047050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-047050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-047050-45500-2020	500	45°	200 / 200

GLAS | Ø 56,0 (50,0) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-056050-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBG-056050-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBG-056050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-056050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-056050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-056050-45500-2020	500	45°	200 / 200

GLAS | Ø 66,0 (60,3) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-066050-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBG-066050-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBG-066050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-066050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-066050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-066050-45500-2020	500	45°	200 / 200

GLAS | Ø 80,0 (76,1) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-080050-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBG-080050-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBG-080050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-080050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-080050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-080050-45500-2020	500	45°	200 / 200



Glasrohrbogen R500 (47,0x5,0mm)
mit 5kg Gewicht (statische Belastung)

38

40

45

ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | Ø 38,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-038015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-038015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-038015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-038015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-038015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-038015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-038015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-038015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 40,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-040015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-040015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-040015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-040015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-040015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-040015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-040015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-040015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 45,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-045015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-045015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-045015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBV-045015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBV-045015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-045015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-045015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-045015-45800-2020	800	45°	200 / 200



50

54

60,3

VERSCHLEISSFEST | Ø 50,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-050015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-050015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-050015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-050015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-050015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBV-050015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBV-050015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-050015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-050015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-050015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 54,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-054020-90120-1010	120	90°	100 / 100
RBV-054020-45120-1010	120	45°	100 / 100
RBV-054020-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-054020-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-054020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-054020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-054020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-054020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 60,3 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-060315-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBV-060315-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBV-060315-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-060315-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-060315-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBV-060315-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBV-060315-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-060315-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-060315-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-060315-45800-2020	800	45°	200 / 200



ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



VERSCHLEISSFEST | Ø 65,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-065020-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBV-065020-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBV-065020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-065020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-065020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-065020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-065020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-065020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 70,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	$\angle$	Schenkel mm
RBV-070020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-070020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-070020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-070020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-070020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-070020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 76,1 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	$\angle$	Schenkel mm
RBV-076120-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBV-076120-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBV-076120-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-076120-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-076120-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-076120-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-076120-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-076120-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 80,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	$\angle$	Schenkel mm
RBV-080020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-080020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-080020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-080020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-080020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-080020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 84,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	$\angle$	Schenkel mm
RBV-084020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-084020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-084020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-084020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 88,9 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	$\angle$	Schenkel mm
RBV-088920-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBV-088920-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBV-088920-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-088920-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-088920-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-088920-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-088920-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-088920-45800-2020	800	45°	200 / 200



ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



101.6

VERSCHLEISSFEST | Ø 101,6 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-101620-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-101620-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-101620-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-101620-45800-2020	800	45°	200 / 200

104

VERSCHLEISSFEST | Ø 104,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-104020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-104020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-104020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-104020-45800-2020	800	45°	200 / 200

108

VERSCHLEISSFEST | Ø 108,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-108020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-108020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-108020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-108020-45800-2020	800	45°	200 / 200

110

VERSCHLEISSFEST | Ø 110,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-110020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-110020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-110020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-110020-45800-2020	800	45°	200 / 200

114.3

VERSCHLEISSFEST | Ø 114,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-114320-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-114320-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-114320-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-114320-45800-2020	800	45°	200 / 200



WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE

ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL FORMTEILE

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Gesäubert und entgratet

EDELSTAHL | ABZWEIG 45°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A45E-038015-038015	38,0	1,5	250	160
A45E-040015-040015	40,0	1,5	250	160
A45E-045015-045015	45,0	1,5	250	160
A45E-050015-050015	50,0	1,5	250	160
A45E-050020-050020	50,0	2,0	250	160
A45E-054020-054020	54,0	2,0	250	160
A45E-060315-060315	60,3	1,5	280	180
A45E-060320-060320	60,3	2,0	280	180
A45E-065020-065020	65,0	2,0	280	180
A45E-070020-070020	70,0	2,0	280	180
A45E-076120-076120	76,1	2,0	350	230
A45E-080020-080020	80,0	2,0	350	230
A45E-084020-084020	84,0	2,0	350	230
A45E-088920-088920	88,9	2,0	430	300
A45E-101620-101620	101,6	2,0	430	300
A45E-104020-104020	104,0	2,0	430	300
A45E-108020-108020	108,0	2,0	430	300
A45E-114320-114320	114,3	2,0	430	300

EDELSTAHL | ABZWEIG 30°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A30E-038015-038015	38,0	1,5	300	205
A30E-040015-040015	40,0	1,5	300	205
A30E-045015-045015	45,0	1,5	300	205
A30E-050015-050015	50,0	1,5	300	205
A30E-054020-054020	54,0	2,0	300	205
A30E-060315-060315	60,3	1,5	400	300
A30E-065020-065020	65,0	2,0	400	300
A30E-070020-070020	70,0	2,0	400	300
A30E-076120-076120	76,1	2,0	450	345
A30E-080020-080020	80,0	2,0	450	345
A30E-084020-084020	84,0	2,0	500	390
A30E-088920-088920	88,9	2,0	500	390



EDELSTAHL | T-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSE-038015-038015-250	38,0	1,5	250	125
TSE-040015-040015-250	40,0	1,5	250	125
TSE-045015-045015-250	45,0	1,5	250	125
TSE-050015-050015-250	50,0	1,5	250	125
TSE-050020-050020-250	50,0	2,0	250	125
TSE-054020-054020-250	54,0	2,0	250	125
TSE-060315-060315-250	60,3	1,5	250	125
TSE-060320-060320-250	60,3	2,0	250	125
TSE-065020-065020-280	65,0	2,0	280	140
TSE-070020-070020-280	70,0	2,0	280	140
TSE-076120-076120-280	76,1	2,0	280	140
TSE-080020-080020-280	80,0	2,0	280	140
TSE-084020-084020-320	84,0	2,0	320	160
TSE-088920-088920-320	88,9	2,0	320	160
TSE-101620-101620-320	101,6	2,0	320	160
TSE-104020-104020-320	104,0	2,0	320	160
TSE-108020-108020-320	108,0	2,0	320	160
TSE-114320-114320-320	114,3	2,0	320	160

EDELSTAHL | Y-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
YSE-038015-038015-120	38,0	1,5	120	120
YSE-040015-040015-120	40,0	1,5	120	120
YSE-045015-045015-120	45,0	1,5	120	120
YSE-050015-050015-120	50,0	1,5	120	120
YSE-054020-054020-120	54,0	2,0	120	120
YSE-060315-060315-140	60,3	1,5	140	140
YSE-065020-065020-140	65,0	2,0	140	140
YSE-070020-070020-140	70,0	2,0	140	140
YSE-076120-076120-160	76,1	2,0	160	160
YSE-080020-080020-160	80,0	2,0	160	160
YSE-084020-084020-180	84,0	2,0	180	180
YSE-088920-088920-180	88,9	2,0	180	180



ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL FORMTEILE

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Gesäubert und entgratet

EDELSTAHL | ABZWEIG 45° | KLEINER ABGANG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A45E-060315-040015	60,3	1,5	40,0	1,5	280	180
A45E-060315-045015	60,3	1,5	45,0	1,5	280	180
A45E-060315-050015	60,3	1,5	50,0	1,5	280	180
A45E-076120-050015	76,1	2,0	50,0	1,5	350	230
A45E-076120-060315	76,1	2,0	60,3	1,5	350	230

EDELSTAHL | T-STÜCK | KLEINER ABGANG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSE-050015-040015-250	50,0	1,5	40,0	1,5	250	125
TSE-060315-045015-250	60,3	1,5	45,0	1,5	250	125
TSE-060315-050015-250	60,3	1,5	50,0	1,5	250	125
TSE-076120-050015-280	76,1	2,0	50,0	1,5	280	140
TSE-076120-060315-280	76,1	2,0	60,3	1,5	280	140

EDELSTAHL | L-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Achsmaß mm	L1 mm	L2 mm
LSE-040015-0130-0130	40,0	1,5	130	150	150
LSE-045015-0128-0128	45,0	1,5	128	150	150
LSE-050015-0125-0125	50,0	1,5	125	150	150
LSE-060315-0120-0120	60,3	1,5	120	150	150
LSE-076120-0162-0162	76,1	2,0	162	200	200

EDELSTAHL | T-STÜCK | EINSEITIG GESCHLOSSEN

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSGE-040015-040015	40,0	1,5	180	125
TSGE-045015-045015	45,0	1,5	185	130
TSGE-050015-050015	50,0	1,5	185	130
TSGE-060315-060315	60,3	1,5	190	135
TSGE-076120-076120	76,1	2,0	230	160



ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL REDUZIERSTÜCKE

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Gesäubert und entgratet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



EDELSTAHL | REDUZIERUNG

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSE-040015-038015-200	40,0	1,5	38,0	1,5	ca. 200
RSE-045015-038015-200	45,0	1,5	38,0	1,5	ca. 200
RSE-045015-040015-120	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-045015-040015-200	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 200
RSE-050015-038015-200	50,0	1,5	38,0	1,5	ca. 200
RSE-050015-040015-120	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-040015-200	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 200
RSE-050015-045015-120	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-045015-200	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 200
RSE-054020-038015-200	54,0	2,0	38,0	1,5	ca. 200
RSE-054020-040015-200	54,0	2,0	40,0	1,5	ca. 200
RSE-054020-045015-200	54,0	2,0	45,0	1,5	ca. 200
RSE-054020-050015-200	54,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSE-060315-040015-200	60,3	1,5	40,0	1,5	ca. 200
RSE-060315-045015-200	60,3	1,5	45,0	1,5	ca. 200
RSE-060315-050015-120	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 120
RSE-060315-050015-200	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 200
RSE-060315-054020-200	60,3	1,5	54,0	2,0	ca. 200
RSE-060320-040015-200	60,3	2,0	40,0	1,5	ca. 200
RSE-060320-045015-200	60,3	2,0	45,0	1,5	ca. 200
RSE-060320-050015-200	60,3	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSE-060320-054020-200	60,3	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSE-065020-045015-200	65,0	2,0	45,0	1,5	ca. 200
RSE-065020-050015-200	65,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSE-065020-054020-200	65,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSE-065020-060315-200	65,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-065020-060320-200	65,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-070020-050015-200	70,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSE-070020-054020-200	70,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSE-070020-060315-200	70,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-070020-060320-200	70,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-070020-065020-200	70,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSE-076120-060315-200	76,1	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-076120-060320-200	76,1	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-076120-065020-200	76,1	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-076120-070020-200	76,1	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-060315-200	80,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-080020-060320-200	80,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-080020-065020-200	80,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-070020-200	80,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-076120-200	80,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-084020-065020-200	84,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-084020-070020-200	84,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-084020-076120-200	84,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-084020-080020-200	84,0	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-070020-200	88,9	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-076120-200	88,9	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-088920-080020-200	88,9	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-084020-200	88,9	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-076120-200	101,6	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-101620-080020-200	101,6	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-084020-200	101,6	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-088920-200	101,6	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-104020-084020-200	104,0	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-104020-088920-200	104,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-104020-101620-200	104,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-108020-088920-200	108,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-108020-101620-200	108,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-108020-104020-200	108,0	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSE-114320-101620-200	114,3	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-114320-104020-200	114,3	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSE-114320-108020-200	114,3	2,0	108,0	2,0	ca. 200



D1	D2	38,0 x 1,5	40,0 x 1,5	45,0 x 1,5	50,0 x 1,5	54,0 x 2,0	60,3 x 1,5	60,3 x 2,0	65,0 x 2,0	70,0 x 2,0	76,1 x 2,0	80,0 x 2,0	84,0 x 2,0	88,9 x 2,0	101,6 x 2,0	104,0 x 2,0	108,0 x 2,0
	Bau l ä n g e ca. 200 mm	+															
40,0 x 1,5		+															
45,0 x 1,5		+	+														
50,0 x 1,5		+	+	+													
54,0 x 2,0		+	+	+	+												
60,3 x 1,5			+	+	+	+											
60,3 x 2,0			+	+	+	+											
65,0 x 2,0				+	+	+	+	+									
70,0 x 2,0					+	+	+	+	+								
76,1 x 2,0							+	+	+	+							
80,0 x 2,0							+	+	+	+	+						
84,0 x 2,0									+	+	+	+					
88,9 x 2,0										+	+	+	+				
101,6 x 2,0											+	+	+	+			
104,0 x 2,0													+	+	+		
108,0 x 2,0														+	+	+	
114,3 x 2,0															+	+	+

ROHRLEITUNGEN

GLAS FORMTEILE

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
- Mit 5mm Wandstärke / für **Edelstahlrohr 40 / 45 / 50 / 60,3 / 76,1 mm**
- Mit aufgeklebtem Kupferband

GLAS | ABZWEIG 45°

Artikel-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm
A45G-047050-047050	47,0	250	160
A45G-056050-056050	56,0	250	160
A45G-066050-066050	66,0	280	180
A45G-080050-080050	80,0	350	230



GLAS | REDUZIERUNG

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm
RSG-056050-047050-200	56,0	5,0	47,0	5,0
RSG-056050-048332-200	56,0	5,0	48,3	3,2
RSG-066050-047050-200	66,0	5,0	47,0	5,0
RSG-066050-056050-200	66,0	5,0	56,0	5,0



GLAS | T-STÜCK GESCHLOSSEN

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm
TSGG-047050-047050	47,0	5,0	47,0	5,0
TSGG-056050-056050	56,0	5,0	56,0	5,0
TSGG-066050-066050	66,0	5,0	66,0	5,0
TSGG-080050-080050	80,0	5,0	80,0	5,0



GLAS | ROHRBOGEN R100/120/150

Artikel-Nr.	Ø mm	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-047050-90100-1010	47,0	100	90°	100 / 100
RBG-047050-45100-1010	47,0	100	45°	100 / 100
RBG-056050-90100-1010	56,0	100	90°	100 / 100
RBG-056050-45100-1010	56,0	100	45°	100 / 100
RBG-066050-90120-1515	66,0	120	90°	150 / 150
RBG-066050-45120-1515	66,0	120	45°	150 / 150
RBG-080050-90150-2020	80,0	150	90°	200 / 200
RBG-080050-45150-2020	80,0	150	45°	200 / 200



ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | ABZWEIG 45°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A45V-038015-038015	38,0	1,5	250	160
A45V-040015-040015	40,0	1,5	250	160
A45V-045015-045015	45,0	1,5	250	160
A45V-050015-050015	50,0	1,5	250	160
A45V-054020-054020	54,0	2,0	250	160
A45V-060315-060315	60,3	1,5	280	180
A45V-065020-065020	65,0	2,0	280	180
A45V-070020-070020	70,0	2,0	280	180
A45V-076120-076120	76,1	2,0	350	230
A45V-080020-080020	80,0	2,0	350	230
A45V-084020-084020	84,0	2,0	350	230
A45V-088920-088920	88,9	2,0	430	300
A45V-101620-101620	101,6	2,0	430	300
A45V-104020-104020	104,0	2,0	430	300
A45V-108020-108020	108,0	2,0	430	300
A45V-114320-114320	114,3	2,0	430	300

VERSCHLEISSFEST | ABZWEIG 30°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A30V-038015-038015	38,0	1,5	300	205
A30V-040015-040015	40,0	1,5	300	205
A30V-045015-045015	45,0	1,5	300	205
A30V-050015-050015	50,0	1,5	300	205
A30V-054020-054020	54,0	2,0	300	205
A30V-060315-060315	60,3	1,5	400	300
A30V-065020-065020	65,0	2,0	400	300
A30V-070020-070020	70,0	2,0	400	300
A30V-076120-076120	76,1	2,0	450	345
A30V-080020-080020	80,0	2,0	450	345
A30V-084020-084020	84,0	2,0	500	390
A30V-088920-088920	88,9	2,0	500	390

VERSCHLEISSFEST | Y-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
YSV-038015-038015-120	38,0	1,5	120	120
YSV-040015-040015-120	40,0	1,5	120	120
YSV-045015-045015-120	45,0	1,5	120	120
YSV-050015-050015-120	50,0	1,5	120	120
YSV-054020-054020-120	54,0	2,0	120	120
YSV-060315-060315-140	60,3	1,5	140	140
YSV-065020-065020-140	65,0	2,0	140	140
YSV-070020-070020-140	70,0	2,0	140	140
YSV-076120-076120-160	76,1	2,0	160	160
YSV-080020-080020-160	80,0	2,0	160	160
YSV-084020-084020-180	84,0	2,0	180	180
YSV-088920-088920-180	88,9	2,0	180	180

VERSCHLEISSFEST | T-STÜCK | EINSEITIG GESCHLOSSEN

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSGV-040015-040015	40,0	1,5	180	125
TSGV-045015-045015	45,0	1,5	185	130
TSGV-050015-050015	50,0	1,5	185	130
TSGV-060315-060315	60,3	1,5	190	135
TSGV-076120-076120	76,1	2,0	230	160

WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE

ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | REDUZIERUNG

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSV-040015-038015-200	40,0	1,5	38,0	1,5	ca. 200
RSV-045015-038015-200	45,0	1,5	38,0	1,5	ca. 200
RSV-045015-040015-120	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSV-045015-040015-200	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 200
RSV-050015-038015-200	50,0	1,5	38,0	1,5	ca. 200
RSV-050015-040015-120	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSV-050015-040015-200	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 200
RSV-050015-045015-120	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSV-050015-045015-200	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 200
RSV-054020-038015-200	54,0	2,0	38,0	1,5	ca. 200
RSV-054020-040015-200	54,0	2,0	40,0	1,5	ca. 200
RSV-054020-045015-200	54,0	2,0	45,0	1,5	ca. 200
RSV-054020-050015-200	54,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSV-060315-040015-200	60,3	1,5	40,0	1,5	ca. 200
RSV-060315-045015-200	60,3	1,5	45,0	1,5	ca. 200
RSV-060315-050015-120	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 120
RSV-060315-050015-200	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 200
RSV-060315-054020-200	60,3	1,5	54,0	2,0	ca. 200
RSV-060320-040015-200	60,3	2,0	40,0	1,5	ca. 200
RSV-060320-045015-200	60,3	2,0	45,0	1,5	ca. 200
RSV-060320-050015-200	60,3	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSV-060320-054020-200	60,3	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSV-065020-045015-200	65,0	2,0	45,0	1,5	ca. 200
RSV-065020-050015-200	65,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSV-065020-054020-200	65,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSV-065020-060315-200	65,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-065020-060320-200	65,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-070020-050015-200	70,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSV-070020-054020-200	70,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSV-070020-060315-200	70,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-070020-060320-200	70,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-070020-065020-200	70,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSV-076120-060315-200	76,1	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-076120-060320-200	76,1	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-076120-065020-200	76,1	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSV-076120-070020-200	76,1	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-080020-060315-200	80,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-080020-060320-200	80,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-080020-065020-200	80,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSV-080020-070020-200	80,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-080020-076120-200	80,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-084020-065020-200	84,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSV-084020-070020-200	84,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-084020-076120-200	84,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-084020-080020-200	84,0	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSV-088920-070020-200	88,9	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-088920-076120-200	88,9	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-088920-080020-200	88,9	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSV-088920-084020-200	88,9	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSV-101620-076120-200	101,6	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-101620-080020-200	101,6	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSV-101620-084020-200	101,6	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSV-101620-088920-200	101,6	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSV-104020-084020-200	104,0	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSV-104020-088920-200	104,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSV-104020-101620-200	104,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSV-108020-088920-200	108,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSV-108020-101620-200	108,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSV-108020-104020-200	108,0	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSV-114320-101620-200	114,3	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSV-114320-104020-200	114,3	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSV-114320-108020-200	114,3	2,0	108,0	2,0	ca. 200



D1	D2	38,0 x 1,5	40,0 x 1,5	45,0 x 1,5	50,0 x 1,5	54,0 x 2,0	60,3 x 1,5	60,3 x 2,0	65,0 x 2,0	70,0 x 2,0	76,1 x 2,0	80,0 x 2,0	84,0 x 2,0	88,9 x 2,0	101,6 x 2,0	104,0 x 2,0	108,0 x 2,0
	Bau l ä n g e ca. 200 mm	+															
40,0 x 1,5		+															
45,0 x 1,5		+	+														
50,0 x 1,5		+	+	+													
54,0 x 2,0		+	+	+	+												
60,3 x 1,5			+	+	+	+											
60,3 x 2,0			+	+	+	+											
65,0 x 2,0				+	+	+	+	+									
70,0 x 2,0					+	+	+	+	+								
76,1 x 2,0							+	+	+	+							
80,0 x 2,0							+	+	+	+	+						
84,0 x 2,0									+	+	+	+					
88,9 x 2,0										+	+	+	+				
101,6 x 2,0											+	+	+	+			
104,0 x 2,0													+	+	+		
108,0 x 2,0														+	+	+	
114,3 x 2,0															+	+	+

ROHRKUPPLUNGEN

Rohrkupplungen mit doppeltem Innenmantel und großem Spannweg stehen bis Durchmesser 280mm in Stahl verzinkter Ausführung oder Edelstahlausführung (1.4301) zur Verfügung.



TÜV GEPRÜFT

DRUCKANGABEN AUF ANFRAGE

ROHRKUPPLUNGEN

ROHRVERBINDER STANDARD (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Edelstahlrohren

EDELSTAHL | 100 MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SBR	38,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0400-0400-100-SBR	40,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0450-0450-100-SBR	45,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-SBR	50,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0540-0540-100-SBR	54,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-SBR	60,3	SBR schwarz	80°C
RV1S-0650-0650-100-SBR	65,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0761-0761-100-SBR	76,1	SBR schwarz	80°C
RV1S-0800-0800-100-SBR	80,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0840-0840-100-SBR	84,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0889-0889-100-SBR	88,9	SBR schwarz	80°C
RV1S-1016-1016-100-SBR	101,6	SBR schwarz	80°C
RV1S-1040-1040-100-SBR	104,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1080-1080-100-SBR	108,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1100-1100-100-SBR	110,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1143-1143-100-SBR	114,3	SBR schwarz	80°C



Maximal großer Schließweg zum Ausgleichen von Rohr- / Glasrohr-Toleranzen
- bewährt seit über 40 Jahren -



Leichte Ausführung

ROHRVERBINDER GLAS (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Glas- und Edelstahlrohren

EDELSTAHL | 100 MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1G-0470-0400-100-SBR	47,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0470-100-SBR	47,0 / 47,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0450-100-SBR	48,3 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0483-100-SBR	48,3 / 48,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0540-0500-100-SBR	54,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0540-0540-100-SBR	54,0 / 54,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0500-100-SBR	56,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0560-100-SBR	56,0 / 56,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0650-0603-100-SBR	65,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0650-0650-100-SBR	65,0 / 65,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0603-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0660-100-SBR	66,0 / 66,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0800-0761-100-SBR	80,0 / 76,1	SBR schwarz	80°C
RV1G-0800-0800-100-SBR	80,0 / 80,0	SBR schwarz	80°C



Leichte Ausführung



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRVERBINDER STANDARD

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- FDA-konform oder für hohe Betriebstemperaturen

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-WE	38,0	weiß	100°C
RV1S-0400-0400-100-WE	40,0	weiß	100°C
RV1S-0450-0450-100-WE	45,0	weiß	100°C
RV1S-0500-0500-100-WE	50,0	weiß	100°C
RV1S-0540-0540-100-WE	54,0	weiß	100°C
RV1S-0603-0603-100-WE	60,3	weiß	100°C
RV1S-0650-0650-100-WE	65,0	weiß	100°C
RV1S-0761-0761-100-WE	76,1	weiß	100°C
RV1S-0800-0800-100-WE	80,0	weiß	100°C
RV1S-0840-0840-100-WE	84,0	weiß	100°C
RV1S-0889-0889-100-WE	88,9	weiß	100°C
RV1S-1016-1016-100-WE	101,6	weiß	100°C
RV1S-1040-1040-100-WE	104,0	weiß	100°C
RV1S-1080-1080-100-WE	108,0	weiß	100°C
RV1S-1100-1100-100-WE	110,0	weiß	100°C
RV1S-1143-1143-100-WE	114,3	weiß	100°C

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIR	38,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0400-0400-100-SILIR	40,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0450-0450-100-SILIR	45,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0500-0500-100-SILIR	50,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0540-0540-100-SILIR	54,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0603-0603-100-SILIR	60,3	Silikon rot	230°C
RV1S-0650-0650-100-SILIR	65,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0761-0761-100-SILIR	76,1	Silikon rot	230°C
RV1S-0800-0800-100-SILIR	80,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0840-0840-100-SILIR	84,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0889-0889-100-SILIR	88,9	Silikon rot	230°C
RV1S-1016-1016-100-SILIR	101,6	Silikon rot	230°C
RV1S-1040-1040-100-SILIR	104,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1080-1080-100-SILIR	108,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1100-1100-100-SILIR	110,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1143-1143-100-SILIR	114,3	Silikon rot	230°C



Dichtung: weiß, lebensmittelecht



Dichtung: Silikon rot

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIT	38,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0400-0400-100-SILIT	40,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0450-0450-100-SILIT	45,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0500-0500-100-SILIT	50,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0540-0540-100-SILIT	54,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0603-0603-100-SILIT	60,3	Silikon transparent	230°C
RV1S-0650-0650-100-SILIT	65,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0761-0761-100-SILIT	76,1	Silikon transparent	230°C
RV1S-0800-0800-100-SILIT	80,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0840-0840-100-SILIT	84,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0889-0889-100-SILIT	88,9	Silikon transparent	230°C
RV1S-1016-1016-100-SILIT	101,6	Silikon transparent	230°C
RV1S-1040-1040-100-SILIT	104,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1080-1080-100-SILIT	108,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1100-1100-100-SILIT	110,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1143-1143-100-SILIT	114,3	Silikon transparent	230°C

ERSATZDICHTUNGEN

- Für Rohrverbinder (RV1S), Baulänge 100mm,
- Dichtungen für Rohrkupplungen auf Anfrage lieferbar
- inkl. Kupfererdbands

DIVERSE MATERIALIEN | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-DI-XY-100-30-WE	XY	weiß	100°C
RV1S-DI-XY-100-30-SW	XY	schwarz	80°C
RV1S-DI-XY-100-30-SILIR	XY	Silikon rot	230°C
RV1S-DI-XY-100-30-SILIT	XY	Silikon transparent	230°C



Dichtung: Silikon transparent



ROHRKUPPLUNGEN

DICHTUNGSSCHUTZ FÜR ROHRVERBINDER

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Passend zum Rohrverbinder (RV1S)
- Montiert mit Rohrverbinder (RV1S)

EDELSTAHL | DICHTUNGSSCHUTZ

Artikel-Nr.	Ø mm
RV1S-DS-0380	38,0
RV1S-DS-0400	40,0
RV1S-DS-0450	45,0
RV1S-DS-0500	50,0
RV1S-DS-0540	54,0
RV1S-DS-0603	60,3
RV1S-DS-0650	65,0
RV1S-DS-0761	76,1
RV1S-DS-0800	80,0
RV1S-DS-0840	84,0
RV1S-DS-0889	88,9
RV1S-DS-1016	101,6
RV1S-DS-1040	104,0
RV1S-DS-1080	108,0
RV1S-DS-1100	110,0
RV1S-DS-1140	114,3



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Stahlverzinkte Ausführung

STAHL VERZINKT | 150 MM - 3 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-150-SW	65,0	schwarz	80°C
RV3S-0650-0650-150-WE	65,0	weiß	100°C
RV3S-0700-0700-150-SW	70,0	schwarz	80°C
RV3S-0700-0700-150-WE	70,0	weiß	100°C
RV3S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	80°C
RV3S-0761-0761-150-WE	76,1	weiß	100°C
RV3S-0800-0800-150-SW	80,0	schwarz	80°C
RV3S-0800-0800-150-WE	80,0	weiß	100°C
RV3S-0840-0840-150-SW	84,0	schwarz	80°C
RV3S-0840-0840-150-WE	84,0	weiß	100°C
RV3S-0850-0850-150-SW	85,0	schwarz	80°C
RV3S-0850-0850-150-WE	85,0	weiß	100°C
RV3S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	80°C
RV3S-0889-0889-150-WE	88,9	weiß	100°C
RV3S-0950-0950-150-SW	95,0	schwarz	80°C
RV3S-0950-0950-150-WE	95,0	weiß	100°C
RV3S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	80°C
RV3S-1000-1000-150-WE	100,0	weiß	100°C
RV3S-1016-1016-150-SW	101,6	schwarz	80°C
RV3S-1016-1016-150-WE	101,6	weiß	100°C
RV3S-1040-1040-150-SW	104,0	schwarz	80°C
RV3S-1040-1040-150-WE	104,0	weiß	100°C
RV3S-1080-1080-150-SW	108,0	schwarz	80°C
RV3S-1080-1080-150-WE	108,0	weiß	100°C
RV3S-1100-1100-150-SW	110,0	schwarz	80°C
RV3S-1100-1100-150-WE	110,0	weiß	100°C
RV3S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	80°C
RV3S-1143-1143-150-WE	114,3	weiß	100°C
RV3S-1200-1200-150-SW	120,0	schwarz	80°C
RV3S-1200-1200-150-WE	120,0	weiß	100°C
RV3S-1250-1250-150-SW	125,0	schwarz	80°C
RV3S-1250-1250-150-WE	125,0	weiß	100°C
RV3S-1270-1270-150-SW	127,0	schwarz	80°C
RV3S-1270-1270-150-WE	127,0	weiß	100°C
RV3S-1290-1290-150-SW	129,0	schwarz	80°C
RV3S-1290-1290-150-WE	129,0	weiß	100°C

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Edelstahl Ausführung

EDELSTAHL | 150 MM - 3 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-0650-0650-150-SW	65,0	schwarz	80 °C
RV7S-0650-0650-150-WE	65,0	weiß	100 °C
RV7S-0700-0700-150-SW	70,0	schwarz	80 °C
RV7S-0700-0700-150-WE	70,0	weiß	100 °C
RV7S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	80 °C
RV7S-0761-0761-150-WE	76,1	weiß	100 °C
RV7S-0800-0800-150-SW	80,0	schwarz	80 °C
RV7S-0800-0800-150-WE	80,0	weiß	100 °C
RV7S-0840-0840-150-SW	84,0	schwarz	80 °C
RV7S-0840-0840-150-WE	84,0	weiß	100 °C
RV7S-0850-0850-150-SW	85,0	schwarz	80 °C
RV7S-0850-0850-150-WE	85,0	weiß	100 °C
RV7S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	80 °C
RV7S-0889-0889-150-WE	88,9	weiß	100 °C
RV7S-0950-0950-150-SW	95,0	schwarz	80 °C
RV7S-0950-0950-150-WE	95,0	weiß	100 °C
RV7S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	80 °C
RV7S-1000-1000-150-WE	100,0	weiß	100 °C
RV7S-1016-1016-150-SW	101,6	schwarz	80 °C
RV7S-1016-1016-150-WE	101,6	weiß	100 °C
RV7S-1040-1040-150-SW	104,0	schwarz	80 °C
RV7S-1040-1040-150-WE	104,0	weiß	100 °C
RV7S-1080-1080-150-SW	108,0	schwarz	80 °C
RV7S-1080-1080-150-WE	108,0	weiß	100 °C
RV7S-1100-1100-150-SW	110,0	schwarz	80 °C
RV7S-1100-1100-150-WE	110,0	weiß	100 °C
RV7S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	80 °C
RV7S-1143-1143-150-WE	114,3	weiß	100 °C
RV7S-1200-1200-150-SW	120,0	schwarz	80 °C
RV7S-1200-1200-150-WE	120,0	weiß	100 °C
RV7S-1250-1250-150-SW	125,0	schwarz	80 °C
RV7S-1250-1250-150-WE	125,0	weiß	100 °C
RV7S-1270-1270-150-SW	127,0	schwarz	80 °C
RV7S-1270-1270-150-WE	127,0	weiß	100 °C
RV7S-1290-1290-150-SW	129,0	schwarz	80 °C
RV7S-1290-1290-150-WE	129,0	weiß	100 °C



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband

STAHL VERZINKT | 200 MM - 4 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-200-SW	65,0	schwarz	80 °C
RV3S-0650-0650-200-WE	65,0	weiß	100 °C
RV3S-0700-0700-200-SW	70,0	schwarz	80 °C
RV3S-0700-0700-200-WE	70,0	weiß	100 °C
RV3S-0761-0761-200-SW	76,1	schwarz	80 °C
RV3S-0761-0761-200-WE	76,1	weiß	100 °C
RV3S-0800-0800-200-SW	80,0	schwarz	80 °C
RV3S-0800-0800-200-WE	80,0	weiß	100 °C
RV3S-0840-0840-200-SW	84,0	schwarz	80 °C
RV3S-0840-0840-200-WE	84,0	weiß	100 °C
RV3S-0850-0850-200-SW	85,0	schwarz	80 °C
RV3S-0850-0850-200-WE	85,0	weiß	100 °C
RV3S-0889-0889-200-SW	88,9	schwarz	80 °C
RV3S-0889-0889-200-WE	88,9	weiß	100 °C
RV3S-0950-0950-200-SW	95,0	schwarz	80 °C
RV3S-0950-0950-200-WE	95,0	weiß	100 °C
RV3S-1000-1000-200-SW	100,0	schwarz	80 °C
RV3S-1000-1000-200-WE	100,0	weiß	100 °C
RV3S-1016-1016-200-SW	101,6	schwarz	80 °C
RV3S-1016-1016-200-WE	101,6	weiß	100 °C
RV3S-1040-1040-200-SW	104,0	schwarz	80 °C
RV3S-1040-1040-200-WE	104,0	weiß	100 °C
RV3S-1080-1080-200-SW	108,0	schwarz	80 °C
RV3S-1080-1080-200-WE	108,0	weiß	100 °C
RV3S-1100-1100-200-SW	110,0	schwarz	80 °C
RV3S-1100-1100-200-WE	110,0	weiß	100 °C
RV3S-1143-1143-200-SW	114,3	schwarz	80 °C
RV3S-1143-1143-200-WE	114,3	weiß	100 °C
RV3S-1200-1200-200-SW	120,0	schwarz	80 °C
RV3S-1200-1200-200-WE	120,0	weiß	100 °C
RV3S-1250-1250-200-SW	125,0	schwarz	80 °C
RV3S-1250-1250-200-WE	125,0	weiß	100 °C
RV3S-1270-1270-200-SW	127,0	schwarz	80 °C
RV3S-1270-1270-200-WE	127,0	weiß	100 °C
RV3S-1290-1290-200-SW	129,0	schwarz	80 °C
RV3S-1290-1290-200-WE	129,0	weiß	100 °C
RV3S-1330-1330-200-SW	133,0	schwarz	80 °C
RV3S-1330-1330-200-WE	133,0	weiß	100 °C
RV3S-1350-1350-200-SW	135,0	schwarz	80 °C
RV3S-1350-1350-200-WE	135,0	weiß	100 °C
RV3S-1397-1397-200-SW	139,7	schwarz	80 °C



Stahlverzinkte Ausführung



Stahlverzinkte Ausführung

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-1397-1397-200-WE	139,7	weiß	100 °C
RV3S-1460-1460-200-SW	146,0	schwarz	80 °C
RV3S-1460-1460-200-WE	146,0	weiß	100 °C
RV3S-1500-1500-200-SW	150,0	schwarz	80 °C
RV3S-1500-1500-200-WE	150,0	weiß	100 °C
RV3S-1520-1520-200-SW	152,0	schwarz	80 °C
RV3S-1520-1520-200-WE	152,0	weiß	100 °C
RV3S-1550-1550-200-SW	155,0	schwarz	80 °C
RV3S-1550-1550-200-WE	155,0	weiß	100 °C
RV3S-1590-1590-200-SW	159,0	schwarz	80 °C
RV3S-1590-1590-200-WE	159,0	weiß	100 °C
RV3S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	80 °C
RV3S-1683-1683-200-WE	168,3	weiß	100 °C
RV3S-1740-1740-200-SW	174,0	schwarz	80 °C
RV3S-1740-1740-200-WE	174,0	weiß	100 °C
RV3S-1800-1800-200-SW	180,0	schwarz	80 °C
RV3S-1800-1800-200-WE	180,0	weiß	100 °C
RV3S-1910-1910-200-SW	191,0	schwarz	80 °C
RV3S-1910-1910-200-WE	191,0	weiß	100 °C
RV3S-1930-1930-200-SW	193,0	schwarz	80 °C
RV3S-1930-1930-200-WE	193,0	weiß	100 °C
RV3S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	80 °C
RV3S-2000-2000-200-WE	200,0	weiß	100 °C
RV3S-2040-2040-200-SW	204,0	schwarz	80 °C
RV3S-2040-2040-200-WE	204,0	weiß	100 °C
RV3S-2100-2100-200-SW	210,0	schwarz	80 °C
RV3S-2100-2100-200-WE	210,0	weiß	100 °C
RV3S-2190-2190-200-SW	219,0	schwarz	80 °C
RV3S-2190-2190-200-WE	219,0	weiß	100 °C
RV3S-2300-2300-200-SW	230,0	schwarz	80 °C
RV3S-2300-2300-200-WE	230,0	weiß	100 °C
RV3S-2500-2500-200-SW	250,0	schwarz	80 °C
RV3S-2500-2500-200-WE	250,0	weiß	100 °C
RV3S-2600-2600-200-SW	260,0	schwarz	80 °C
RV3S-2600-2600-200-WE	260,0	weiß	100 °C
RV3S-2660-2660-200-SW	266,0	schwarz	80 °C
RV3S-2660-2660-200-WE	266,0	weiß	100 °C
RV3S-2730-2730-200-SW	273,0	schwarz	80 °C
RV3S-2730-2730-200-WE	273,0	weiß	100 °C
RV3S-2800-2800-200-SW	280,0	schwarz	80 °C
RV3S-2800-2800-200-WE	280,0	weiß	100 °C



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband

EDELSTAHL | 200 MM - 4 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-0650-0650-200-SW	65,0	schwarz	80 °C
RV7S-0650-0650-200-WE	65,0	weiß	100 °C
RV7S-0700-0700-200-SW	70,0	schwarz	80 °C
RV7S-0700-0700-200-WE	70,0	weiß	100 °C
RV7S-0761-0761-200-SW	76,1	schwarz	80 °C
RV7S-0761-0761-200-WE	76,1	weiß	100 °C
RV7S-0800-0800-200-SW	80,0	schwarz	80 °C
RV7S-0800-0800-200-WE	80,0	weiß	100 °C
RV7S-0840-0840-200-SW	84,0	schwarz	80 °C
RV7S-0840-0840-200-WE	84,0	weiß	100 °C
RV7S-0850-0850-200-SW	85,0	schwarz	80 °C
RV7S-0850-0850-200-WE	85,0	weiß	100 °C
RV7S-0889-0889-200-SW	88,9	schwarz	80 °C
RV7S-0889-0889-200-WE	88,9	weiß	100 °C
RV7S-0950-0950-200-SW	95,0	schwarz	80 °C
RV7S-0950-0950-200-WE	95,0	weiß	100 °C
RV7S-1000-1000-200-SW	100,0	schwarz	80 °C
RV7S-1000-1000-200-WE	100,0	weiß	100 °C
RV7S-1016-1016-200-SW	101,6	schwarz	80 °C
RV7S-1016-1016-200-WE	101,6	weiß	100 °C
RV7S-1040-1040-200-SW	104,0	schwarz	80 °C
RV7S-1040-1040-200-WE	104,0	weiß	100 °C
RV7S-1080-1080-200-SW	108,0	schwarz	80 °C
RV7S-1080-1080-200-WE	108,0	weiß	100 °C
RV7S-1100-1100-200-SW	110,0	schwarz	80 °C
RV7S-1100-1100-200-WE	110,0	weiß	100 °C
RV7S-1143-1143-200-SW	114,3	schwarz	80 °C
RV7S-1143-1143-200-WE	114,3	weiß	100 °C
RV7S-1200-1200-200-SW	120,0	schwarz	80 °C
RV7S-1200-1200-200-WE	120,0	weiß	100 °C
RV7S-1250-1250-200-SW	125,0	schwarz	80 °C
RV7S-1250-1250-200-WE	125,0	weiß	100 °C
RV7S-1270-1270-200-SW	127,0	schwarz	80 °C
RV7S-1270-1270-200-WE	127,0	weiß	100 °C
RV7S-1290-1290-200-SW	129,0	schwarz	80 °C
RV7S-1290-1290-200-WE	129,0	weiß	100 °C
RV7S-1330-1330-200-SW	133,0	schwarz	80 °C
RV7S-1330-1330-200-WE	133,0	weiß	100 °C
RV7S-1350-1350-200-SW	135,0	schwarz	80 °C
RV7S-1350-1350-200-WE	135,0	weiß	100 °C
RV7S-1397-1397-200-SW	139,7	schwarz	80 °C



Edelstahl Ausführung



Edelstahl Ausführung

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-1397-1397-200-WE	139,7	weiß	100 °C
RV7S-1460-1460-200-SW	146,0	schwarz	80 °C
RV7S-1460-1460-200-WE	146,0	weiß	100 °C
RV7S-1500-1500-200-SW	150,0	schwarz	80 °C
RV7S-1500-1500-200-WE	150,0	weiß	100 °C
RV7S-1520-1520-200-SW	152,0	schwarz	80 °C
RV7S-1520-1520-200-WE	152,0	weiß	100 °C
RV7S-1550-1550-200-SW	155,0	schwarz	80 °C
RV7S-1550-1550-200-WE	155,0	weiß	100 °C
RV7S-1590-1590-200-SW	159,0	schwarz	80 °C
RV7S-1590-1590-200-WE	159,0	weiß	100 °C
RV7S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	80 °C
RV7S-1683-1683-200-WE	168,3	weiß	100 °C
RV7S-1740-1740-200-SW	174,0	schwarz	80 °C
RV7S-1740-1740-200-WE	174,0	weiß	100 °C
RV7S-1800-1800-200-SW	180,0	schwarz	80 °C
RV7S-1800-1800-200-WE	180,0	weiß	100 °C
RV7S-1910-1910-200-SW	191,0	schwarz	80 °C
RV7S-1910-1910-200-WE	191,0	weiß	100 °C
RV7S-1930-1930-200-SW	193,0	schwarz	80 °C
RV7S-1930-1930-200-WE	193,0	weiß	100 °C
RV7S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	80 °C
RV7S-2000-2000-200-WE	200,0	weiß	100 °C
RV7S-2040-2040-200-SW	204,0	schwarz	80 °C
RV7S-2040-2040-200-WE	204,0	weiß	100 °C
RV7S-2100-2100-200-SW	210,0	schwarz	80 °C
RV7S-2100-2100-200-WE	210,0	weiß	100 °C
RV7S-2190-2190-200-SW	219,0	schwarz	80 °C
RV7S-2190-2190-200-WE	219,0	weiß	100 °C
RV7S-2300-2300-200-SW	230,0	schwarz	80 °C
RV7S-2300-2300-200-WE	230,0	weiß	100 °C
RV7S-2500-2500-200-SW	250,0	schwarz	80 °C
RV7S-2500-2500-200-WE	250,0	weiß	100 °C
RV7S-2600-2600-200-SW	260,0	schwarz	80 °C
RV7S-2600-2600-200-WE	260,0	weiß	100 °C
RV7S-2660-2660-200-SW	266,0	schwarz	80 °C
RV7S-2660-2660-200-WE	266,0	weiß	100 °C
RV7S-2730-2730-200-SW	273,0	schwarz	80 °C
RV7S-2730-2730-200-WE	273,0	weiß	100 °C
RV7S-2800-2800-200-SW	280,0	schwarz	80 °C
RV7S-2800-2800-200-WE	280,0	weiß	100 °C

ROHRKUPPLUNGEN

REINE ZUGENTLASTUNG

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Für Rohrkupplungen mit Baulänge 150 / 200 mm
- Zugentlastung für axiale Zugkräfte
- Auch nachträglich montierbar

STAHL VERZINKT | 350 MM

Artikel-Nr.	Ø mm	Schiene mm
RV3S-0650-0650-150-ZL	65,0	350
RV3S-0700-0700-150-ZL	70,0	350
RV3S-0761-0761-150-ZL	76,1	350
RV3S-0800-0800-150-ZL	80,0	350
RV3S-0840-0840-150-ZL	84,0	350
RV3S-0850-0850-150-ZL	85,0	350
RV3S-0889-0889-150-ZL	88,9	350
RV3S-0950-0950-150-ZL	95,0	350
RV3S-1000-1000-150-ZL	100,0	350
RV3S-1016-1016-150-ZL	101,6	350
RV3S-1040-1040-150-ZL	104,0	350
RV3S-1080-1080-150-ZL	108,0	350
RV3S-1100-1100-150-ZL	110,0	350
RV3S-1143-1143-150-ZL	114,3	350
RV3S-1200-1200-150-ZL	120,0	350
RV3S-1250-1250-150-ZL	125,0	350
RV3S-1270-1270-150-ZL	127,0	350
RV3S-1290-1290-150-ZL	129,0	350



für Baulänge 150mm

STAHL VERZINKT | 400 MM

Artikel-Nr.	Ø mm	Schiene mm
RV3S-0650-0650-200-ZL	65,0 mm	400
RV3S-0700-7000-200-ZL	70,0 mm	400
RV3S-0761-0761-200-ZL	76,1 mm	400
RV3S-0800-0800-200-ZL	80,0 mm	400
RV3S-0840-0840-200-ZL	84,0 mm	400
RV3S-0850-0850-200-ZL	85,0 mm	400
RV3S-0889-0889-200-ZL	88,9 mm	400
RV3S-0950-0950-200-ZL	95,0 mm	400
RV3S-1000-1000-200-ZL	100,0 mm	400
RV3S-1016-1016-200-ZL	101,6 mm	400
RV3S-1040-1040-200-ZL	104,0 mm	400
RV3S-1080-1080-200-ZL	108,0 mm	400
RV3S-1100-1100-200-ZL	110,0 mm	400
RV3S-1143-1143-200-ZL	114,3 mm	400
RV3S-1200-1200-200-ZL	120,0 mm	400
RV3S-1250-1250-200-ZL	125,0 mm	400
RV3S-1270-1270-200-ZL	127,0 mm	400
RV3S-1290-1290-200-ZL	129,0 mm	400
RV3S-1330-1330-200-ZL	133,0 mm	400
RV3S-1350-1350-200-ZL	135,0 mm	400
RV3S-1397-1397-200-ZL	139,7 mm	400
RV3S-1460-1460-200-ZL	146,0 mm	400
RV3S-1500-1500-200-ZL	150,0 mm	400
RV3S-1520-1520-200-ZL	152,0 mm	400
RV3S-1550-1550-200-ZL	155,0 mm	400
RV3S-1590-1590-200-ZL	159,0 mm	400
RV3S-1683-1683-200-ZL	168,3 mm	400
RV3S-1740-1740-200-ZL	174,0 mm	400
RV3S-1800-1800-200-ZL	180,0 mm	400
RV3S-1910-1910-200-ZL	191,0 mm	400
RV3S-1930-1930-200-ZL	193,0 mm	400
RV3S-2000-2000-200-ZL	200,0 mm	400
RV3S-2040-2040-200-ZL	204,0 mm	400
RV3S-2100-2100-200-ZL	210,0 mm	400
RV3S-2190-2190-200-ZL	219,0 mm	400
RV3S-2300-2300-200-ZL	230,0 mm	400
RV3S-2500-2500-200-ZL	250,0 mm	400
RV3S-2600-2600-200-ZL	260,0 mm	400
RV3S-2660-2660-200-ZL	266,0 mm	400
RV3S-2730-2730-200-ZL	273,0 mm	400
RV3S-2800-2800-200-ZL	280,0 mm	400



für Baulänge 200mm



SCHLAUCHLEITUNGEN

Unser Portfolio umfasst sämtliche Schlauchqualitäten für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Förder-, Vakuum- und Siloschläuche stehen in zahlreichen Nennweiten und mit den unterschiedlichsten Anschlüssen zur Verfügung.



SCHLAUCHLEITUNGEN

PUR | CFX® PUR 350 AS

- Flexibler Förderschlauch für abrasives Schüttgut
- Mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 350 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m
S0AS-PUR-0300-10	30,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0380-10	38,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0400-10	40,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0450-10	45,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0500-10	50,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0550-10	55,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0600-10	60,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0650-10	63-65	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0760-10	75,0-76,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-0889-10	89,0-90,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-1020-10	100,0-102,0	ca. 0,7	10,0
S0AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 0,7	10,0

PUR | CFX® PUR 355 AS

- Flexibler Förderschlauch für abrasives Schüttgut
- Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 355 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m
S1AS-PUR-0300-15	30,0	ca. 1,4 - 1,5	15,0
S1AS-PUR-0380-20	38,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0400-20	40,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0450-15	45,0	ca. 1,4 - 1,5	15,0
S1AS-PUR-0500-20	50,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0550-15	55,0	ca. 1,4 - 1,5	15,0
S1AS-PUR-0600-20	60,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0650-20	63-65	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-0760-10	75,0-76,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-0889-10	89,0-90,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-1020-10	100,0-102,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-1140-10	114,0-115,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0



Gelenkbolzenschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0360-0390	36,0 - 39,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0590-0630	59,0 - 63,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25,0



Schneckenengewindeschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0300-W1	30,0 - 45,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0650-W1	60,0 - 80,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0



Gelenkbolzenschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0360-0390	36,0 - 39,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0590-0630	59,0 - 63,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1220-1300	122,0 - 130,0	25,0



Schneckenengewindeschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0300-W1	30,0 - 45,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0650-W1	60,0 - 80,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0

SCHLAUCHLEITUNGEN

PUR | CFX® PUR 355 AS - TWIN COLOR

- Farbiger Förderschlauch für abrasives Schüttgut
- Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 355 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m	Farbe
S1AS-PUR-0400-10-BLAU	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Blau
S1AS-PUR-0400-10-GELB	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Gelb
S1AS-PUR-0400-10-GRÜN	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Grün
S1AS-PUR-0400-10-ROT	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Rot
S1AS-PUR-0500-10-BLAU	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Blau
S1AS-PUR-0500-10-GELB	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Gelb
S1AS-PUR-0500-10-GRÜN	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Grün
S1AS-PUR-0500-10-ROT	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Rot
S1AS-PUR-0600-10-BLAU	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Blau
S1AS-PUR-0600-10-GELB	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Gelb
S1AS-PUR-0600-10-GRÜN	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Grün
S1AS-PUR-0600-10-ROT	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Rot

PUR | CFX® PUR 356 AS

- Flexibler Förderschlauch für extrem abrasives Schüttgut
- Superschwere Ausführung, extrem abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 356 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m
S3AS-PUR-0320-10	32,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0380-10	38,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0400-10	40,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0450-10	45,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0500-10	50,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0550-10	55,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0600-10	60,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0650-10	65,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0760-10	76,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0900-10	90,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0100-10	100,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-1020-10	102,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-1150-10	115,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



SCHNECKENGEWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0400-0430	40,0 - 43,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0520-0550	52,0 - 55,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1220-1300	122,0 - 130,0	25,0



SCHLAUCHLEITUNGEN

PVC | CFX® PVC 381 FOOD

- Schlauch für Schüttgut und Gase
- Erhöhte Vakuumfestigkeit
- Temperaturbereich: -5°C bis 70°C



PVC | CFX® PVC 381 FOOD

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m
S4AS-PVC-0400-30	40,0	ca. 4,0 - 4,5mm	30,0
S4AS-PVC-0500-30	50,0	ca. 4,0 - 4,5mm	30,0
S4AS-PVC-0600-30	60,0	ca. 4,0 - 4,5mm	30,0

PVC | CFX® PVC 384 AS

- Schlauch für Schüttgut und Gase
- Erhöhte Vakuumfestigkeit
- Temperaturbereich: -5°C bis 70°C



PVC | CFX® PVC 384 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m
S1AS-PVC-0400-25	40,0	3,0	25,0
S1AS-PVC-0500-25	50,0	3,3	25,0
S1AS-PVC-0600-25	60,0	3,6	25,0

PVC | CFX® PVC-C 384 AS

- Flexibler Schlauch für Schüttgut und Gase mit Erdungslitze
- Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -5°C bis 70°C



PVC | CFX® PVC-C 384 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m
S1AS-PVC-C-0400-25	40,0	3,0	25,0
S1AS-PVC-C-0500-25	50,0	3,3	25,0
S1AS-PVC-C-0600-25	60,0	3,6	25,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



SCHNECKENGWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



SCHNECKENGWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



SCHNECKENGWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0

SCHLAUCHLEITUNGEN

SILOSCHLAUCH | FÜR ABRASIVE MEDIEN

- Saug- und Druckschlauch
- Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest
- Betriebsdruck: 6 bar, Vakuum: 0,8 bar
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temp. Bereich: -30°C bis +80°C
- Mit Stahlspirale und Kupferlitze

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m	Seele
S8AS-SBR-0760-40	76,0	ca. 10,0	40,0	schwarz
S8AS-SBR-1020-20	102,0	ca. 10,0	20,0	schwarz



SILOSCHLAUCH | MIT FDA SEELE

- Saug- und Druckschlauch
- Innenseele: NR, weiss, glatt, abriebfest
- Betriebsdruck: 8 bar, Vakuum: 0,9 bar
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temp. Bereich: -30°C bis +80°C
- Mit Stahlspirale und Kupferlitze

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m	Seele
S8AS-NR-0760-40	75,0	ca. 8,0	40,0	weiß
S8AS-NR-1020-20	100,0	ca. 10,0	20,0	weiß



WIR EMPFEHLEN DIE MONTAGE MIT FOLGENDEN SCHLAUCHKUPPLUNGEN:



Camlock Kupplungen



Tankwagen-Kupplungen



Flansch-Verbindungen



Klemmschalen



STORZ-Kupplung




STORZ mit Endschalter

SILOSCHLAUCH | HOCHABRIEBFESTE SEELE

- Saug- und Druckschlauch
- Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt
- Betriebsdruck: 10 bar, Vakuum: 0,8 bar
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temp. Bereich: -30°C bis +80°C
- Mit Stahlspirale und Kupferlitze

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge m	Seele
S9AS-SBR-0760-40	76,0	ca. 11,0	40,0	schwarz
S9AS-SBR-1020-20	102,0	ca. 12,0	20,0	schwarz

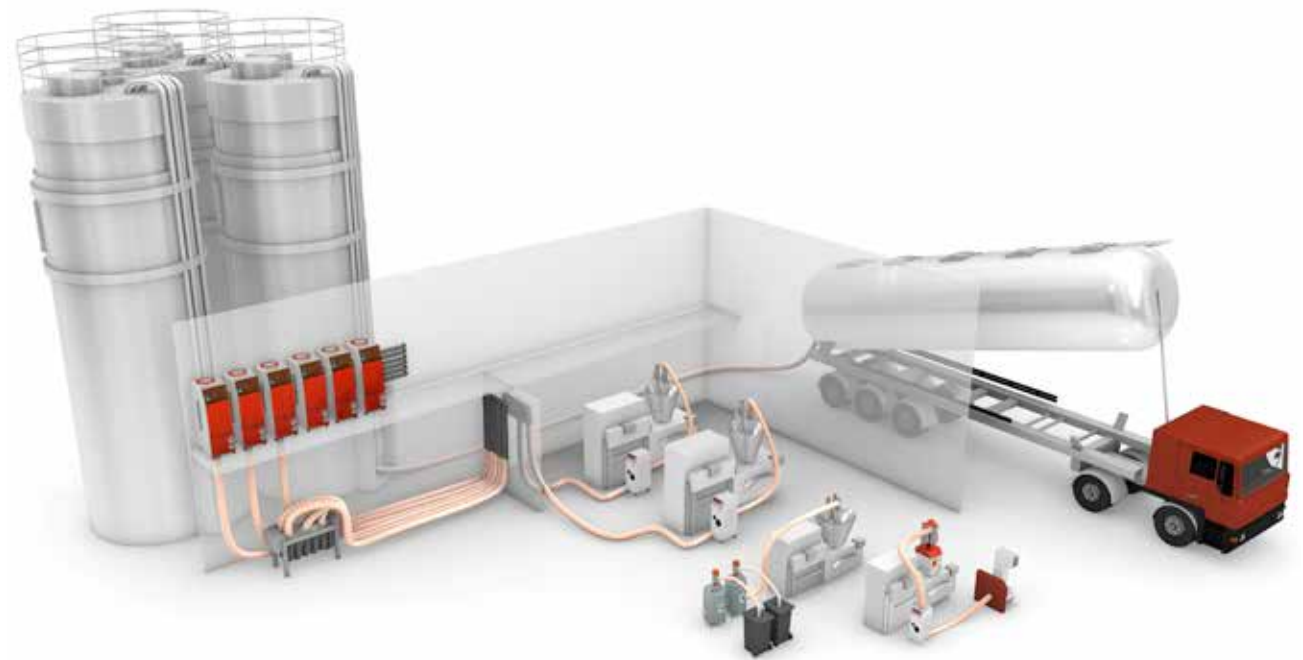

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

CAMLOCK-KUPPLUNGEN | MUTTERTEILE

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Für die Vakuumförderung

ALUMINIUM | ABDECKKAPPE

Artikel-Nr.	Ø mm
CMKA-0400	40,0
CMKA-0450	45,0
CMKA-0500	50,0
CMKA-0600	60,0
CMKA-0650	65,0
CMKA-0761	76,1



ALUMINIUM | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CMSA-0400	40,0
CMSA-0500	50,0
CMSA-0600	60,0



ALUMINIUM-EDELSTAHL | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CMSAE-0380	38,0
CMSAE-0400	40,0
CMSAE-0450	45,0
CMSAE-0500	50,0
CMSAE-0540	54,0
CMSAE-0600	60,0
CMSAE-0650	65,0
CMSAE-0761	76,1



ALUMINIUM | ROHRANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CMRA-0400	40,0
CMRA-0500	50,0
CMRA-0600	60,0
CMRA-0761	76,1



SCHLAUCHKUPPLUNGEN

CAMLOCK-KUPPLUNGEN | VATERTEILE

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Für die Vakuumförderung

ALUMINIUM | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CVSA-0400	40,0
CVSA-0500	50,0
CVSA-0600	60,0

ALUMINIUM | ROHRANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CVRA-0400	40,0
CVRA-0450	45,0
CVRA-0500	50,0
CVRA-0600	60,0
CVRA-0650	65,0
CVRA-0761	76,1

ALUMINIUM-EDELSTAHL | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CVSAE-0400	40,0
CVSAE-0450	45,0
CVSAE-0500	50,0
CVSAE-0540	54,0
CVSAE-0600	60,0
CVSAE-0650	65,0
CVSAE-0761	76,1

ALUMINIUM | STOPFEN

Artikel-Nr.	Ø mm
CVKA-0400	40,0
CVKA-0500	50,0
CVKA-0600	60,0
CVKA-0761	76,1



SCHLAUCHKUPPLUNGEN

STORZ-KUPPLUNGEN

- Werkstoff: Aluminium
- Knaggenabstand 66mm, 89mm, 133mm
- Schlauchanschluss 38mm bis 125mm

ALUMINIUM | FESTKUPPLUNG

Artikel-Nr.	KA mm	IG mm
STIA-KA066-15ZL	66	1 1/2"
STIA-KA066-20ZL	66	2"
STIA-KA066-25ZL	66	2 1/2"
STIA-KA089-20ZL	89	2"
STIA-KA089-25ZL	89	2 1/2"
STIA-KA089-30ZL	89	3"
STIA-KA105-30ZL	105	3"
STIA-KA133-30ZL	133	3"
STIA-KA133-40ZL	133	4"



ALUMINIUM | SAUGKUPPLUNG

Artikel-Nr.	KA mm	Anschluss mm
STSA-KA066-0400	66	38,0
STSA-KA066-0500	66	50,0
STSA-KA089-0520	89	52,0
STSA-KA089-0650	89	65,0
STSA-KA089-0700	89	70,0
STSA-KA089-0750	89	75,0
STSA-KA105-0900	105	90,0
STSA-KA133-0900	133	90,0
STSA-KA133-1000	133	100,0
STSA-KA133-1250	133	125,0



ALUMINIUM | BLINDKUPPLUNG

Artikel-Nr.	KA mm
STKA-KA066	66
STKA-KA089	89
STKA-KA105	105
STKA-KA133	133



STAHL VERZINKT | GLIEDERKETTE

Artikel-Nr.	L mm
MV-BT-KETTE-0200	200



ALUMINIUM | ROHRADAPTER

- Werkstoff: Aluminium
- Adapter Rohranschluss / STORZ STIA
- inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial



ALUMINIUM | ROHRANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm	AG mm	Länge mm
GNRA-0400-200-AG	40,0	2"	70,0
GNRA-0450-200-AG	45,0	2"	70,0
GNRA-0500-200-AG	50,0	2"	70,0
GNRA-0600-250-AG	60,0	2,5"	70,0

EDELSTAHLAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

STORZ KUPPLUNGEN MIT SCHLOSS

- Werkstoff: Aluminium
- Knaggenabstand: 66mm, 89mm, 133mm
- Mit Schloss und zwei Schlüsseln

ALUMINIUM | BLINDKUPPLUNG MIT SCHLOSS

Artikel-Nr.	KA mm
STKA-KA066-SL	66,0
STKA-KA089-SL	89,0
STKA-KA133-SL	133,0



ALUMINIUM | SCHLAUCHANSCHLUSS MIT SCHLOSS

Artikel-Nr.	KA mm	Anschluss mm
STSA-KA066-0500-SL	66,0	50,0
STSA-KA089-0750-SL	89,0	75,0
STSA-KA133-1000-SL	133,0	100,0



ALUMINIUM | FESTKUPPLUNG MIT SCHLOSS

Artikel-Nr.	KA mm	IG mm
STIA-KA066-20ZL-SL	66,0	2"
STIA-KA089-30ZL-SL	89,0	3"
STIA-KA133-40ZL-SL	133,0	4"



EDELSTAHL + ALUMINIUM | ROHR MIT STORZ

Artikel-Nr.	KA mm	Anschluss mm
RE-0889-STIA-KA089-30ZL	89,0	88,9
RE-0889-STIA-KA133-40ZL	133,0	88,9
RE-1080-STIA-KA133-40ZL	133,0	108,0



Rohrlänge: 170mm

STORZ KUPPLUNGEN MIT ENDSCHALTER

- Werkstoff: Aluminium
- Knaggenabstand: 66mm, 89mm, 133mm
- Mit Endschalter und Kabel

ALUMINIUM | BLINDKUPPLUNG FÜR ENDSCHALTER (KNAGGE ABGEDREHT)

Artikel-Nr.	KA mm
STKA-KA066-ES	66,0
STKA-KA089-ES	89,0
STKA-KA133-ES	133,0



ALUMINIUM | FESTKUPPLUNG MIT ENDSCHALTER

Artikel-Nr.	KA mm	IG mm
STIA-KA066-20ZL-ES	66,0	2"
STIA-KA089-30ZL-ES	89,0	3"
STIA-KA133-40ZL-ES	133,0	4"



EDELSTAHL + ALUMINIUM | ROHR MIT STORZ + ENDSCHALTER

Artikel-Nr.	KA mm	Anschluss mm
RE-0889-STIA-KA089-30ZL-ES	89,0	88,9
RE-0889-STIA-KA133-40ZL-ES	133,0	88,9
RE-1080-STIA-KA133-40ZL-ES	133,0	108,0



Rohrlänge: 170mm



SCHLAUCHKUPPLUNGEN

TYKOFLEX-KUPPLUNG **NEU!**

- Werkstoff: Edelstahl
- Schnellkupplung mit Sicherheitsverriegelung
- Für Schüttgüter und Fluide
- Die Kupplungen ermöglichen ein ausserwinkliges Kuppeln
- Für Druck- und Saugsysteme (max. Betriebsdruck: Flüssigkeiten 12,5 bar / Druckluft 8 bar)



MATERIALVERTEILER

Kupplungsbahnhöfe bzw. Materialverteiler werden individuell nach CAD-Zeichnung gefertigt und anschlussbereit geliefert. Durch das massive Edelstahlgestell sind sämtliche Varianten/Skizzen realisierbar. Bei der Bestückung kann zwischen den Werkstoffen Edelstahl, Glas oder der verschleißfesten Ausführung gewählt werden.



MATERIALVERTEILER

KUPPLUNGSBAHNHÖFE

- Mit Edelstahlgestell (geschliffen Korn 240)
- Individuelle CAD-Konstruktion
- Bestückbar mit Edelstahl-, Glas-, Verschleißfesten Formteilen
- inkl. Camlock-Kupplungen (CVRA + CMKA)



*Abbildungen können abweichen



Kupplungsbahnhof 3x3
in verschleißfester Ausführung


MATERIALVERTEILER

KUPPLUNGSBAHNHOF (STANDARDGESTELLE)

- Edelstahlgestell inkl. CAD-Zeichnung
- Standardgestelle mit schneller Lieferzeit
- Bestückung in Edelstahl 1.4301


MATERIALVERTEILER | MIT 3 ABGÄNGEN

	Ø 40mm	Ø 50mm	Ø 60,3mm
3 Eingänge	MVE-0400E1-03031-001	MVE-0500E1-03031-001	MVE-0600E1-03031-001
6 Eingänge	MVE-0400E1-06031-001	MVE-0500E1-06031-001	MVE-0600E1-06031-001
9 Eingänge	MVE-0400E1-09031-001	MVE-0500E1-09031-001	MVE-0600E1-09031-001
12 Eingänge	MVE-0400E1-12031-001	MVE-0500E1-12031-001	MVE-0600E1-12031-001
16 Eingänge	MVE-0400E1-16031-001	MVE-0500E1-16031-001	MVE-0600E1-16031-001
21 Eingänge	MVE-0400E1-21031-001	MVE-0500E1-21031-001	MVE-0600E1-21031-001
24 Eingänge	MVE-0400E1-24031-001	MVE-0500E1-24031-001	MVE-0600E1-24031-001




MATERIALVERTEILER | MIT 4 ABGÄNGEN

	Ø 40mm	Ø 50mm	Ø 60,3mm
3 Eingänge	MVE-0400E1-03041-001	MVE-0500E1-03041-001	MVE-0600E1-03041-001
6 Eingänge	MVE-0400E1-06041-001	MVE-0500E1-06041-001	MVE-0600E1-06041-001
9 Eingänge	MVE-0400E1-09041-001	MVE-0500E1-09041-001	MVE-0600E1-09041-001
12 Eingänge	MVE-0400E1-12041-001	MVE-0500E1-12041-001	MVE-0600E1-12041-001
16 Eingänge	MVE-0400E1-16041-001	MVE-0500E1-16041-001	MVE-0600E1-16041-001
21 Eingänge	MVE-0400E1-21041-001	MVE-0500E1-21041-001	MVE-0600E1-21041-001
24 Eingänge	MVE-0400E1-24041-001	MVE-0500E1-24041-001	MVE-0600E1-24041-001




MATERIALVERTEILER | MIT 5 ABGÄNGEN

	Ø 40mm	Ø 50mm	Ø 60,3mm
3 Eingänge	MVE-0400E1-03051-001	MVE-0500E1-03051-001	MVE-0600E1-03051-001
6 Eingänge	MVE-0400E1-06051-001	MVE-0500E1-06051-001	MVE-0600E1-06051-001
9 Eingänge	MVE-0400E1-09051-001	MVE-0500E1-09051-001	MVE-0600E1-09051-001
12 Eingänge	MVE-0400E1-12051-001	MVE-0500E1-12051-001	MVE-0600E1-12051-001
16 Eingänge	MVE-0400E1-16051-001	MVE-0500E1-16051-001	MVE-0600E1-16051-001
21 Eingänge	MVE-0400E1-21051-001	MVE-0500E1-21051-001	MVE-0600E1-21051-001
24 Eingänge	MVE-0400E1-24051-001	MVE-0500E1-24051-001	MVE-0600E1-24051-001



MATERIALVERTEILER | MIT 6 ABGÄNGEN

	Ø 40mm	Ø 50mm	Ø 60,3mm
3 Eingänge	MVE-0400E1-03061-001	MVE-0500E1-03061-001	MVE-0600E1-03061-001
6 Eingänge	MVE-0400E1-06061-001	MVE-0500E1-06061-001	MVE-0600E1-06061-001
9 Eingänge	MVE-0400E1-09061-001	MVE-0500E1-09061-001	MVE-0600E1-09061-001
12 Eingänge	MVE-0400E1-12061-001	MVE-0500E1-12061-001	MVE-0600E1-12061-001
16 Eingänge	MVE-0400E1-16061-001	MVE-0500E1-16061-001	MVE-0600E1-16061-001
21 Eingänge	MVE-0400E1-21061-001	MVE-0500E1-21061-001	MVE-0600E1-21061-001
24 Eingänge	MVE-0400E1-24061-001	MVE-0500E1-24061-001	MVE-0600E1-24061-001




Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

MATERIALVERTEILER

KUPPLUNGSBAHNHOF NACH KUNDENWUNSCH

- Edelstahlgestell inkl. CAD Zeichnung
- Kurzfristig nach Vorgabe realisierbar
- Kupplungsbahnhof wird anschlussbereit geliefert

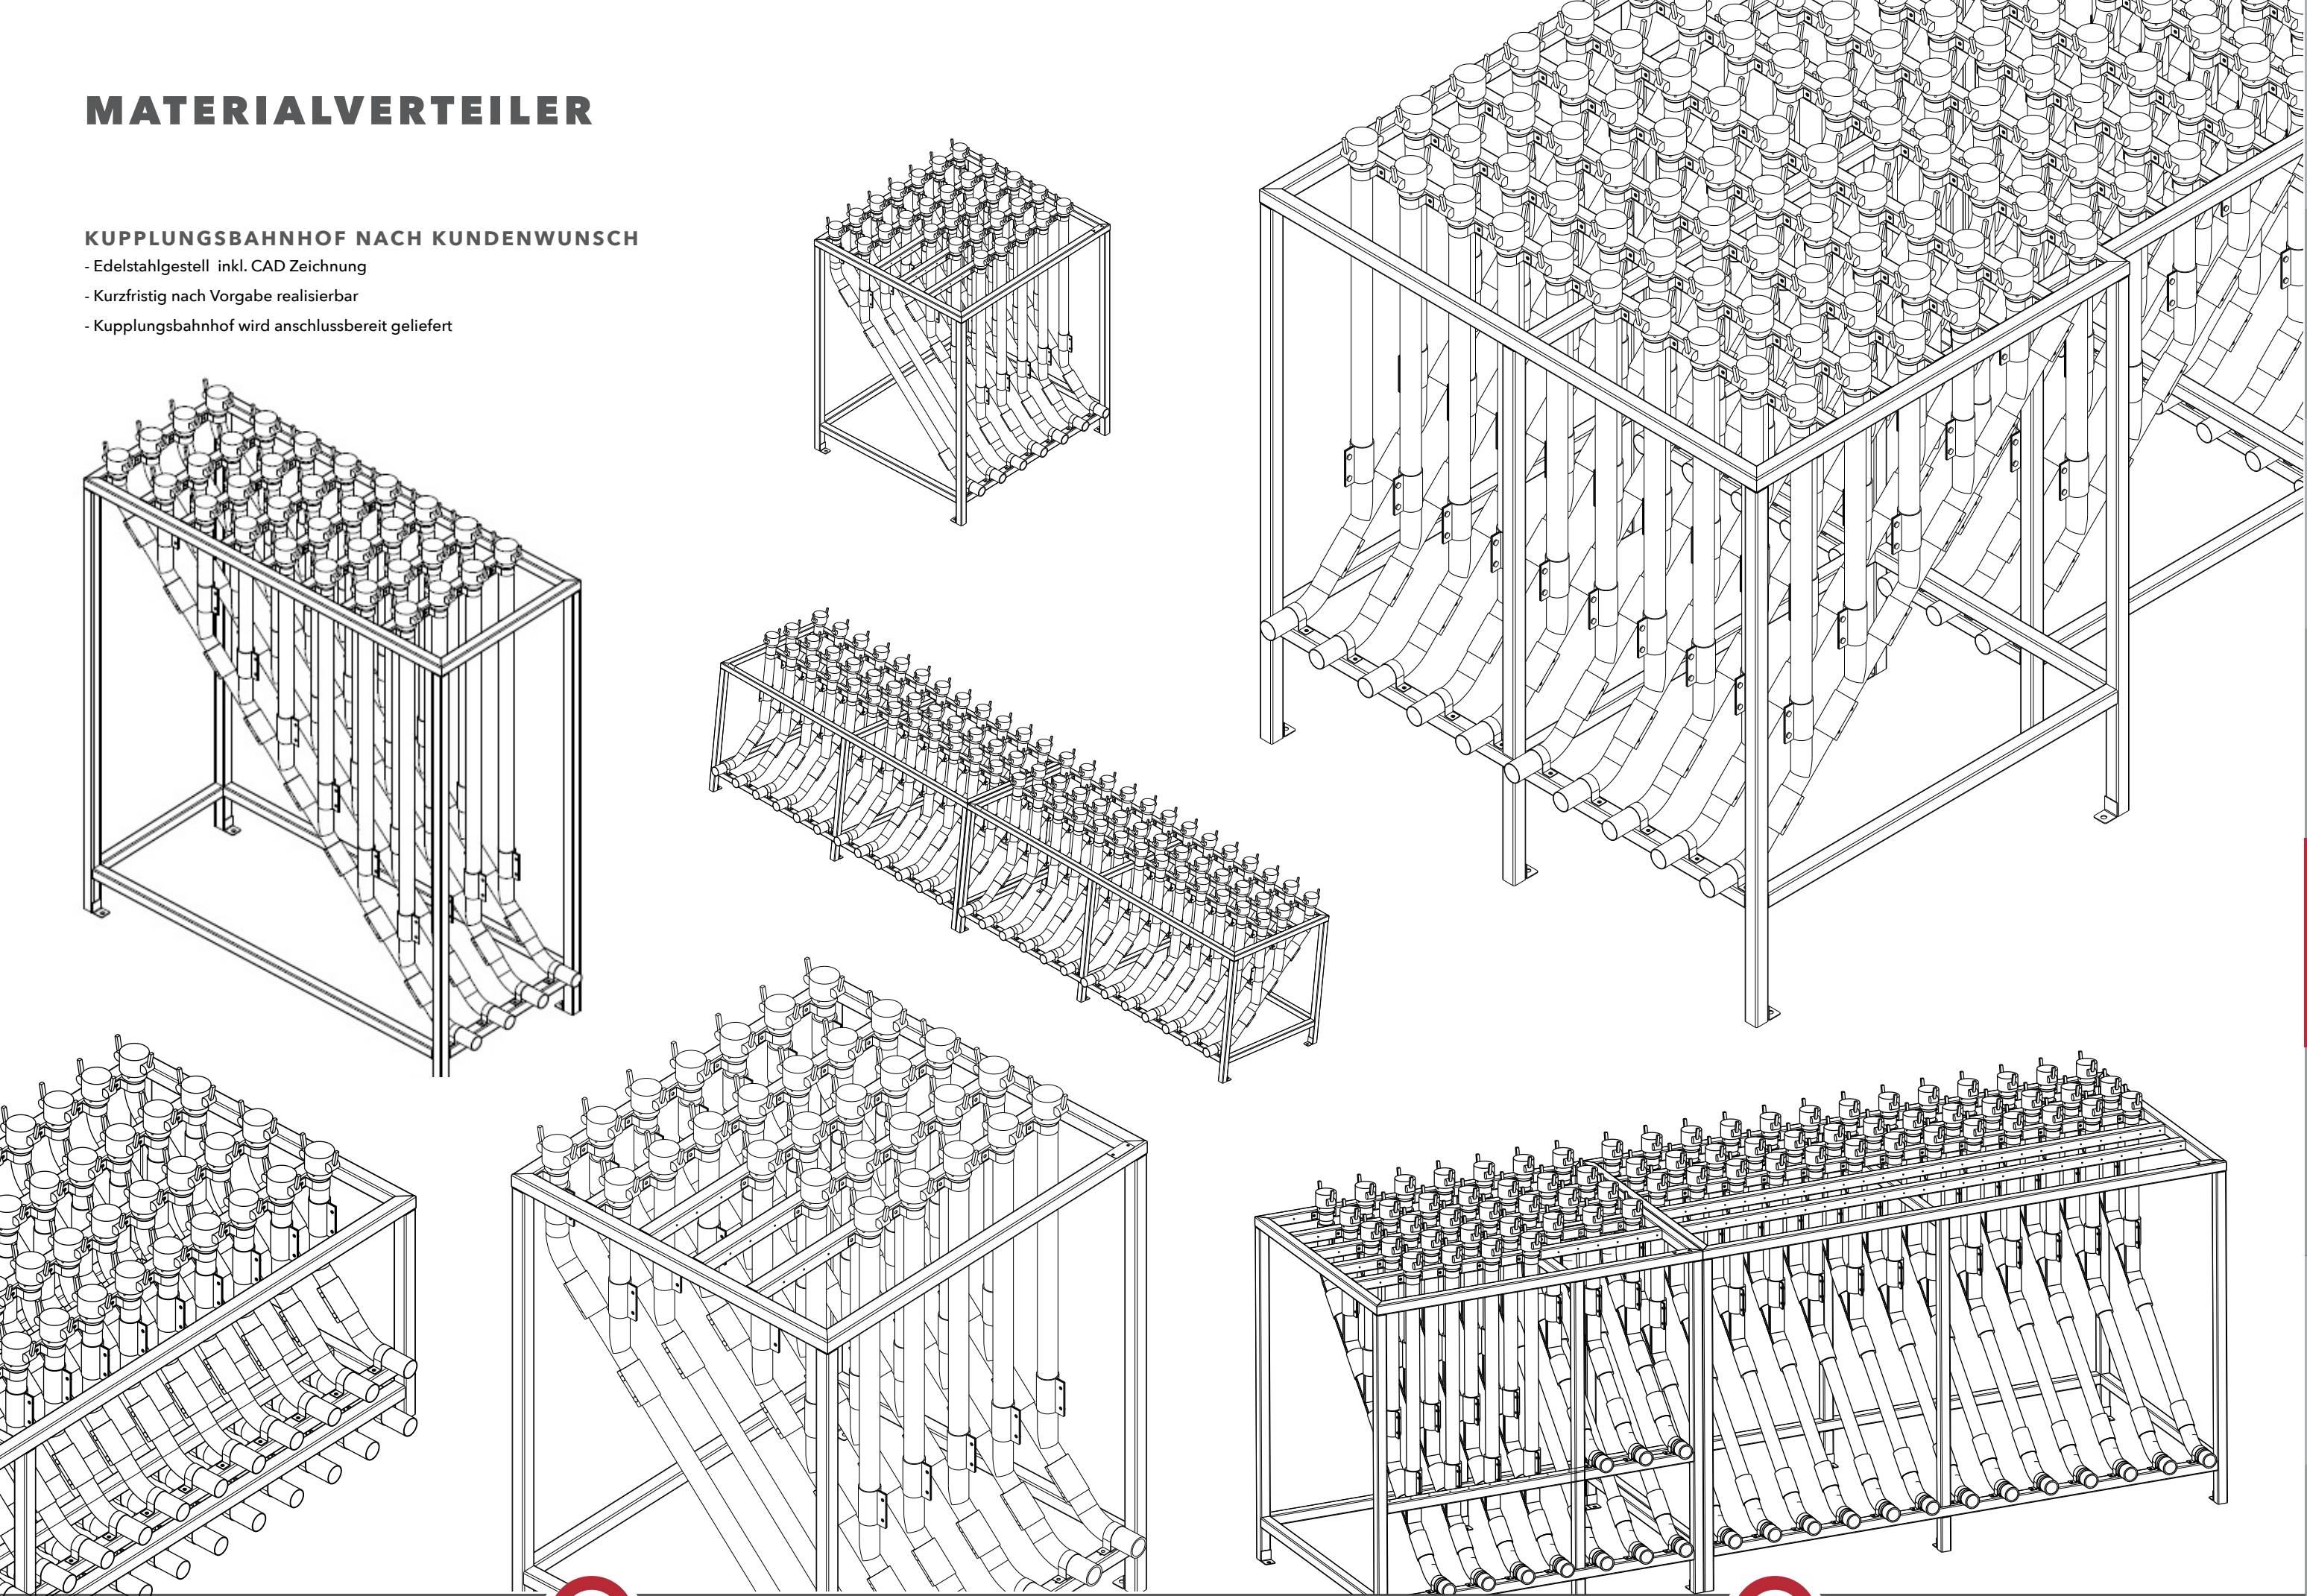

MATERIALVERTEILER

KUPPLUNGSBAHNHOF | ZUBEHÖR

- Ersatzteile passend für Kupplungsbahnhöfe
- Durchmesser 40, 50 und 60,3mm
- Weitere Durchmesser auf Anfrage



ROHRANSCHLUSS ALUMINIUM

Artikel-Nr.	Ø mm
CVRA-0400	40,0
CVRA-0500	50,0
CVRA-0600	60,0



KAPPE ALUMINIUM

Artikel-Nr.	Ø mm
CMKA-0400	40,0
CMKA-0500	50,0
CMKA-0600	60,0



GLIEDERKETTE STAHL-VERZINKT

Artikel-Nr.	L mm
MV-BT-KETTE-0200	200



ABZWEIG 45° EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm
A45E-040015-040015	40,0
A45E-050015-050015	50,0
A45E-060315-060315	60,3



ABZWEIG 45° GLAS

Artikel-Nr.	Ø mm
A45G-047050-047050	47,0
A45G-056050-056050	56,0
A45G-066050-066050	66,0



ABZWEIG 45° VERSCHLEISSFEST

Artikel-Nr.	Ø mm
A45V-040015-040015	40,0
A45V-050015-050015	50,0
A45V-060315-060315	60,3



SCHLAUCHANSCHLUSS EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm
CMSAE-0400	40,0
CMSAE-0500	50,0
CMSAE-0600	60,0



SCHLAUCHANSCHLUSS ALUMINIUM

Artikel-Nr.	Ø mm
CMSA-0400	40,0
CMSA-0500	50,0
CMSA-0600	60,0



ROHRSCHELLE STAHL-VERZINKT

Artikel-Nr.	Ø mm
MV-BT-ROHRSCHELLE-0400	40,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0500	50,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0603	60,3



CLIPCARD | LOGIMARK-KARTENHALTER

Artikel-Nr.	Länge mm	Breite mm	Farbe
MV-BT-LKH-090058	58,0	90,0	schwarz


MATERIALVERTEILER

Y-VERTEILER FÜR KUPPLUNGSBAHNHOF

- Werkstoff Y-Stück: Edelstahl
- Werkstoff Camlock: Aluminium
- Montiert geliefert, bestehend aus: 1x YSE, 1x CMKA, 1x CMRA, 2 x CVRA

Y-VERTEILER | EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm
MV-Verteiler-0400	40,0
MV-Verteiler-0500	50,0
MV-Verteiler-0603	60,3

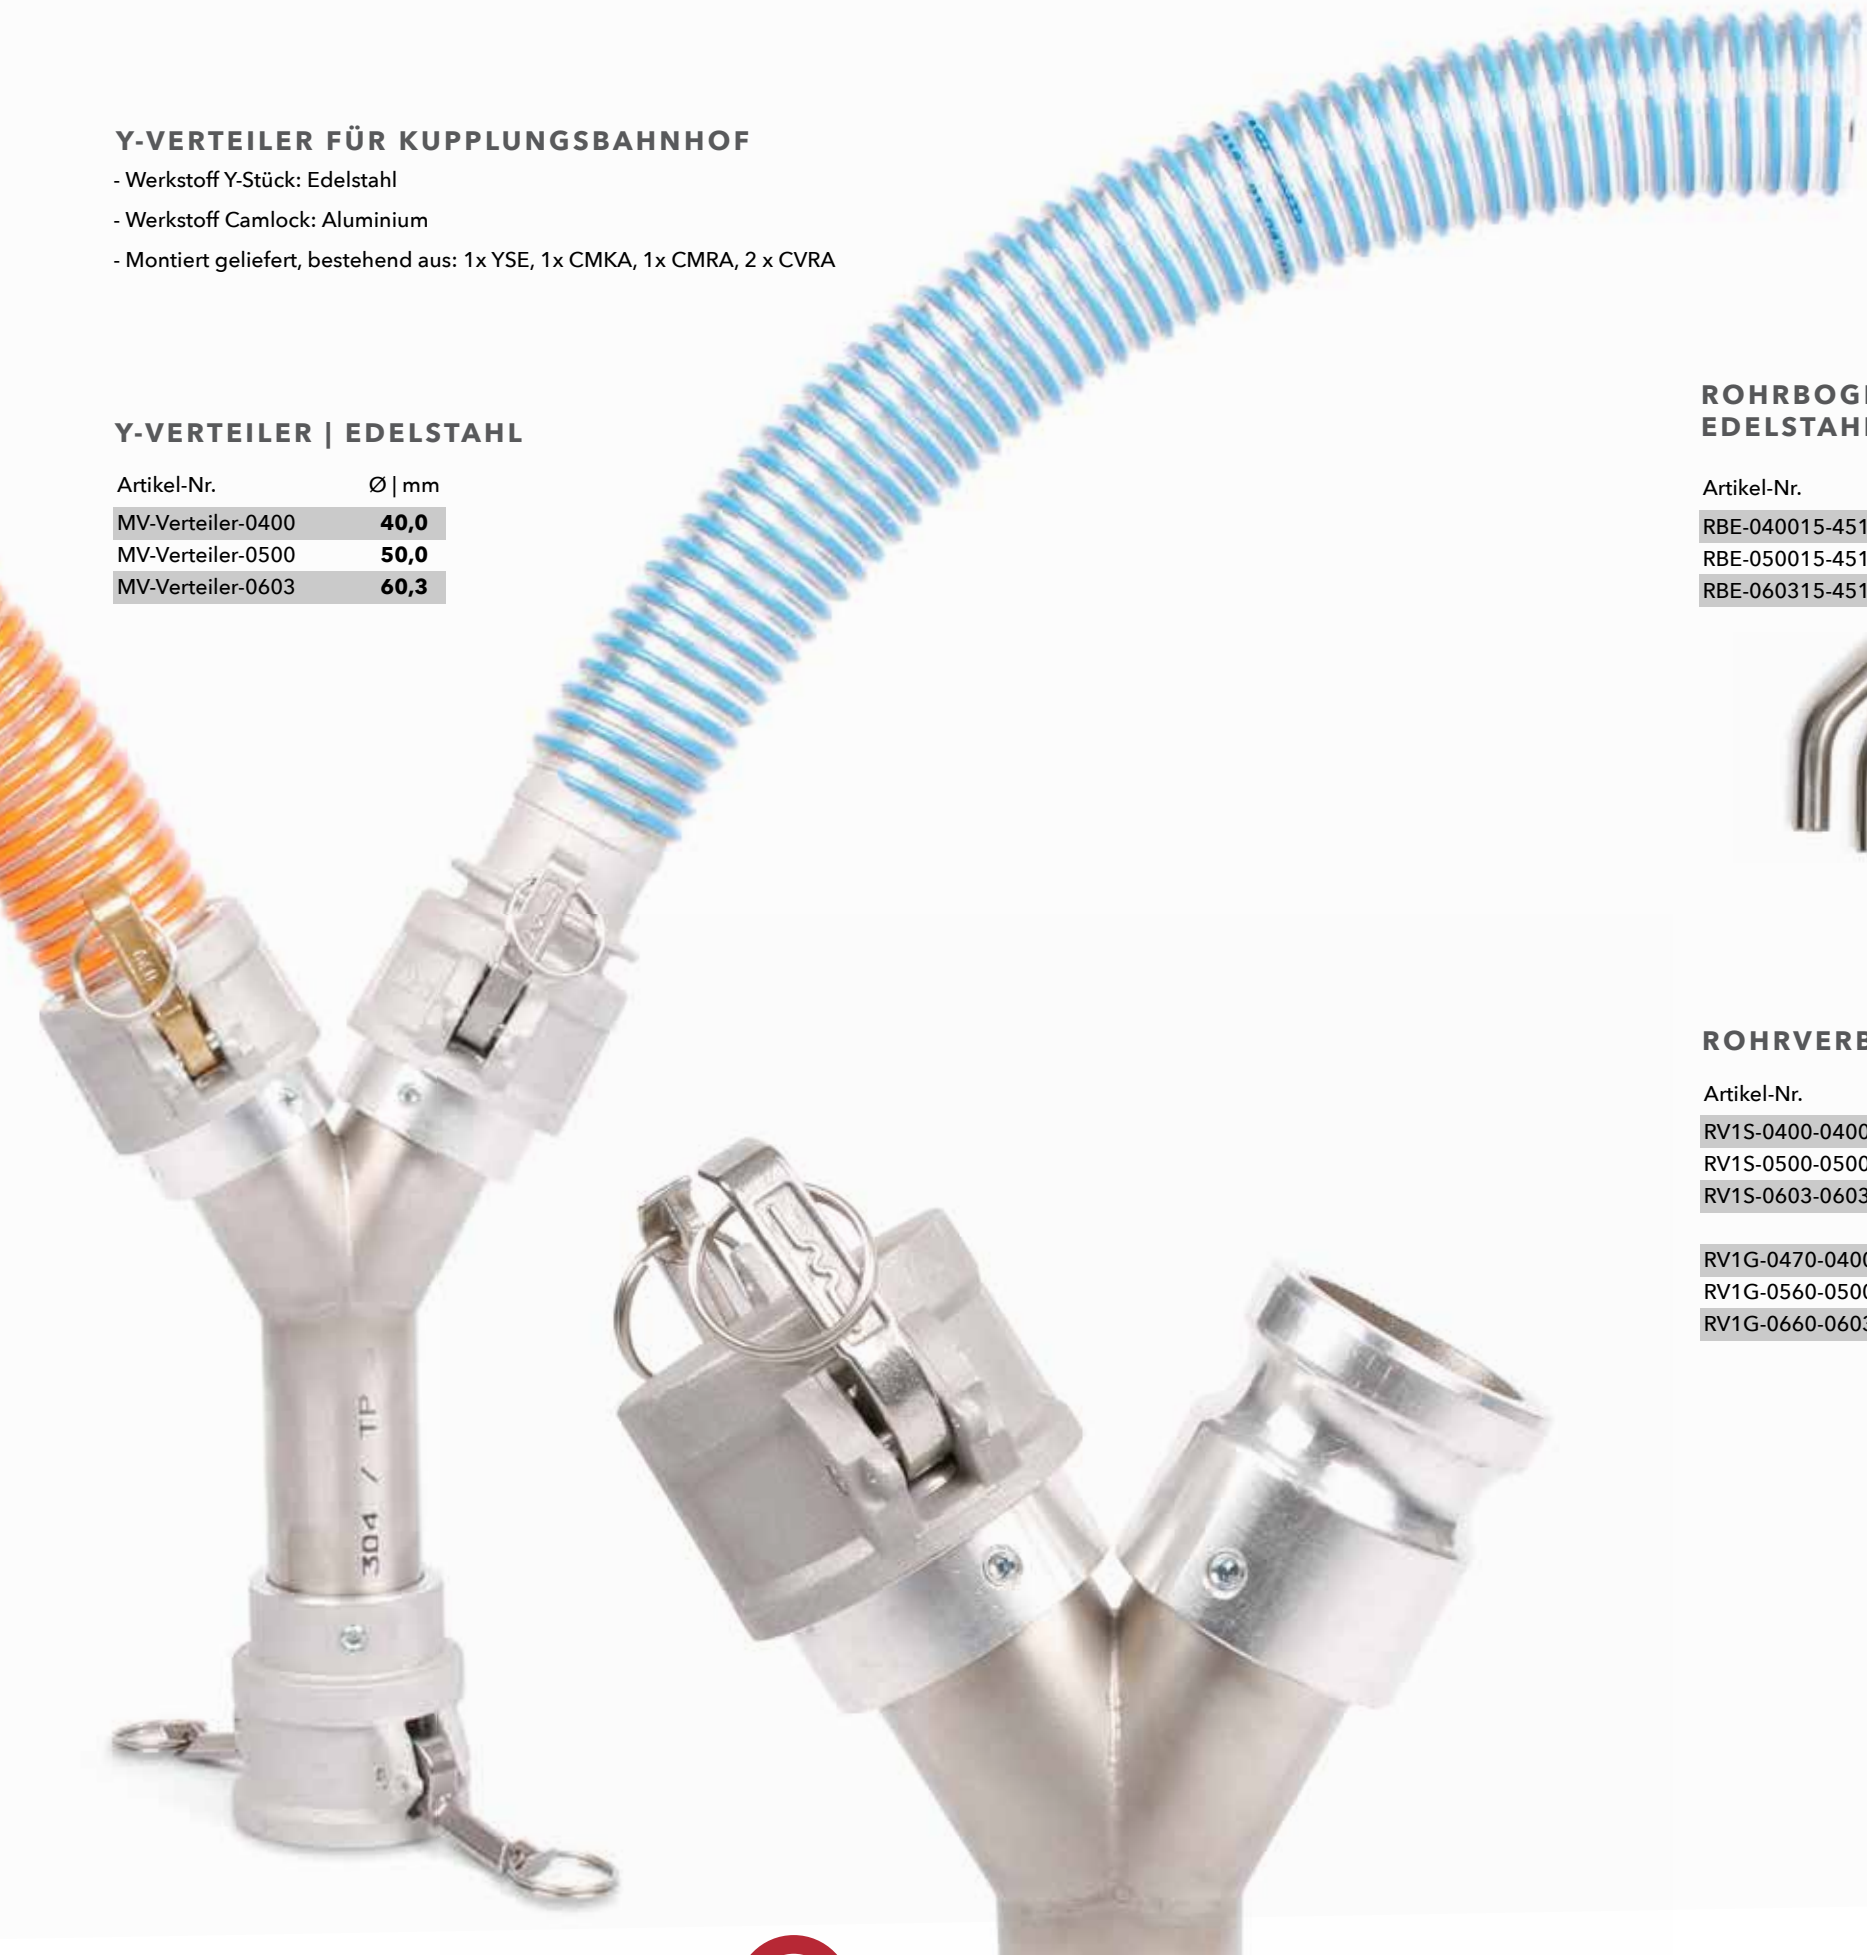

ROHRBOGEN EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm	∠
RBE-040015-45100-1010	40,0	45°
RBE-050015-45100-1010	50,0	45°
RBE-060315-45120-1515	60,3	45°



ROHRBOGEN VERSCHLEISSFEST

Artikel-Nr.	Ø mm	∠
RBV-040015-45100-1010	40,0	45°
RBV-050015-45100-1010	50,0	45°
RBV-060315-45120-1515	60,3	45°



ROHRBOGEN GLAS

Artikel-Nr.	Ø mm	∠
RBG-047050-45100-1010	40,0	45°
RBG-056050-45100-1010	50,0	45°
RBG-066050-45120-1515	60,3	45°



ROHRVERBINDER | EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0400-0400-100-SBR	40,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-SBR	50,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-SBR	60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0400-100-SBR	47,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0500-100-SBR	56,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0603-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C



SAUGLANZEN

Sauglanzen in Edelstahl oder Aluminium stehen mit Magnetabscheider oder Behälterstutzen ab Lager zur Verfügung. Sonderlängen sind kurzfristig realisierbar.



SAUGLANZEN

EDELSTAHLSAUGLANZEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Ca. 1000mm Gesamtlänge / Sonderlängen auf Anfrage

EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	Länge mm
SLE-030015-050015-1000-BL	30,0	1,5	70,0	1000
SLE-038015-060315-1000-BL	38,0	1,5	80,0	1000
SLE-040015-060315-1000-BL	40,0	1,5	80,0	1000
SLE-045015-070020-1000-BL	45,0	1,5	90,0	1000
SLE-050015-070020-1000-BL	50,0	1,5	90,0	1000
SLE-054020-080020-1000-BL	54,0	2,0	100,0	1000
SLE-060315-080020-1000-BL	60,3	1,5	100,0	1000
SLE-065020-088920-1000-BL	65,0	2,0	109,0	1000
SLE-070020-101620-1000-BL	70,0	2,0	122,0	1000
SLE-076120-101620-1000-BL	76,1	2,0	122,0	1000
SLE-084020-108020-1000-BL	84,0	2,0	128,0	1000
SLE-088920-114320-1000-BL	88,9	2,0	135,0	1000

EDELSTAHL | MIT 45° GEHRUNG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	Länge mm
SLE-030015-050015-1000-45	30,0	1,5	50,0	1000
SLE-038015-060315-1000-45	38,0	1,5	60,3	1000
SLE-040015-060315-1000-45	40,0	1,5	60,3	1000
SLE-045015-065015-1000-45	45,0	1,5	65,0	1000
SLE-050015-070020-1000-45	50,0	1,5	70,0	1000
SLE-054020-080020-1000-45	54,0	2,0	80,0	1000
SLE-060315-080020-1000-45	60,3	1,5	80,0	1000
SLE-065020-088920-1000-45	65,0	2,0	88,9	1000
SLE-070020-101620-1000-45	70,0	2,0	101,6	1000
SLE-076120-101620-1000-45	76,1	2,0	101,6	1000
SLE-084020-108020-1000-45	84,0	2,0	108,0	1000
SLE-088920-114320-1000-45	88,9	2,0	114,3	1000

EDELSTAHL | EINROHRSYSTEM

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	Länge mm
SLE-038015-038015-1000-45	38,0	1,5	38,0	1000
SLE-040015-040015-1000-45	40,0	1,5	40,0	1000
SLE-045015-045015-1000-45	45,0	1,5	45,0	1000
SLE-050015-050015-1000-45	50,0	1,5	50,0	1000
SLE-054020-054020-1000-45	54,0	2,0	54,0	1000
SLE-060315-060315-1000-45	60,3	1,5	60,3	1000



ALUMINIUMSAUGLANZEN

- Einheitlicher Außendurchmesser für ein passgenaues Einführen in Öffnungen
- Der innenliegende Bügel vermeidet das Aufreißen von Folien
- Sonderlängen und Edelstahlinnenrohr realisierbar

ALUMINIUM | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	Länge mm
SLA-030015-0600-0600-BL	30,0	1,5	60,0	600
SLA-030015-0600-1200-BL	30,0	1,5	60,0	1200
SLA-030015-0600-1500-BL	30,0	1,5	60,0	1500
SLA-030015-0600-2000-BL	30,0	1,5	60,0	2000
SLA-038015-0700-0600-BL	38,0	1,5	70,0	600
SLA-038015-0700-1200-BL	38,0	1,5	70,0	1200
SLA-038015-0700-1500-BL	38,0	1,5	70,0	1500
SLA-038015-0700-2000-BL	38,0	1,5	70,0	2000
SLA-040015-0700-0600-BL	40,0	1,5	70,0	600
SLA-040015-0700-1200-BL	40,0	1,5	70,0	1200
SLA-040015-0700-1500-BL	40,0	1,5	70,0	1500
SLA-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	70,0	2000
SLA-045015-0800-0600-BL	45,0	1,5	80,0	600
SLA-045015-0800-1200-BL	45,0	1,5	80,0	1200
SLA-045015-0800-1500-BL	45,0	1,5	80,0	1500
SLA-045015-0800-2000-BL	45,0	1,5	80,0	2000
SLA-050015-0800-0600-BL	50,0	1,5	80,0	600
SLA-050015-0800-1200-BL	50,0	1,5	80,0	1200
SLA-050015-0800-1500-BL	50,0	1,5	80,0	1500
SLA-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	80,0	2000
SLA-060015-0900-0600-BL	60,0	1,5	90,0	600
SLA-060015-0900-1200-BL	60,0	1,5	90,0	1200
SLA-060015-0900-1500-BL	60,0	1,5	90,0	1500
SLA-060015-0900-2000-BL	60,0	1,5	90,0	2000

ALUMINIUM / EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	Länge mm
SLAE-040015-0700-0600-BL	40,0	1,5	70,0	600
SLAE-040015-0700-1200-BL	40,0	1,5	70,0	1200
SLAE-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	70,0	2000
SLAE-050015-0800-0600-BL	50,0	1,5	80,0	600
SLAE-050015-0800-1200-BL	50,0	1,5	80,0	1200
SLAE-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	80,0	2000
SLAE-060315-0900-0600-BL	60,3	1,5	90,0	600
SLAE-060315-0900-1200-BL	60,3	1,5	90,0	1200
SLAE-060315-0900-2000-BL	60,3	1,5	90,0	2000



SAUGLANZEN

SAUGLANZEN FÜR MAGNETABSCHEIDER

- Verlängertes Innenrohr für MAG 14.000
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Außenrohr mit Bügel

ALUMINIUM | FÜR MAGNETABSCHEIDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLA-040015-0700-1200-MAG	40,0	1,5	1200
SLA-050015-0800-1200-MAG	50,0	1,5	1200
SLA-060015-0900-1200-MAG	60,0	1,5	1200

ALUMINIUM | EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHEIDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLAE-040015-0700-1200-MAG	40,0	1,5	1200
SLAE-050015-0800-1200-MAG	50,0	1,5	1200
SLAE-060015-0900-1200-MAG	60,0	1,5	1200

EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHEIDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLE-040015-060315-1000-MAG	40,0	1,5	1000
SLE-050015-070020-1000-MAG	50,0	1,5	1000
SLE-060315-080020-1000-MAG	60,3	1,5	1000

PATENTIERTER MAG 14.000
SEITE 93-94



SAUGLANZENSTUTZEN FÜR BEHÄLTER

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Nachträglich montierbarer Stutzen
- Ideal für Mülltonnen

EDELSTAHL | FÜR BEHÄLTER

Artikel-Nr.	ID mm
SL-STUTZEN-0720	ca. 72,0
SL-STUTZEN-0840	ca. 84,0
SL-STUTZEN-0970	ca. 97,0
SL-STUTZEN-1100	ca. 110,0



MAGNETABSCHIEDER

Innovative Neodym-Magnetabscheider sind in verschiedenen Durchmessern und Größen verfügbar. Magnetabscheider beugen Verunreinigungen und Maschinenstillständen vor.



MAGNETABSCHIEDER

MAGNETABSCHIEDER MAG 14.000

- Durch Klappmechanismus an sämtlichen Stellen nachträglich montierbar
- Ferritische Bestandteile haften im Rohr und nicht direkt am Magneten
- Mit Easy-Clean Funktion für ein schnelles Auswerfen der aufgefangenen Metallrückstände

NEODYM-MAGNET | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	für Ø mm	Breite mm	Gewicht
MAG14000-0400-080	38,0 - 40,0	80,0	ca. 1,5 kg
MAG14000-0500-080	45,0 - 50,0	80,0	ca. 1,5 kg
MAG14000-0603-080	60,0 - 65,0	80,0	ca. 2,5 kg
MAG14000-0800-150	80,0	100,0	ca. 3,0 kg
MAG14000-1000-150	100,0	100,0	ca. 3,5 kg



Der Förderschlauch im vertikalen Verlauf bietet die ideale Einbausituation und gleichzeitig eine einfache Abkuppelstelle sowie Auswurfmöglichkeit der ferritischen Rückstände.



PATENTIERTER MAGNETABSCHIEDER
FÜR ROHRLEITUNGEN UND
SAUGLANZEN

MAGNETABSCHIEDER

GITTERSTABMAGNET

- Durchmesser der Magnetkerzen: 25mm
- Abstand zwischen den Magnetkerzen: 25mm
- Durchmesser der Ablenkstäbe: 8mm (optional auch ohne Stäbe lieferbar)

NEODYM-MAGNET | BIS 600MM x 600MM

Artikel-Nr.	L mm	B mm	H mm	Gewicht
MAG-100-100-G	100,0	100,0	40,0	ca. 1,0 kg
MAG-150-150-G	150,0	150,0	40,0	ca. 2,0 kg
MAG-200-200-G	200,0	200,0	40,0	ca. 3,0 kg
MAG-250-250-G	250,0	250,0	40,0	ca. 4,0 kg
MAG-300-300-G	300,0	300,0	40,0	ca. 6,0 kg
MAG-400-400-G	400,0	400,0	40,0	ca. 9,0 kg
MAG-500-500-G	500,0	500,0	40,0	ca. 15,0 kg
MAG-600-600-G	600,0	600,0	40,0	ca. 21,0 kg



EASY-CLEAN GITTERSTABMAGNET

- Ausführung mit einem zusätzlichen, abziehbaren Edelstahlgehäuse für eine schnelle Reinigung
- Extrakter beidseitig geöffnet / verhindert Ansammlung von Verschmutzungen
- HDPE- Streifen für einfaches Wiedereinsetzen des Magneten

TYP GEC1

Artikel-Nr.	L mm	B mm	H mm	Filterstäbe	Gewicht
MAG-096-096-GEC1	96,0	96,0	50,0	1	ca. 1,0 kg
MAG-146-146-GEC1	146,0	146,0	50,0	2	ca. 1,6 kg
MAG-196-196-GEC1	196,0	196,0	50,0	3	ca. 2,3 kg
MAG-246-246-GEC1	246,0	246,0	50,0	4	ca. 3,5 kg
MAG-296-296-GEC1	296,0	296,0	50,0	5	ca. 4,6 kg
MAG-346-346-GEC1	346,0	346,0	50,0	6	ca. 5,7 kg
MAG-396-396-GEC1	396,0	396,0	50,0	7	ca. 6,8 kg
MAG-446-446-GEC1	446,0	446,0	50,0	8	ca. 7,9 kg
MAG-496-496-GEC1	496,0	496,0	50,0	9	ca. 9,1 kg
MAG-546-546-GEC1	546,0	546,0	50,0	10	ca. 10,1 kg
MAG-596-596-GEC1	596,0	596,0	50,0	11	ca. 11,4 kg
MAG-696-696-GEC1	696,0	696,0	50,0	13	ca. 12,5 kg
MAG-796-796-GEC1	796,0	796,0	50,0	15	ca. 13,6 kg



TYP GEC2

Artikel-Nr.	L mm	B mm	H mm	Filterstäbe	Gewicht
MAG-096-096-GEC2	96,0	96,0	50,0	2	ca. 1,5 kg
MAG-146-146-GEC2	146,0	146,0	50,0	3	ca. 2,0 kg
MAG-196-196-GEC2	196,0	196,0	50,0	4	ca. 2,5 kg
MAG-246-246-GEC2	246,0	246,0	50,0	5	ca. 4,0 kg
MAG-296-296-GEC2	296,0	296,0	50,0	6	ca. 4,5 kg
MAG-346-346-GEC2	346,0	346,0	50,0	7	ca. 6,0 kg
MAG-396-396-GEC2	396,0	396,0	50,0	8	ca. 7,0 kg
MAG-446-446-GEC2	446,0	446,0	50,0	9	ca. 9,5 kg
MAG-496-496-GEC2	496,0	496,0	50,0	10	ca. 11,5 kg
MAG-546-546-GEC2	546,0	546,0	50,0	11	ca. 13,0 kg
MAG-596-596-GEC2	596,0	596,0	50,0	12	ca. 14,5 kg
MAG-696-696-GEC2	696,0	696,0	50,0	14	ca. 15,0 kg
MAG-796-796-GEC2	796,0	796,0	50,0	16	ca. 16,5 kg



SYSTEMKOMPONENTEN

Unser Portfolio umfasst verschiedene Komponenten für den Aufbau einer pneumatischen Förderanlage. Neben Materialcontainern fertigen wir Rohrleitungen für das Zentralvakuum und liefern das passende Montagematerial zu unseren Rohr- und Schlauchsystemen.



ALUMINIUM |
VERSCHLUSSSTOPFEN

- Werkstoff: Aluminium
- Mit oder ohne Kette
- Befestigung mittels Rohrkupplungen



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
VSA-1000	100,0	2,0
VSA-1500	150,0	3,0
VSA-2000	200,0	5,0

ALUMINIUM |
WINKELSTÜCK 45°

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
W45A-100020-100020	100,0	2,0
W45A-150030-150030	150,0	3,0
W45A-200050-200050	200,0	5,0

ALUMINIUM |
ROHRLEITUNG

- Werkstoff: Aluminium
- Länge: 6000mm
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
RA-100020	100,0	2,0
RA-150030	150,0	3,0
RA-200050	200,0	5,0

ALUMINIUM |
L-STÜCK

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
LSA-100020-100020	100,0	2,0
LSA-150030-150030	150,0	3,0
LSA-200050-200050	200,0	5,0

ALUMINIUM | T STÜCK
1 KLEINER ABGANG

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø 1 mm	Ø 2 mm
TSA-100020-050015-1	100,0	50,0
TSA-100020-060015-1	100,0	60,0
TSA-150030-050015-1	150,0	50,0
TSA-150030-060015-1	150,0	60,0
TSA-200050-050015-1	200,0	50,0
TSA-200050-060015-1	200,0	60,0

ALUMINIUM | T STÜCK
2 KLEINE ABGÄNGE

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
TSA-100020-050015-2	100,0	50,0
TSA-100020-060015-2	100,0	60,0
TSA-150030-050015-2	150,0	50,0
TSA-150030-060015-2	150,0	60,0
TSA-200050-050015-2	200,0	50,0
TSA-200050-060015-2	200,0	60,0

ALUMINIUM |
T-STÜCK

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
TSA-100020-100020-350	100,0	2,0
TSA-015030-015030-450	150,0	3,0
TSA-200050-200050-450	200,0	5,0

ALUMINIUM |
REDUZIERUNG

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm
RSA-100020-076120-250	100	76,1
RSA-100020-088920-250	100	88,9
RSA-150030-088920-300	150	88,9
RSA-150030-114330-300	150	114,3
RSA-200050-114330-350	200	114,3
RSA-200050-168330-350	200	168,3

SONDERABMESSUNGEN AUF ANFRAGE

SYSTEMKOMPONENTEN

SONDERANFERTIGUNGEN

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet
- Nach Kundenvorgabe



KUGELHAHN

- Werkstoff: Messing verchromt
- Beidseits: Innengewinde (Typ „R“)
- Voller Durchgang

MESSING VERCHROMT | KUGELHAHN

Artikel-Nr.	Anschluss mm
KH MV-0100-0100-IG-R	1,0"
KH MV-0150-0150-IG-R	1,5"
KH MV-0200-0200-IG-R	2,0"
KH MV-0250-0250-IG-R	2,5"
KH MV-0300-0300-IG-R	3,0"
KH MV-0400-0400-IG-R	4,0"



ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Schwere Ausführung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



STAHL VERZINKT | ROHRVERBINDER

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.	Schrauben
RV3S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	150	3
RV3S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	150	3
RV3S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	150	3
RV3S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	150	3
RV3S-1500-1500-150-SW	150,0	schwarz	150	3
RV3S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	200	4
RV3S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	200	4

GEWINDENIPPEL

- Werkstoff: Edelstahl
- Aufgeweitet und verschweißt
- Versatzfreier Durchgang



EDELSTAHL | GEWINDENIPPEL

Artikel-Nr.	A mm	Ø mm	Länge mm
GNE-0380-150-AG-R	1,5"	38,0	ca. 150,0
GNE-0400-150-AG-R	1,5"	40,0	ca. 150,0
GNE-0450-150-AG-R	1,5"	45,0	ca. 150,0
GNE-0500-200-AG-R	2,0"	50,0	ca. 150,0
GNE-0540-200-AG-R	2,0"	54,0	ca. 150,0
GNE-0603-200-AG-R	2,0"	60,3	ca. 160,0
GNE-0603-250-AG-R	2,5"	60,3	ca. 160,0
GNE-0650-250-AG-R	2,5"	65,0	ca. 160,0
GNE-0700-250-AG-R	2,5"	70,0	ca. 160,0
GNE-0761-250-AG-R	2,5"	76,1	ca. 160,0
GNE-0761-300-AG-R	3,0"	76,1	ca. 170,0
GNE-0800-300-AG-R	3,0"	80,0	ca. 170,0
GNE-0889-300-AG-R	3,0"	88,9	ca. 170,0
GNE-0889-400-AG-R	4,0"	88,9	ca. 170,0

SYSTEMKOMPONENTEN

MONTAGESCHIENEN NEU!

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Für eine mittelschwere Anwendung
- Einfache und doppelte Ausführungen



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe mm	Länge mm	Stärke mm
R-M41E-SCHIENE-3000	Einfach-Profilschiene	41,2	3000	2,0
R-MQ21D-SCHIENE-3000	Doppel-Profilschiene	41,2	3000	2,0
R-MQ21E-SCHIENE-3000	Einfach-Profilschiene	20,6	3000	2,0

BÜGELSCELLEN NEU!

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Passend für Montageschienen
- Inkl. Feststellschraube



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	SB mm	für Rohr AD
R-BL-SCELLE-0380-0450	38 - 45	38 / 40 / 45
R-BL-SCELLE-0460-0550	46 - 55	50 / 54
R-BL-SCELLE-0500-0650	55 - 65	60,3 / 65
R-BL-SCELLE-0650-0760	65 - 76	65 / 70 / 76,1



ROHRSCHELLEN

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Bandbreite: 20mm
- Mit Elastomereinlage



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	Ø mm	Breite mm
MV-BT-ROHRSCHELLE-0400	40,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0470	47,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0500	50,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0560	56,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0603	60,3	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0660	66,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0761	76,1	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0889	88,9	20,0

U-BÜGEL NEU!

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Inkl. 2x Gewindemuttern
- Edelstahl Ausführung auf Anfrage



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	für Rohr AD	Gewindegröße
R-RSBV-0460-10	38 / 40	M10
R-RSBV-0520-10	45 / 50	M10
R-RSBV-0640-12	54 / 60,3	M12
R-RSBV-0820-12	65 / 70 / 76,1	M12
R-RSBV-0940-12	80 / 84 / 88,9	M12
R-RSBV-1200-16	100 / 101.6 / 104 / 108 / 114,3	M16
R-RSBV-1480-16	128 / 129 / 133 / 139,7	M16
R-RSBV-1760-16	150 / 154 / 159 / 168,3	M16
R-RSBV-2020-16	200	M16

SYSTEMKOMPONENTEN

ECKIGER CONTAINER NEU!

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. 2 Bockrollen + 2 Lenkrollen
- Inkl. Schwenkplatte zur Entleerung
- Inkl. Deckel (lose)

ALUMINIUM | ECKIGER CONTAINER

Artikel-Nr.	Volumen L	□B mm	H mm	H ₁ mm
CEA-0150-R	150	600	860	200
CEA-0200-R	200	600	1000	200
CEA-0300-R	300	800	950	200
CEA-0400-R	400	800	1050	200



GITTERROST NEU!

- Werkstoff: Aluminium
- Zum losen Einhängen
- Massive Ausführung

ALUMINIUM | GITTERROST

Artikel-Nr.	□B mm	Gitterform
CEA-ROST-0600	600	parallel
CEA-ROST-0800	800	parallel




SAUGLANZENSTUTZEN NEU!

- Werkstoff: Aluminium
- Zum Einführen von Saugglanzen
- Stutzen ist am Behälter verschweißt
- Inkl. Arretierungsschrauben für die Saugglanze

ALUMINIUM | SAUGLANZENSTUTZEN

Artikel-Nr.	ID mm
CEA-SL-STUTZEN-0840-1	84
CEA-SL-STUTZEN-1000-1	100

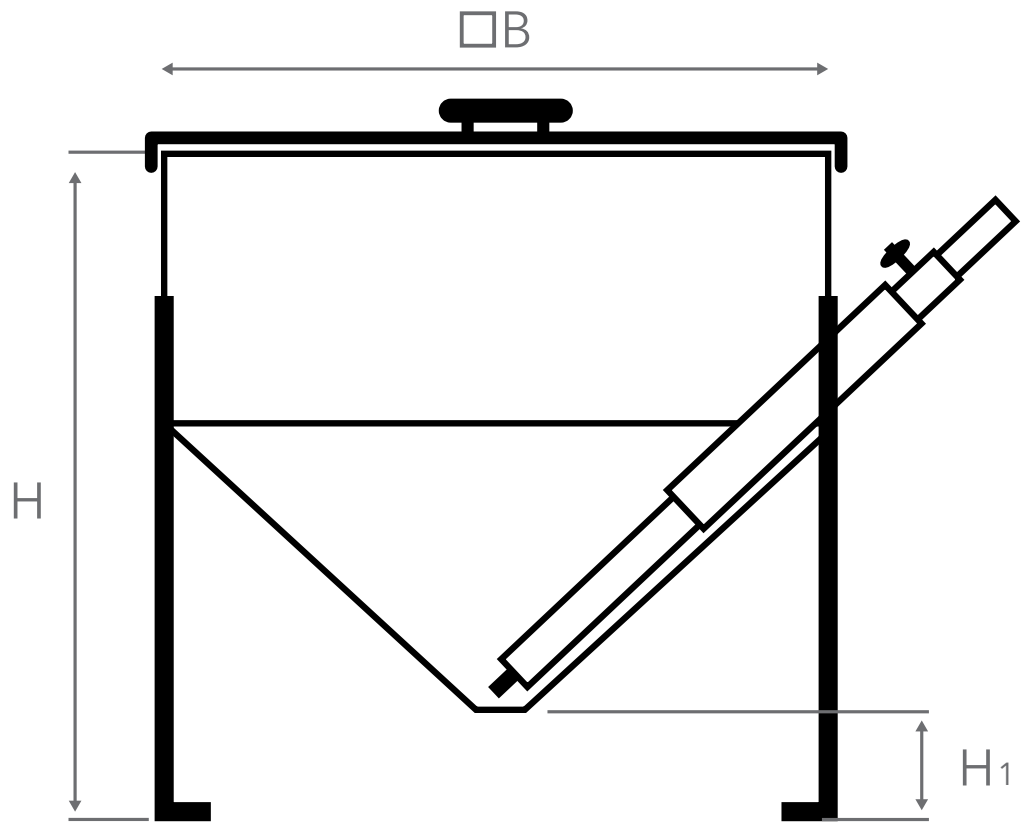

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE



ROHR- UND SCHLAUCHSYSTEME FÜR DIE PNEUMATISCHE FÖRDERTECHNIK

