




pipes | bends | couplings

ROHR- und SCHLAUCHSYSTEME FÜR DIE KUNSTSTOFFINDUSTRIE / SCHÜTTGUTINDUSTRIE

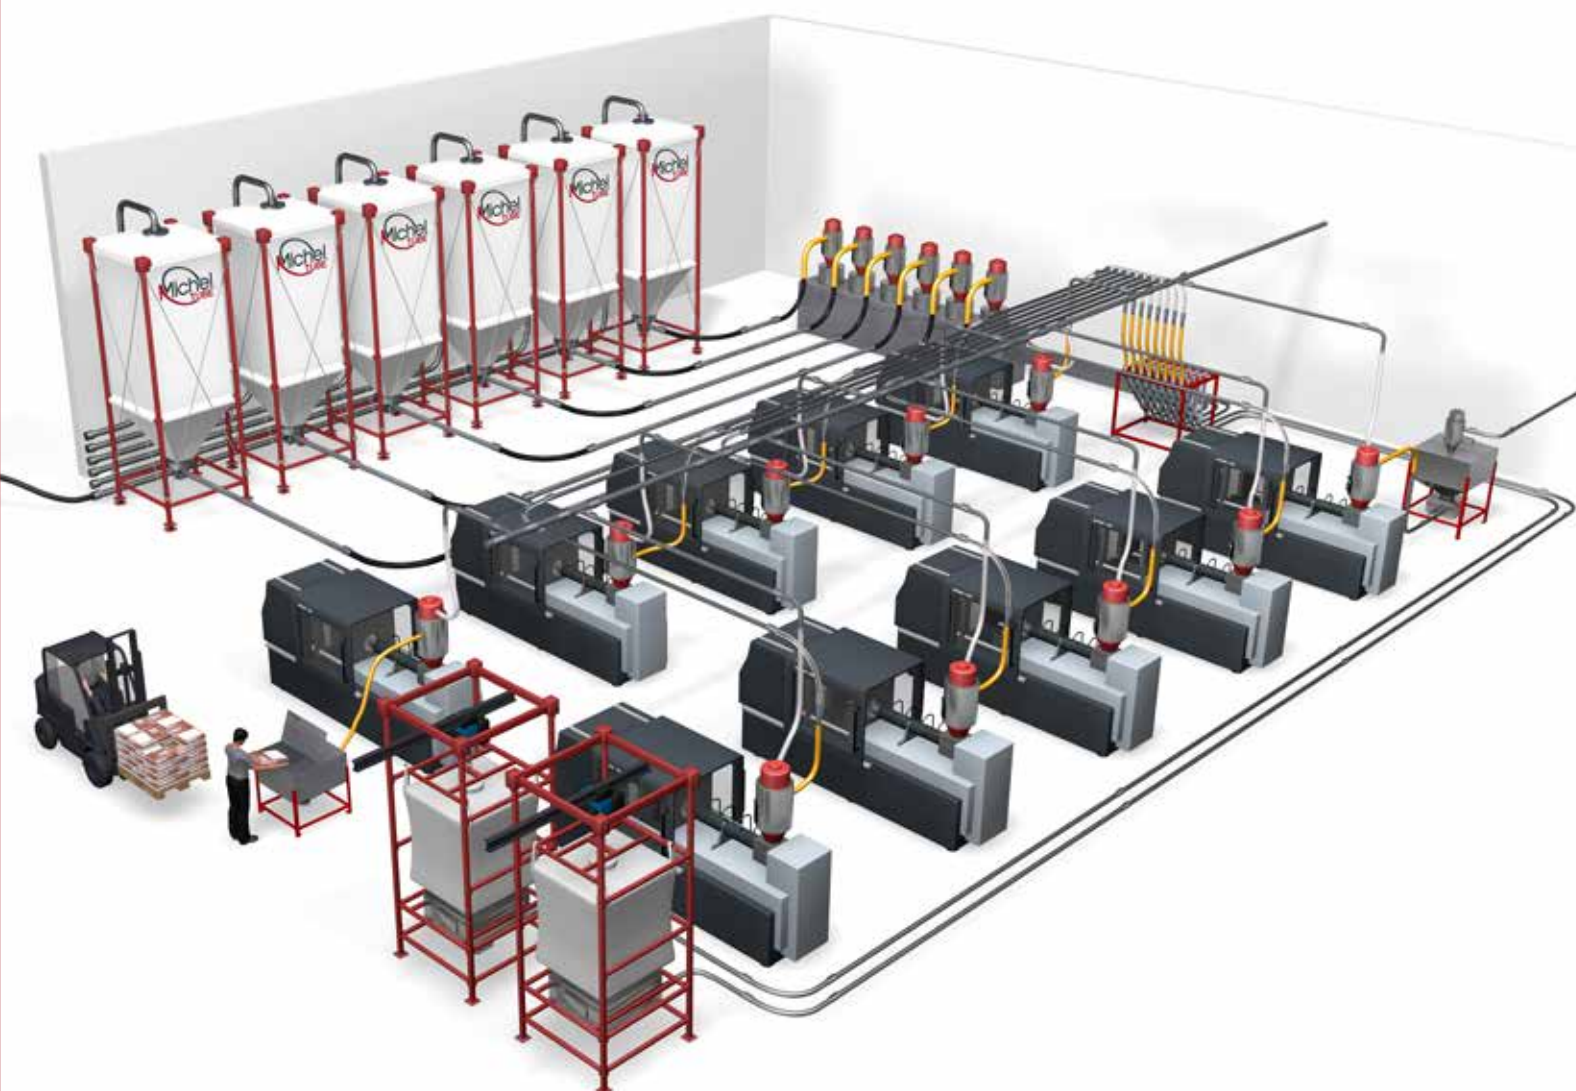

IHR ZUVERLÄSSIGER **PARTNER UND LIEFERANT**
IM BEREICH DER **PNEUMATISCHEN FÖRDERTECHNIK.**

Firmensitz der
Michel Tube Engineering GmbH
im Industriepark A81
in Tauberbischofsheim



Wir sind Ihr zuverlässiger Hersteller + Systemlieferant von Rohr- und Schlauchsystemen

Als Hersteller und Systemlieferant von Rohr- und Schlauchsystemen liefern wir zahlreiche Produkte, die Sie für den **Aufbau einer pneumatischen Förderanlage** und somit für den **Materialtransport von rieselfähigen Schüttgütern** benötigen.

© 2023 by Michel Tube Engineering GmbH

Michel Tube Engineering GmbH
Industriepark A81
Falk-Müller-Straße 30
97941 Tauberbischofsheim

Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageanleitungen und Sicherheitshinweise.
Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche (technische) Angaben ohne Gewähr.

Jede Weiterverwendung in Druck- oder elektronischen Medien bedarf der
ausdrücklichen Zustimmung der Michel Tube Engineering GmbH.

WAS KÖNNEN WIR

Zu unseren Stärken zählen wir neben unseren Produkten aus modernster Fertigung unsere offene und **menschliche Art** gegenüber Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern. Wir schätzen jeden Kundenkontakt und freuen uns darauf, mit einem breiten Produktportfolio, **Know-How und eigenen Produktionsmöglichkeiten**, Ihren individuellen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden.

WEN SUCHEN WIR


Zu unseren Kunden zählen wir überwiegend Unternehmen aus der **Schüttgutindustrie**, die sich mit dem Lagern, Trocknen, Fördern, Mischen und Dosieren von **rieselfähigen Materialien und Pulvern** beschäftigen.

Das Michel-System

Vereint durch die **Begeisterung für Technik und Maschinenbau** haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen ein **Cross Selling aller Komponenten** anzubieten, welche für den Aufbau einer **pneumatischen Förderanlage** benötigt werden.

UNSER PORTFOLIO:

- Förderrohre
- Rohrbogen in Glas/Edelstahl und verschleißfester Ausführung
- Rohrkupplungen
- Rohrabzweige
- Schläuche
- Kupplungsbahnhöfe
- Sauglanzen
- Materialcontainer
- Magnetabscheider
- Montagematerialien

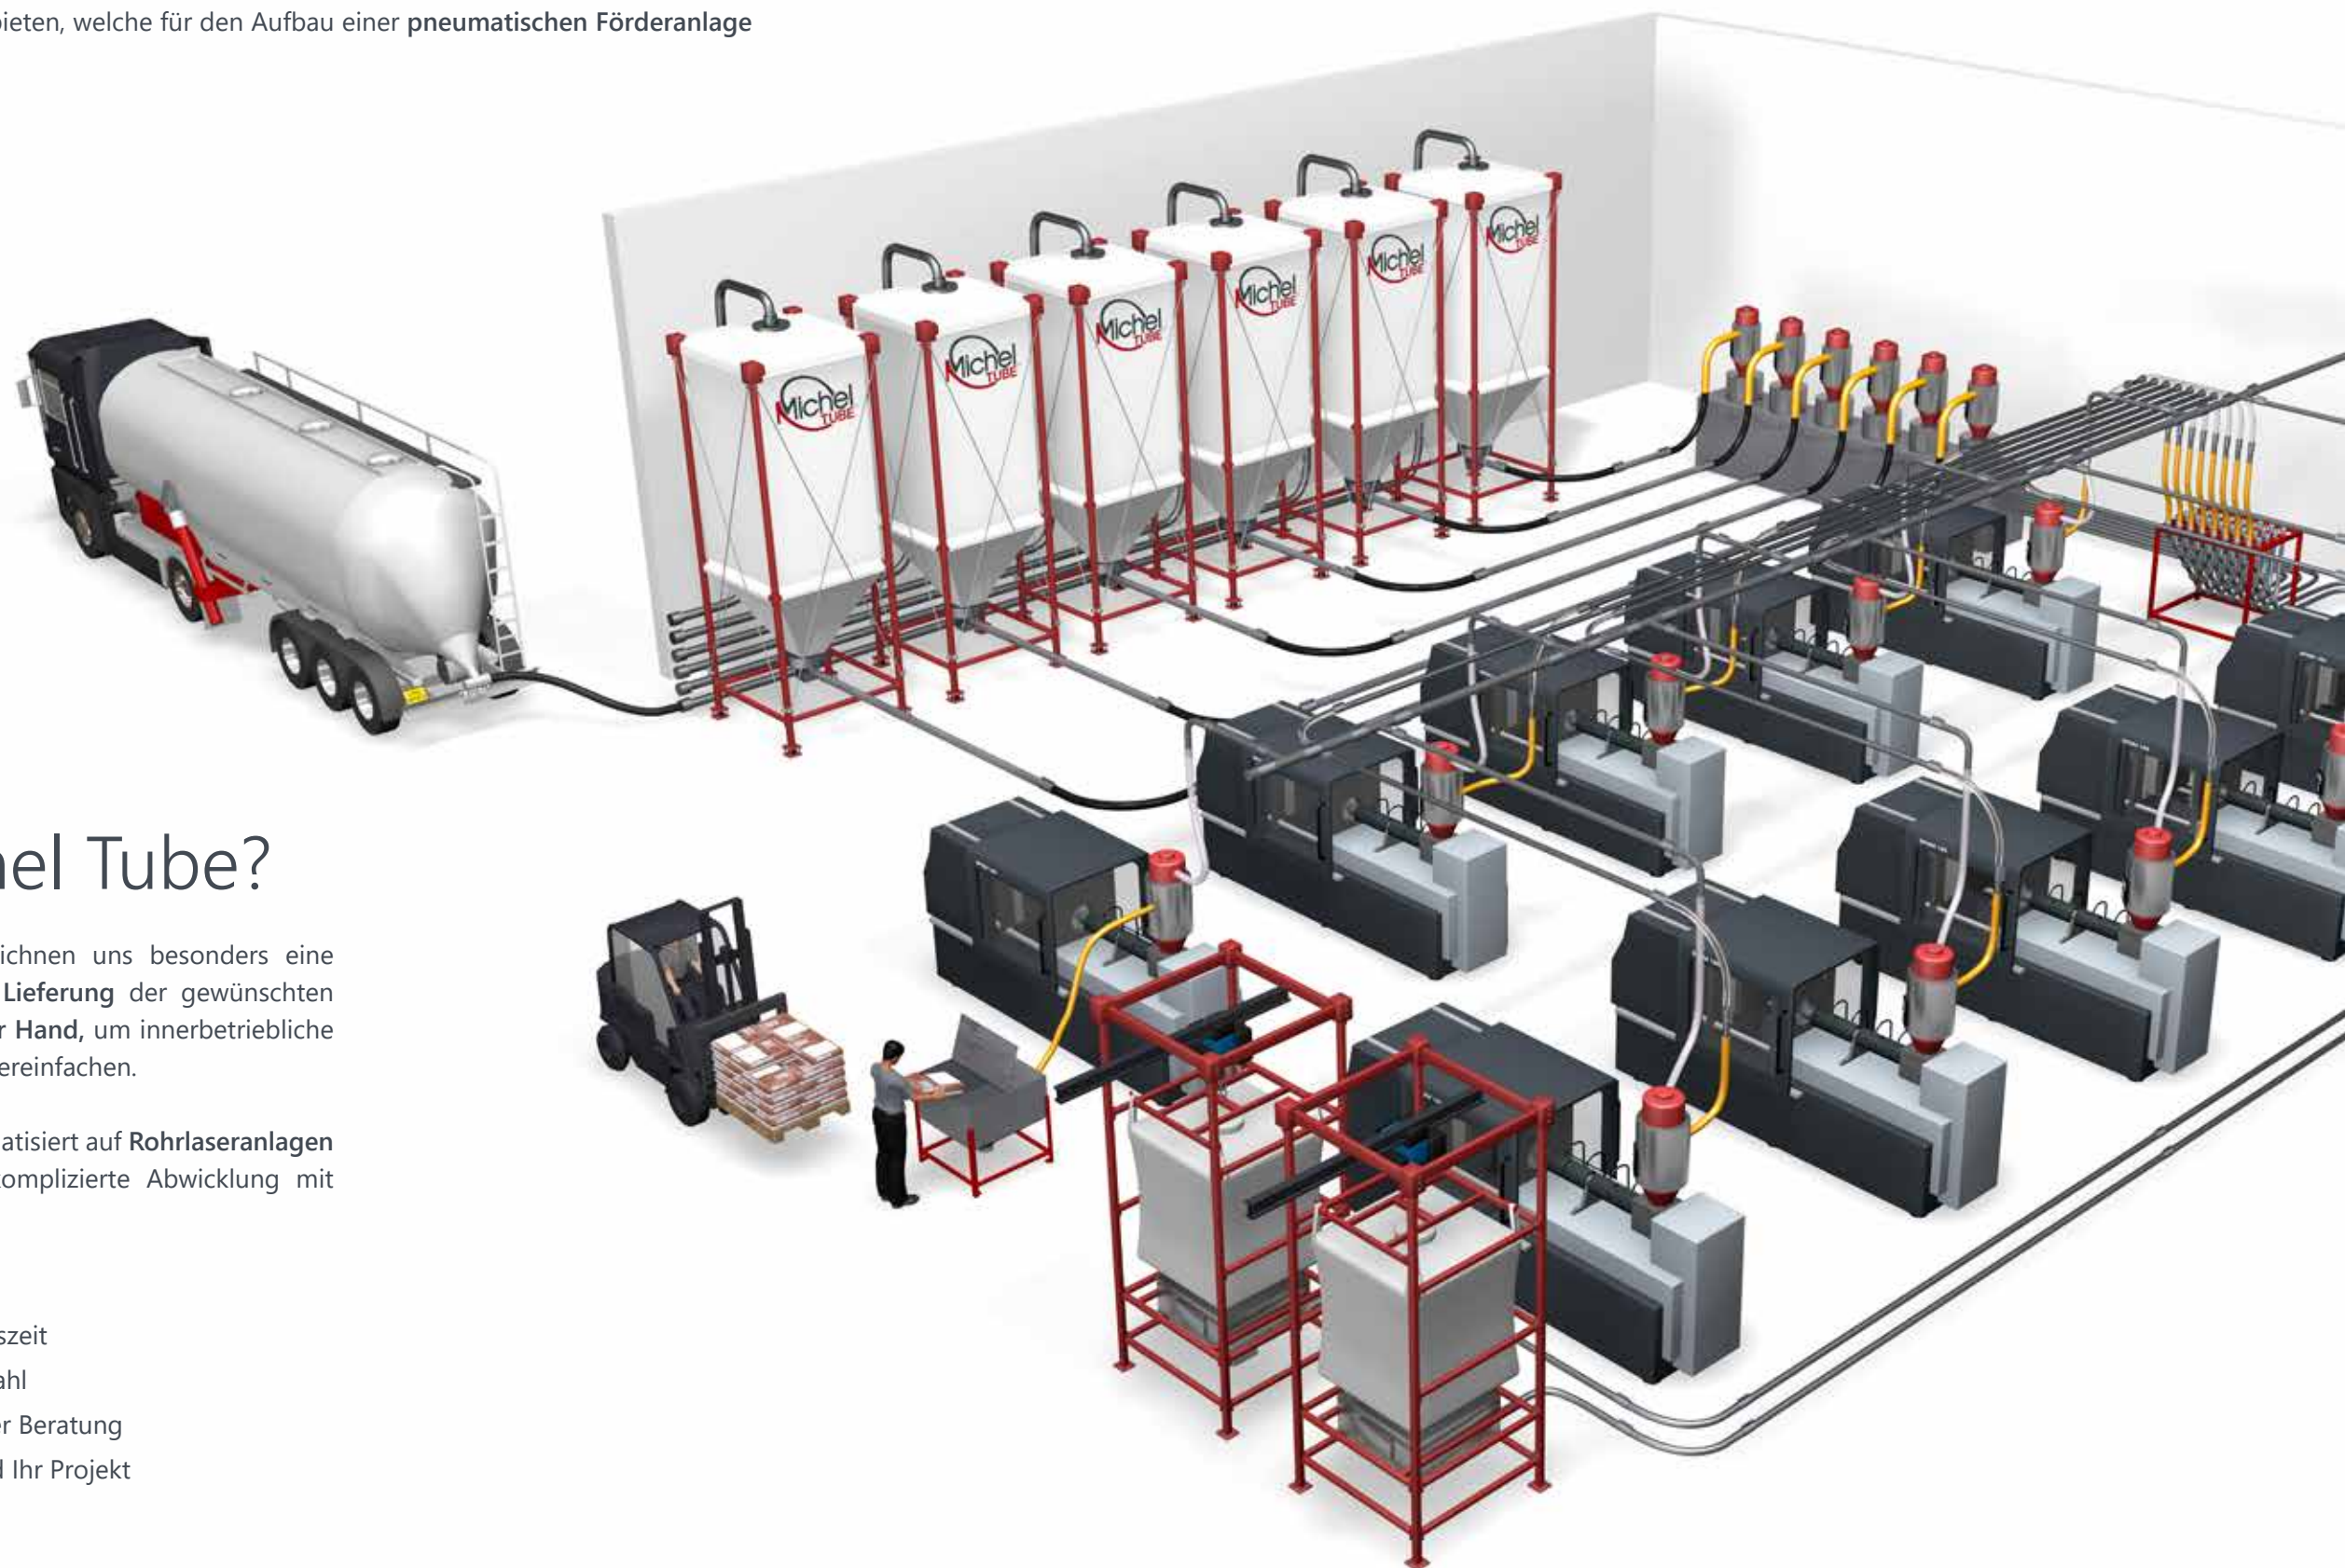

Warum Michel Tube?

Neben einer großen Lagerhaltung zeichnen uns besonders eine **flexible Fertigung** und eine **schnelle Lieferung** der gewünschten Produkte aus. Wir bieten **alles aus einer Hand**, um innerbetriebliche Prozesse und Folgeprozesse für Sie zu vereinfachen.

Wir produzieren unsere Produkte automatisiert auf **Rohrlaseranlagen** und **Schweißrobotern**, um eine unkomplizierte Abwicklung mit schnellen Lieferzeiten zu garantieren.

- Sonderlösungen mit kurzer Reaktionszeit
- faire Preise auch bei geringer Stückzahl
- technische Lösungen mit individueller Beratung
- Zeit- und Kostenersparnis für Sie und Ihr Projekt

Quick-Guide

																	
		Rohre	Rohrbogen							Rohrverbinder / Rohrkupplungen					Zugentlastung	Dichtungen	
mm		500 / 1500 / 6000	R 100/120/150	R 250	R 300	R 500	R 800	R 1000/1200		100	150		200		150 / 200	100 / 150 / 200	
		diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	diverse Materialien	Edelstahl 1.4301		1.4510 / 1.4016	Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301	Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301	Stahl verzinkt	schwarz / weiß	rot / transparent
Außendurchmesser x Wandstärke	38,0 x 1,5	■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■		■						■	■
	40,0 x 1,5	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■	■		■						■	■
	45,0 x 1,5	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■		■						■	■
	50,0 x 1,5	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■		■						■	■
	50,0 x 2,0	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■		■						■	■
	54,0 x 2,0	■	■ ■			■ ■	■ ■	■		■						■	■
	60,3 x 1,5	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■		■						■	■
	60,3 x 2,0	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■	■ ■	■	■		■						■	■
	65,0 x 2,0	■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	70,0 x 2,0	■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	76,1 x 2,0	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■		■ ■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	80,0 x 2,0	■	■ ■	■ ■ ■		■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	84,0 x 2,0	■		■ ■		■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	88,9 x 2,0	■	■ ■			■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	101,6 x 2,0	■		■ ■		■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	104,0 x 2,0	■				■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	108,0 x 2,0	■				■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	110,0 x 2,0	■				■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	114,3 x 2,0	■	■			■ ■	■ ■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	128,0 x 1,5	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	129,0 x 2,0	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	133,0 x 3,0	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	139,7 x 2,0	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	154,0 x 2,0	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	159,0 x 2,0	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	168,3 x 2,0	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
weitere Durchmesser oder Sonderdichtungen auf Anfrage																	
■ Glas ■ Edelstahl ■ Verschleißfest																	

Inhalt



10

ROHR-
LEITUNGEN

104

SAUGLANZEN



112

MAGNET-
ABSCHIEDER



42

ROHR-
KUPPLUNGEN



58

SCHLAUCH-
LEITUNGEN



80

MATERIAL-
VERTEILER



120

SYSTEM-
KOMPONENTEN

ROHRLEITUNGEN

- 12 Rohre
- 14 Rohrbogen
- 30 Rohrformteile

ROHRKUPPLUNGEN

- 44 Rohrverbinder
- 50 Rohrkupplungen
- 56 Zugentlastungen

SCHLAUCHLEITUNGEN

- 60 Förderschläuche
- 64 Vakuumschläuche
- 66 Siloschläuche

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

- 70 Camlock-/ STORZ-Kupplungen
- 76 Schnell-/ Einhandkupplungen
- 78 Codierte Kupplungen

MATERIALVERTEILER

- 82 VARIO-TISCH
- 94 VARIO-WAND
- 100 Ersatzteile / Anbau

SAUGLANZEN

- 106 Standardsauglanzen
- 109 Sauglanzenstutzen für Behälter
- 110 Oktabinabdeckung für Sauglanzen

MAGNETABSCHIEDER

- 114 MAG 14.000
- 116 Gitterstabmagnete
- 118 Allmetallabscheider

SYSTEMKOMPONENTEN

- 122 Vakuumleitungen
- 126 Montagematerial
- 128 Materialcontainer

ROHR-
LEITUNGEN

ROHR-
KUPPLUNGEN

SCHLAUCH-
LEITUNGEN

SCHLAUCH-
KUPPLUNGEN

MATERIAL-
VERTEILER

SAUG-
LANZEN

MAGNET-
ABSCHIEDER

SYSTEM-
KOMPONENTEN

| Rohrleitungen

- Edelstahlrohre mit einer **geglätteten Innennaht** eignen sich optimal für den Einsatz als Förderrohr.
- Aluminiumrohre werden oftmals als **Vakuumleitung** eingesetzt.



WIDERSTANDS- FÄHIGKEIT

hohe Korrosions-
beständigkeit
gegenüber chemischen
Substanzen und
Feuchtigkeit

FESTIGKEIT

auch bei
hohen
Temperaturen

LEBENSDAUER

langlebig und
resistent
gegenüber
Verschleiß

VIELSEITIGKEIT

verschiedene
Längen und
Durchmesser

UMWELT

zu einem großen
Teil recycelbar



Rohrleitungen

EDELSTAHL-RUNDROHR

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Länge: 6000mm
- Innennaht geglättet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS
RE-038015	38,0	1,5
RE-040015	40,0	1,5
RE-045015	45,0	1,5
RE-050015	50,0	1,5
RE-050020	50,0	2,0
RE-054020	54,0	2,0
RE-060315	60,3	1,5
RE-060320	60,3	2,0
RE-065020	65,0	2,0
RE-070020	70,0	2,0
RE-076120	76,1	2,0
RE-080020	80,0	2,0
RE-084020	84,0	2,0
RE-088920	88,9	2,0
RE-101620	101,6	2,0
RE-104020	104,0	2,0
RE-108020	108,0	2,0
RE-110020	110,0	2,0
RE-114320	114,3	2,0
RE-128015	128,0	1,5
RE-129020	129,0	2,0
RE-133030	133,0	3,0
RE-139720	139,7	2,0
RE-154020	154,0	2,0
RE-159020	159,0	2,0
RE-168320	168,3	2,0

ALUMINIUM-RUNDROHR

- Werkstoff: AlMgSi0,5 F22 (6060 T66)
- Länge: 6000mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Ø mm	WS
RA-038015	38,0	1,5
RA-040015	40,0	1,5
RA-045015	45,0	1,5
RA-050015	50,0	1,5
RA-050020	50,0	2,0
RA-055025	55,0	2,5
RA-060015	60,0	1,5
RA-060020	60,0	2,0
RA-065020	65,0	2,0
RA-070020	70,0	2,0
RA-076020	76,0	2,0
RA-076030	76,0	3,0
RA-080020	80,0	2,0
RA-090030	90,0	3,0
RA-100020	100,0	2,0
RA-150030	150,0	3,0
RA-150050	150,0	5,0
RA-200050	200,0	5,

EDELSTAHL-VERSCHLUSSSTOPFEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Mit Kette
- Befestigung mittels Rohrverbinder



EDELSTAHL | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	Ø mm	Kette
VSE-0400-K	40,0	ja
VSE-0450-K	45,0	ja
VSE-0500-K	50,0	ja
VSE-0603-K	60,3	ja
VSE-0650-K	65,0	ja
VSE-0700-K	70,0	ja
VSE-0761-K	76,1	ja

VERSCHLEISSFEST-RUNDROHR

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Länge: 500 / 1500mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Ø mm	WS	L mm
RV-040015-0500	40,0	1,5	500
RV-045015-0500	45,0	1,5	500
RV-050015-0500	50,0	1,5	500
RV-060315-0500	60,3	1,5	500
RV-076120-0500	76,1	2,0	500
RV-040015-1500	40,0	1,5	1500
RV-045015-1500	45,0	1,5	1500
RV-050015-1500	50,0	1,5	1500
RV-060315-1500	60,3	1,5	1500
RV-076120-1500	76,1	2,0	1500

KUNSTSTOFF-TRANSPORTSTOPFEN

- Kunststoffstopfen
- Verschiedene Durchmesser
- Zum Schutz vor Verschmutzung



Artikel-Nr.	Ø mm	Farbe
SSK-0400	40,0	rot
SSK-0450	45,0	rot
SSK-0500	50,0	rot
SSK-0603	60,3	rot
SSK-0650	65,0	rot
SSK-0760	76,0	rot

GLAS-RUNDROHR

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
- Länge: 500mm / 1500mm
- Mit aufgeklebten Kupferband



Artikel-Nr.	Ø mm	WS	L mm
RG-047050-0500	47,0	5,0	500
RG-048332-0500	48,3	3,2	500
RG-056050-0500	56,0	5,0	500
RG-066050-0500	66,0	5,0	500
RG-080050-0500	80,0	5,0	500
RG-047050-1500	47,0	5,0	1500
RG-048332-1500	48,3	3,2	1500
RG-056050-1500	56,0	5,0	1500
RG-066050-1500	66,0	5,0	1500
RG-080050-1500	80,0	5,0	1500

KUGELGESTRAHLTE ROHRE

Alle Rohre und Rohrbogen sind auch (innen) kugelgestrahlt lieferbar, um Reibungen des Granulats am Rohr bzw. Engelschaarbildung zu minimieren.

Bei Interesse an kugelgestrahlten Rohren fragen Sie uns bitte projektspezifisch an.



Rohrleitungen

EDELSTAHL-ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 38,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-038015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-038015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-038015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-038015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-038015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-038015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-038015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-038015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-038015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-038015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-038015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-038015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 40,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-040015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-040015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-040015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-040015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-040015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-040015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-040015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-040015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-040015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-040015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-040015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-040015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 45,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-045015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-045015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-045015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-045015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-045015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-045015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-045015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-045015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-045015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-045015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-045015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-045015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 50,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-050015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-050015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-050015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-050015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-050015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-050015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-050015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-050015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-050015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-050015-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-050015-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-050015-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-050015-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-050015-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 50,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-050020-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBE-050020-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBE-050020-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-050020-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-050020-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-050020-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-050020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-050020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-050020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-050020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-050020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-050020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-050020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-050020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 54,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-054020-90120-1010	120	90°	100 / 100
RBE-054020-45120-1010	120	45°	100 / 100
RBE-054020-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBE-054020-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBE-054020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-054020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-054020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-054020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-054020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-054020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-054020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-054020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

Rohrleitungen

EDELSTAHL-ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 60,3 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-060315-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBE-060315-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBE-060315-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-060315-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-060315-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-060315-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-060315-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-060315-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-060315-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-060315-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-060315-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-060315-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-060315-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-060315-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 60,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-060320-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBE-060320-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBE-060320-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-060320-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-060320-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBE-060320-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBE-060320-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-060320-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-060320-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-060320-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-060320-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-060320-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-060320-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-060320-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 65,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-065020-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBE-065020-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBE-065020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-065020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-065020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-065020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-065020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-065020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-065020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-065020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-065020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-065020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 70,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-070020-90150-1515	150	90°	150 / 150
RBE-070020-45150-1515	150	45°	150 / 150
RBE-070020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-070020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-070020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-070020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-070020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-070020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-070020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-070020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-070020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-070020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 76,1 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-076120-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBE-076120-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBE-076120-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-076120-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-076120-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-076120-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-076120-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-076120-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-076120-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-076120-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-076120-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-076120-451200-2020	1200	45°	200 / 200

Rohrleitungen

EDELSTAHL-ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 80,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-080020-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBE-080020-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBE-080020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-080020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-080020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-080020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-080020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-080020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-080020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-080020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-080020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-080020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 84,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-084020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-084020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-084020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-084020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-084020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-084020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-084020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-084020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 88,9 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-088920-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBE-088920-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBE-088920-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBE-088920-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBE-088920-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-088920-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-088920-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-088920-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-088920-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-088920-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-088920-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-088920-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 101,6 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-101620-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-101620-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-101620-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-101620-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-101620-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-101620-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-101620-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-101620-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 104,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-104020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-104020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-104020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-104020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-104020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-104020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-104020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-104020-451200-2020	1200	45°	200 / 200



Rohrleitungen

EDELSTAHL-ROHRBOGEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Faltenfrei gebogen



EDELSTAHL | Ø 108,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-108020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-108020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-108020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-108020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-108020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-108020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-108020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-108020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 110,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-110020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-110020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-110020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-110020-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-110020-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-110020-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-110020-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-110020-451200-2020	1200	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 114,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBE-114320-90150-1010	150	90°	100 / 100
RBE-114320-45150-1010	150	45°	100 / 100
RBE-114320-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBE-114320-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBE-114320-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBE-114320-45800-2020	800	45°	200 / 200
RBE-114320-901000-2020	1000	90°	200 / 200
RBE-114320-451000-2020	1000	45°	200 / 200
RBE-114320-901200-2020	1200	90°	200 / 200
RBE-114320-451200-2020	1200	45°	200 / 200

	mm	R 500	R 800	R 1000	R 1200
Außendurchmesser x Wandstärke	128,0 x 1,5	■	■	■	■
	129,0 x 2,0	■	■	■	■
	133,0 x 3,0	■	■	■	■
	139,7 x 2,0	■	■	■	■
	154,0 x 2,0	■	■	■	■
	159,0 x 2,0	■	■	■	■
	168,3 x 2,0	■	■	■	■



Rohrleitungen

GLAS-ROHRBOGEN

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
- Für Edelstahlrohr 40 / 45 / 50 / 60,3 / 76,1mm
- Mit aufgeklebtem Kupferband



Glasrohrbogen
R500 (47,0x5,0mm)
mit 5kg Gewicht
(statische Belastung)



GLAS | Ø 47,0 (40,0) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-047050-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBG-047050-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBG-047050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-047050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-047050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-047050-45500-2020	500	45°	200 / 200

GLAS | Ø 45,0 (48,3) X 3,2 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-048332-90100-1010	100	90°	100/100
RBG-048332-45100-1010	100	45°	100/100
RBG-048332-90300-2020	300	90°	200/200
RBG-048332-45300-2020	300	45°	200/200
RBG-048332-90500-2020	500	90°	200/200
RBG-048332-45500-2020	500	45°	200/200

GLAS | Ø 56,0 (50,0) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-056050-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBG-056050-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBG-056050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-056050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-056050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-056050-45500-2020	500	45°	200 / 200

GLAS | Ø 66,0 (60,3) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-066050-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBG-066050-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBG-066050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-066050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-066050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-066050-45500-2020	500	45°	200 / 200


GLAS | Ø 80,0 (76,1) X 5,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-080050-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBG-080050-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBG-080050-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBG-080050-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBG-080050-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBG-080050-45500-2020	500	45°	200 / 200

76,1

KUPFERBAND

auf dem
Außenradius
verhindert
elektrische
Aufladung

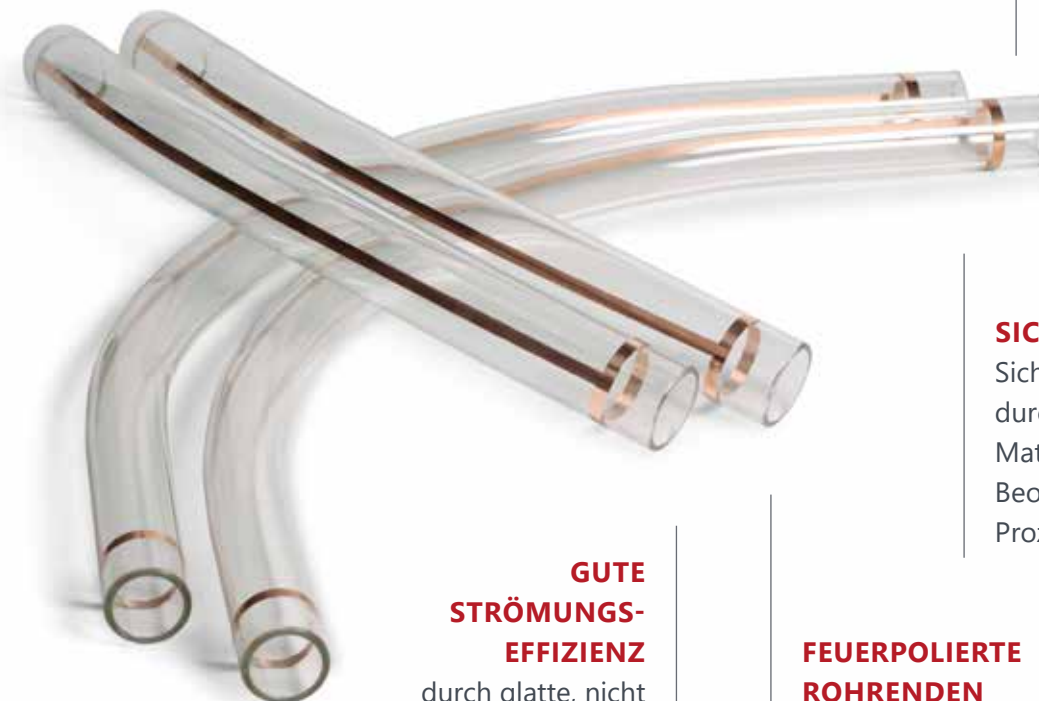

GUTE STRÖMUNGS- EFFIZIENZ

durch glatte, nicht
poröse Innenoberfläche
mit minimaler Reibung
des Materials

SICHTBARKEIT

Sichtbarkeit des
durchströmenden
Materials zur
Beobachtung des
Prozesses

FEUERPOLIERTE ROHRENDEN

verhindern
Mikrorisse

Rohrleitungen

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



VERSCHLEISSFEST | Ø 38,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-038015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-038015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-038015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-038015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-038015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-038015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-038015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-038015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 40,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-040015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-040015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-040015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-040015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-040015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-040015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-040015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-040015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 45,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-045015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-045015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-045015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBV-045015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBV-045015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-045015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-045015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-045015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 50,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-050015-90100-1010	100	90°	100 / 100
RBV-050015-45100-1010	100	45°	100 / 100
RBV-050015-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-050015-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-050015-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBV-050015-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBV-050015-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-050015-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-050015-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-050015-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 54,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-054020-90120-1010	120	90°	100 / 100
RBV-054020-45120-1010	120	45°	100 / 100
RBV-054020-90250-1010	250	90°	100 / 100
RBV-054020-45250-1010	250	45°	100 / 100
RBV-054020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-054020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-054020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-054020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 60,3 X 1,5 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-060315-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBV-060315-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBV-060315-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-060315-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-060315-90300-2020	300	90°	200 / 200
RBV-060315-45300-2020	300	45°	200 / 200
RBV-060315-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-060315-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-060315-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-060315-45800-2020	800	45°	200 / 200

Rohrleitungen

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



VERSCHLEISSFEST | Ø 65,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-065020-90120-1515	120	90°	150 / 150
RBV-065020-45120-1515	120	45°	150 / 150
RBV-065020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-065020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-065020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-065020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-065020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-065020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 70,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-070020-90150-1515	150	90°	150 / 150
RBV-070020-45150-1515	150	45°	150 / 150
RBV-070020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-070020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-070020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-070020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-070020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-070020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 76,1 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-076120-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBV-076120-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBV-076120-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-076120-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-076120-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-076120-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-076120-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-076120-45800-2020	800	45°	200 / 200

EDELSTAHL | Ø 80,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-080020-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBV-080020-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBV-080020-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-080020-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-080020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-080020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-080020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-080020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 84,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-084020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-084020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-084020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-084020-45800-2020	800	45°	200 / 200

VERSCHLEISSFEST | Ø 88,9 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-088920-90150-2020	150	90°	200 / 200
RBV-088920-45150-2020	150	45°	200 / 200
RBV-088920-90250-2020	250	90°	200 / 200
RBV-088920-45250-2020	250	45°	200 / 200
RBV-088920-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-088920-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-088920-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-088920-45800-2020	800	45°	200 / 200



Rohrleitungen

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



101,6 VERSCHLEISSFEST | Ø 101,6 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-101620-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-101620-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-101620-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-101620-45800-2020	800	45°	200 / 200

104 VERSCHLEISSFEST | Ø 104,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-104020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-104020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-104020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-104020-45800-2020	800	45°	200 / 200

108 VERSCHLEISSFEST | Ø 108,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-108020-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-108020-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-108020-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-108020-45800-2020	800	45°	200 / 200

114,3 VERSCHLEISSFEST | Ø 114,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr.	R mm	∠	Schenkel mm
RBV-114320-90500-2020	500	90°	200 / 200
RBV-114320-45500-2020	500	45°	200 / 200
RBV-114320-90800-2020	800	90°	200 / 200
RBV-114320-45800-2020	800	45°	200 / 200

Weitere Abmessungen auf Anfrage



ROHR-
LEITUNGEN

ROHR-
KUPPLUNGEN

SCHLAUCH-
LEITUNGEN

SCHLAUCH-
KUPPLUNGEN

MATERIAL-
VERTEILER

SAUG-
LANZEN

MAGNET-
ABSCHIEDER

SYSTEM-
KOMPONENTEN

Rohrleitungen

EDELSTAHL-FORMTEILE

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Gesäubert und entgratet

EDELSTAHL | ABZWEIG 45°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A45E-038015-038015	38,0	1,5	250	160
A45E-040015-040015	40,0	1,5	250	160
A45E-045015-045015	45,0	1,5	250	160
A45E-050015-050015	50,0	1,5	250	160
A45E-050020-050020	50,0	2,0	250	160
A45E-054020-054020	54,0	2,0	250	160
A45E-060315-060315	60,3	1,5	280	180
A45E-060320-060320	60,3	2,0	280	180
A45E-065020-065020	65,0	2,0	280	180
A45E-070020-070020	70,0	2,0	280	180
A45E-076120-076120	76,1	2,0	350	230
A45E-080020-080020	80,0	2,0	350	230
A45E-084020-084020	84,0	2,0	350	230
A45E-088920-088920	88,9	2,0	350	230
A45E-101620-101620	101,6	2,0	430	300
A45E-104020-104020	104,0	2,0	430	300
A45E-108020-108020	108,0	2,0	430	300
A45E-114320-114320	114,3	2,0	430	300



EDELSTAHL | ABZWEIG 30°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A30E-038015-038015	38,0	1,5	300	205
A30E-040015-040015	40,0	1,5	300	205
A30E-045015-045015	45,0	1,5	300	205
A30E-050015-050015	50,0	1,5	300	205
A30E-054020-054020	54,0	2,0	300	205
A30E-060315-060315	60,3	1,5	400	300
A30E-065020-065020	65,0	2,0	400	300
A30E-070020-070020	70,0	2,0	400	300
A30E-076120-076120	76,1	2,0	450	345
A30E-080020-080020	80,0	2,0	450	345
A30E-084020-084020	84,0	2,0	500	390
A30E-088920-088920	88,9	2,0	500	390



EDELSTAHL | T-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSE-038015-038015-250	38,0	1,5	250	125
TSE-040015-040015-250	40,0	1,5	250	125
TSE-045015-045015-250	45,0	1,5	250	125
TSE-050015-050015-250	50,0	1,5	250	125
TSE-050020-050020-250	50,0	2,0	250	125
TSE-054020-054020-250	54,0	2,0	250	125
TSE-060315-060315-250	60,3	1,5	250	125
TSE-060320-060320-250	60,3	2,0	250	125
TSE-065020-065020-280	65,0	2,0	280	140
TSE-070020-070020-280	70,0	2,0	280	140
TSE-076120-076120-280	76,1	2,0	280	140
TSE-080020-080020-280	80,0	2,0	280	140
TSE-084020-084020-320	84,0	2,0	320	160
TSE-088920-088920-320	88,9	2,0	320	160
TSE-101620-101620-320	101,6	2,0	320	160
TSE-104020-104020-320	104,0	2,0	320	160
TSE-108020-108020-320	108,0	2,0	320	160
TSE-114320-114320-320	114,3	2,0	320	160



EDELSTAHL | Y-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
YSE-038015-038015-120	38,0	1,5	120	120
YSE-040015-040015-120	40,0	1,5	120	120
YSE-045015-045015-120	45,0	1,5	120	120
YSE-050015-050015-120	50,0	1,5	120	120
YSE-054020-054020-120	54,0	2,0	120	120
YSE-060315-060315-140	60,3	1,5	140	140
YSE-065020-065020-140	65,0	2,0	140	140
YSE-070020-070020-140	70,0	2,0	140	140
YSE-076120-076120-160	76,1	2,0	160	160
YSE-080020-080020-160	80,0	2,0	160	160
YSE-084020-084020-180	84,0	2,0	180	180
YSE-088920-088920-180	88,9	2,0	180	180



Rohrleitungen

EDELSTAHL-FORMTEILE

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innennaht geglättet
- Gesäubert und entgratet

EDELSTAHL | ABZWEIG 45° | KLEINER ABGANG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A45E-060315-040015	60,3	1,5	40,0	1,5	280	180
A45E-060315-045015	60,3	1,5	45,0	1,5	280	180
A45E-060315-050015	60,3	1,5	50,0	1,5	280	180
A45E-076120-050015	76,1	2,0	50,0	1,5	350	230
A45E-076120-060315	76,1	2,0	60,3	1,5	350	230



EDELSTAHL | T-STÜCK | KLEINER ABGANG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSE-050015-040015-250	50,0	1,5	40,0	1,5	250	125
TSE-060315-045015-250	60,3	1,5	45,0	1,5	250	125
TSE-060315-050015-250	60,3	1,5	50,0	1,5	250	125
TSE-076120-050015-280	76,1	2,0	50,0	1,5	280	140
TSE-076120-060315-280	76,1	2,0	60,3	1,5	280	140



EDELSTAHL | L-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Achsmaß mm	L1 mm	L2 mm
LSE-040015-0130-0130	40,0	1,5	130	150	150
LSE-045015-0128-0128	45,0	1,5	128	150	150
LSE-050015-0125-0125	50,0	1,5	125	150	150
LSE-060315-0120-0120	60,3	1,5	120	150	150
LSE-076120-0162-0162	76,1	2,0	162	200	200



EDELSTAHL | T-STÜCK | EINSEITIG GESCHLOSSEN

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSGE-040015-040015	40,0	1,5	180	125
TSGE-045015-045015	45,0	1,5	185	130
TSGE-050015-050015	50,0	1,5	185	130
TSGE-060315-060315	60,3	1,5	190	135
TSGE-076120-076120	76,1	2,0	230	160



Rohrleitungen

EDELSTAHL-REDUZIERSTÜCKE

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Gesäubert und entgratet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



EDELSTAHL | REDUZIERUNG

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSE-040015-038015-120	40,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSE-045015-038015-120	45,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSE-045015-040015-120	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-038015-120	50,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-040015-120	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-045015-120	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSE-054020-038015-120	54,0	2,0	38,0	1,5	ca. 120
RSE-054020-040015-120	54,0	2,0	40,0	1,5	ca. 120
RSE-054020-045015-120	54,0	2,0	45,0	1,5	ca. 120
RSE-054020-050015-150	54,0	2,0	50,0	1,5	ca. 150
RSE-060315-040015-130	60,3	1,5	40,0	1,5	ca. 130
RSE-060315-045015-120	60,3	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSE-060315-050015-120	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 120
RSE-060315-054020-150	60,3	1,5	54,0	2,0	ca. 150
RSE-065020-045015-140	65,0	2,0	45,0	1,5	ca. 140
RSE-065020-050015-150	65,0	2,0	50,0	1,5	ca. 150
RSE-065020-054020-150	65,0	2,0	54,0	2,0	ca. 150
RSE-065020-060315-150	65,0	2,0	60,3	1,5	ca. 150
RSE-065020-060320-150	65,0	2,0	60,3	2,0	ca. 150
RSE-070020-050015-200	70,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSE-070020-054020-200	70,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSE-070020-060315-200	70,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-070020-060320-200	70,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-070020-065020-200	70,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSE-076120-060315-200	76,1	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-076120-060320-200	76,1	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-076120-065020-200	76,1	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-076120-070020-200	76,1	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-060315-200	80,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-080020-060320-200	80,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-080020-065020-200	80,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-070020-200	80,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-076120-200	80,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-084020-065020-200	84,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-084020-070020-200	84,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-084020-076120-200	84,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-084020-080020-200	84,0	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-070020-200	88,9	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-076120-200	88,9	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-088920-080020-200	88,9	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-084020-200	88,9	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-076120-200	101,6	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-101620-080020-200	101,6	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-084020-200	101,6	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-088920-200	101,6	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-104020-084020-200	104,0	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-104020-088920-200	104,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-104020-101620-200	104,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-108020-088920-200	108,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-108020-101620-200	108,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-108020-104020-200	108,0	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSE-114320-101620-200	114,3	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-114320-104020-200	114,3	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSE-114320-108020-200	114,3	2,0	108,0	2,0	ca. 200



D1	D2															
	38,0 x 1,5	40,0 x 1,5	45,0 x 1,5	50,0 x 1,5	54,0 x 2,0	60,3 x 1,5	60,3 x 2,0	65,0 x 2,0	70,0 x 2,0	76,1 x 2,0	80,0 x 2,0	84,0 x 2,0	88,9 x 2,0	101,6 x 2,0	104,0 x 2,0	108,0 x 2,0
40,0 x 1,5	■															
45,0 x 1,5	■	■														
50,0 x 1,5	■	■	■													
54,0 x 2,0	■	■	■	■												
60,3 x 1,5		■	■	■	■											
65,0 x 2,0			■	■	■	■	■									
70,0 x 2,0				■	■	■	■	■								
76,1 x 2,0						■	■	■	■							
80,0 x 2,0						■	■	■	■	■						
84,0 x 2,0								■	■	■	■					
88,9 x 2,0									■	■	■	■				
101,6 x 2,0										■	■	■	■			
104,0 x 2,0												■	■	■		
108,0 x 2,0													■	■	■	
114,3 x 2,0														■	■	■

Rohrleitungen

GLAS-FORMTEILE

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
- Für Edelstahlrohr 40 / 45 / 50 / 60,3 / 76,1 mm
- Mit aufgeklebtem Kupferband

GLAS | ABZWEIG 45°

Artikel-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	WS mm
A45G-047050-047050	47,0	250	160	5,0
A45G-048332-048332	48,3	250	160	3,2
A45G-056050-056050	56,0	250	160	5,0
A45G-066050-066050	66,0	280	180	5,0
A45G-080050-080050	80,0	350	230	5,0



GLAS | REDUZIERUNG

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm
RSG-056050-047050-200	56,0	5,0	47,0	5,0
RSG-056050-048332-200	56,0	5,0	48,3	3,2
RSG-066050-047050-200	66,0	5,0	47,0	5,0
RSG-066050-056050-200	66,0	5,0	56,0	5,0



GLAS | T-STÜCK GESCHLOSSEN

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm
TSGG-047050-047050	47,0	5,0	47,0	5,0
TSGG-048332-048332	48,3	3,2	48,3	3,2
TSGG-056050-056050	56,0	5,0	56,0	5,0
TSGG-066050-066050	66,0	5,0	66,0	5,0
TSGG-080050-080050	80,0	5,0	80,0	5,0



GLAS | ROHRBOGEN R100/120/150

Artikel-Nr.	Ø mm	R mm	∠	Schenkel mm
RBG-047050-90100-1010	47,0	100	90°	100 / 100
RBG-047050-45100-1010	47,0	100	45°	100 / 100
RBG-048332-90100-1010	48,3	100	90°	100 / 100
RBG-048332-45100-1010	48,3	100	45°	100 / 100
RBG-056050-90100-1010	56,0	100	90°	100 / 100
RBG-056050-45100-1010	56,0	100	45°	100 / 100
RBG-066050-90120-1515	66,0	120	90°	150 / 150
RBG-066050-45120-1515	66,0	120	45°	150 / 150
RBG-080050-90150-2020	80,0	150	90°	200 / 200
RBG-080050-45150-2020	80,0	150	45°	200 / 200



Rohrleitungen

VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | ABZWEIG 45°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A45V-038015-038015	38,0	1,5	250	160
A45V-040015-040015	40,0	1,5	250	160
A45V-045015-045015	45,0	1,5	250	160
A45V-050015-050015	50,0	1,5	250	160
A45V-054020-054020	54,0	2,0	250	160
A45V-060315-060315	60,3	1,5	280	180
A45V-065020-065020	65,0	2,0	280	180
A45V-070020-070020	70,0	2,0	280	180
A45V-076120-076120	76,1	2,0	350	230
A45V-080020-080020	80,0	2,0	350	230
A45V-084020-084020	84,0	2,0	350	230
A45V-088920-088920	88,9	2,0	350	230
A45V-101620-101620	101,6	2,0	430	300
A45V-104020-104020	104,0	2,0	430	300
A45V-108020-108020	108,0	2,0	430	300
A45V-114320-114320	114,3	2,0	430	300



VERSCHLEISSFEST | ABZWEIG 30°

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
A30V-038015-038015	38,0	1,5	300	205
A30V-040015-040015	40,0	1,5	300	205
A30V-045015-045015	45,0	1,5	300	205
A30V-050015-050015	50,0	1,5	300	205
A30V-054020-054020	54,0	2,0	300	205
A30V-060315-060315	60,3	1,5	400	300
A30V-065020-065020	65,0	2,0	400	300
A30V-070020-070020	70,0	2,0	400	300
A30V-076120-076120	76,1	2,0	450	345
A30V-080020-080020	80,0	2,0	450	345
A30V-084020-084020	84,0	2,0	500	390
A30V-088920-088920	88,9	2,0	500	390



VERSCHLEISSFEST | Y-STÜCK

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
YSV-038015-038015-120	38,0	1,5	120	120
YSV-040015-040015-120	40,0	1,5	120	120
YSV-045015-045015-120	45,0	1,5	120	120
YSV-050015-050015-120	50,0	1,5	120	120
YSV-054020-054020-120	54,0	2,0	120	120
YSV-060315-060315-140	60,3	1,5	140	140
YSV-065020-065020-140	65,0	2,0	140	140
YSV-070020-070020-140	70,0	2,0	140	140
YSV-076120-076120-160	76,1	2,0	160	160
YSV-080020-080020-160	80,0	2,0	160	160
YSV-084020-084020-180	84,0	2,0	180	180
YSV-088920-088920-180	88,9	2,0	180	180



VERSCHLEISSFEST | T-STÜCK | EINSEITIG GESCHLOSSEN

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L1 mm	L2 mm
TSGV-040015-040015	40,0	1,5	180	125
TSGV-045015-045015	45,0	1,5	185	130
TSGV-050015-050015	50,0	1,5	185	130
TSGV-060315-060315	60,3	1,5	190	135
TSGV-076120-076120	76,1	2,0	230	160



Weitere Abmessungen auf Anfrage



Rohrleitungen

VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE

- Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



VERSCHLEISSFEST | REDUZIERUNG

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSV-040015-038015-120	40,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSV-045015-038015-120	45,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSV-045015-040015-120	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSV-050015-038015-120	50,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSV-050015-040015-120	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSV-050015-045015-120	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSV-054020-038015-120	54,0	2,0	38,0	1,5	ca. 120
RSV-054020-040015-120	54,0	2,0	40,0	1,5	ca. 120
RSV-054020-045015-120	54,0	2,0	45,0	1,5	ca. 120
RSV-054020-050015-150	54,0	2,0	50,0	1,5	ca. 150
RSV-060315-040015-130	60,3	1,5	40,0	1,5	ca. 130
RSV-060315-045015-120	60,3	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSV-060315-050015-120	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 120
RSV-060315-054020-150	60,3	1,5	54,0	2,0	ca. 150
RSV-065020-045015-140	65,0	2,0	45,0	1,5	ca. 140
RSV-065020-050015-150	65,0	2,0	50,0	1,5	ca. 150
RSV-065020-054020-150	65,0	2,0	54,0	2,0	ca. 150
RSV-065020-060315-150	65,0	2,0	60,3	1,5	ca. 150
RSV-065020-060320-150	65,0	2,0	60,3	2,0	ca. 150
RSV-070020-050015-200	70,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSV-070020-054020-200	70,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSV-070020-060315-200	70,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-070020-060320-200	70,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-070020-065020-200	70,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200

Artikel-Nr.	Ø 1 mm	WS 1 mm	Ø 2 mm	WS 2 mm	L mm
RSV-076120-060315-200	76,1	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-076120-060320-200	76,1	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-076120-065020-200	76,1	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSV-076120-070020-200	76,1	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-080020-060315-200	80,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSV-080020-060320-200	80,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSV-080020-065020-200	80,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSV-080020-070020-200	80,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-080020-076120-200	80,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-084020-065020-200	84,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSV-084020-070020-200	84,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-084020-076120-200	84,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-084020-080020-200	84,0	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSV-088920-070020-200	88,9	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSV-088920-076120-200	88,9	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-088920-080020-200	88,9	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSV-088920-084020-200	88,9	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSV-101620-076120-200	101,6	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSV-101620-080020-200	101,6	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSV-101620-084020-200	101,6	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSV-101620-088920-200	101,6	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSV-104020-084020-200	104,0	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSV-104020-088920-200	104,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSV-104020-101620-200	104,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSV-108020-088920-200	108,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSV-108020-101620-200	108,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSV-108020-104020-200	108,0	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSV-114320-101620-200	114,3	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSV-114320-104020-200	114,3	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSV-114320-108020-200	114,3	2,0	108,0	2,0	ca. 200



D1	D2	38,0 x 1,5	40,0 x 1,5	45,0 x 1,5	50,0 x 1,5	54,0 x 2,0	60,3 x 1,5	60,3 x 2,0	65,0 x 2,0	70,0 x 2,0	76,1 x 2,0	80,0 x 2,0	84,0 x 2,0	88,9 x 2,0	101,6 x 2,0	104,0 x 2,0	108,0 x 2,0
		■															
40,0 x 1,5		■															
45,0 x 1,5		■	■														
50,0 x 1,5		■	■	■													
54,0 x 2,0		■	■	■	■												
60,3 x 1,5			■	■	■	■											
65,0 x 2,0				■	■	■	■	■									
70,0 x 2,0					■	■	■	■	■								
76,1 x 2,0							■	■	■	■							
80,0 x 2,0							■	■	■	■	■						
84,0 x 2,0									■	■	■	■					
88,9 x 2,0										■	■	■	■				
101,6 x 2,0											■	■	■	■			
104,0 x 2,0													■	■	■		
108,0 x 2,0														■	■	■	
114,3 x 2,0															■	■	■

| Rohrkupplungen

- Rohrkupplungen mit doppeltem Innenmantel und großem Spannweg stehen bis **Durchmesser 280mm in Edelstahl (1.4301)** oder stahlverzinkter Ausführung zur Verfügung.



TÜV GEPRÜFT

max. 1,5 BAR – 6,5 BAR / je nach Größe



Rohrkupplungen

ROHRVERBINDER STANDARD (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Edelstahlrohren



Leichte Ausführung

EDELSTAHL | 100 MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SW	38,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0400-0400-100-SW	40,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0450-0450-100-SW	45,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-SW	50,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0540-0540-100-SW	54,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-SW	60,3	SBR schwarz	80°C
RV1S-0650-0650-100-SW	65,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0761-0761-100-SW	76,1	SBR schwarz	80°C
RV1S-0800-0800-100-SW	80,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0840-0840-100-SW	84,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0889-0889-100-SW	88,9	SBR schwarz	80°C
RV1S-1016-1016-100-SW	101,6	SBR schwarz	80°C
RV1S-1040-1040-100-SW	104,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1080-1080-100-SW	108,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1100-1100-100-SW	110,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1143-1143-100-SW	114,3	SBR schwarz	80°C



Maximal großer Schließweg zum Ausgleichen von Rohr- / Glasrohr-Toleranzen
– bewährt seit über 50 Jahren –

ROHRVERBINDER GLAS (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Glas- und Edelstahlrohren



Leichte Ausführung

EDELSTAHL | 100 MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1G-0470-0400-100-SBR	47,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0470-100-SBR	47,0 / 47,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0450-100-SBR	48,3 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0483-100-SBR	48,3 / 48,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0540-0500-100-SBR	54,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0540-0540-100-SBR	54,0 / 54,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0500-100-SBR	56,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0560-100-SBR	56,0 / 56,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0650-0603-100-SBR	65,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0650-0650-100-SBR	65,0 / 65,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0603-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0660-100-SBR	66,0 / 66,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0800-0761-100-SBR	80,0 / 76,1	SBR schwarz	80°C
RV1G-0800-0800-100-SBR	80,0 / 80,0	SBR schwarz	80°C



Rohrkupplungen

ROHRVERBINDER STANDARD (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- Leichte Ausführung für die Vakuumpföderung
- Dichtung FDA-konform oder für hohe Betriebstemperaturen



Dichtung: weiß, lebensmittelecht

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-WE	38,0	weiß	120°C
RV1S-0400-0400-100-WE	40,0	weiß	120°C
RV1S-0450-0450-100-WE	45,0	weiß	120°C
RV1S-0500-0500-100-WE	50,0	weiß	120°C
RV1S-0540-0540-100-WE	54,0	weiß	120°C
RV1S-0603-0603-100-WE	60,3	weiß	120°C
RV1S-0650-0650-100-WE	65,0	weiß	120°C
RV1S-0761-0761-100-WE	76,1	weiß	120°C
RV1S-0800-0800-100-WE	80,0	weiß	120°C
RV1S-0840-0840-100-WE	84,0	weiß	120°C
RV1S-0889-0889-100-WE	88,9	weiß	120°C
RV1S-1016-1016-100-WE	101,6	weiß	120°C
RV1S-1040-1040-100-WE	104,0	weiß	120°C
RV1S-1080-1080-100-WE	108,0	weiß	120°C
RV1S-1100-1100-100-WE	110,0	weiß	120°C
RV1S-1143-1143-100-WE	114,3	weiß	120°C

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIR	38,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0400-0400-100-SILIR	40,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0450-0450-100-SILIR	45,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0500-0500-100-SILIR	50,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0540-0540-100-SILIR	54,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0603-0603-100-SILIR	60,3	Silikon rot	230°C
RV1S-0650-0650-100-SILIR	65,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0761-0761-100-SILIR	76,1	Silikon rot	230°C
RV1S-0800-0800-100-SILIR	80,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0840-0840-100-SILIR	84,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0889-0889-100-SILIR	88,9	Silikon rot	230°C
RV1S-1016-1016-100-SILIR	101,6	Silikon rot	230°C
RV1S-1040-1040-100-SILIR	104,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1080-1080-100-SILIR	108,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1100-1100-100-SILIR	110,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1143-1143-100-SILIR	114,3	Silikon rot	230°C



Dichtung: Silikon rot

weiß = helle Dichtung

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIT	38,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0400-0400-100-SILIT	40,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0450-0450-100-SILIT	45,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0500-0500-100-SILIT	50,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0540-0540-100-SILIT	54,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0603-0603-100-SILIT	60,3	Silikon transparent	230°C
RV1S-0650-0650-100-SILIT	65,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0761-0761-100-SILIT	76,1	Silikon transparent	230°C
RV1S-0800-0800-100-SILIT	80,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0840-0840-100-SILIT	84,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0889-0889-100-SILIT	88,9	Silikon transparent	230°C
RV1S-1016-1016-100-SILIT	101,6	Silikon transparent	230°C
RV1S-1040-1040-100-SILIT	104,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1080-1080-100-SILIT	108,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1100-1100-100-SILIT	110,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1143-1143-100-SILIT	114,3	Silikon transparent	230°C



Dichtung: Silikon transparent

ROHRVERBINDER FIX (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- Leichte Ausführung (geschlitz) für die Vakuumpföderung
- Mit (1x) Klemmhebel für eine schnelle Fixierung

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-FIX	38,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0400-0400-100-FIX	40,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0450-0450-100-FIX	45,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-FIX	50,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0540-0540-100-FIX	54,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-FIX	60,3	SBR schwarz	80°C



weiß = helle Dichtung

Rohrkupplungen

DICHTUNGSSCHUTZ FÜR ROHRVERBINDER

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Passend zum Rohrverbinder (RV1S)
- Montiert mit Rohrverbinder (RV1S)



EDELSTAHL | DICHTUNGSSCHUTZ

Artikel-Nr.	Ø mm
RV1S-DS-0380	38,0
RV1S-DS-0400	40,0
RV1S-DS-0450	45,0
RV1S-DS-0500	50,0
RV1S-DS-0540	54,0
RV1S-DS-0603	60,3
RV1S-DS-0650	65,0
RV1S-DS-0761	76,1
RV1S-DS-0800	80,0
RV1S-DS-0840	84,0
RV1S-DS-0889	88,9
RV1S-DS-1016	101,6
RV1S-DS-1040	104,0
RV1S-DS-1080	108,0
RV1S-DS-1100	110,0
RV1S-DS-1140	114,3

ERSATZDICHTUNGEN

- Für Rohrverbinder (RV1S), Baulänge 100mm,
- Dichtungen für Rohrkupplungen aus Anfrage lieferbar
- Inkl. Erdungsband



DIVERSE QUALITÄTEN | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-DI-XY-100-30-WE	XY	weiß	100°C
RV1S-DI-XY-100-30-SW	XY	schwarz	80°C
RV1S-DI-XY-100-30-SILIR	XY	Silikon rot	230°C
RV1S-DI-XY-100-30-SILIT	XY	Silikon transparent	230°C

XY = Durchmesser: 38,0 - 114,3
weiß = helle Dichtung

ROHRVERBINDER FARBIG (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Edelstahlrohren



ROHRVERBINDER | LEICHTE AUSFÜHRUNG

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	Farbe
RV1S-0400-0400-100-SW-BLA	40	SBR schwarz	BLAU
RV1S-0400-0400-100-SW-GEL	40	SBR schwarz	GELB
RV1S-0400-0400-100-SW-GRU	40	SBR schwarz	GRÜN
RV1S-0400-0400-100-SW-LIL	40	SBR schwarz	LILA
RV1S-0400-0400-100-SW-ORA	40	SBR schwarz	ORANGE
RV1S-0400-0400-100-SW-ROT	40	SBR schwarz	ROT
RV1S-0450-0450-100-SW-BLA	45	SBR schwarz	BLAU
RV1S-0400-0400-100-SW-GEL	45	SBR schwarz	GELB
RV1S-0400-0400-100-SW-GRU	45	SBR schwarz	GRÜN
RV1S-0400-0400-100-SW-LIL	45	SBR schwarz	LILA
RV1S-0400-0400-100-SW-ORA	45	SBR schwarz	ORANGE
RV1S-0400-0400-100-SW-ROT	45	SBR schwarz	ROT
RV1S-0500-0500-100-SW-BLA	50	SBR schwarz	BLAU
RV1S-0500-0500-100-SW-GEL	50	SBR schwarz	GELB
RV1S-0500-0500-100-SW-GRU	50	SBR schwarz	GRÜN
RV1S-0500-0500-100-SW-LIL	50	SBR schwarz	LILA
RV1S-0500-0500-100-SW-ORA	50	SBR schwarz	ORANGE
RV1S-0500-0500-100-SW-ROT	50	SBR schwarz	ROT
RV1S-0603-0603-100-SW-BLA	60,3	SBR schwarz	BLAU
RV1S-0603-0603-100-SW-GEL	60,3	SBR schwarz	GELB
RV1S-0603-0603-100-SW-GRU	60,3	SBR schwarz	GRÜN
RV1S-0603-0603-100-SW-LIL	60,3	SBR schwarz	LILA
RV1S-0603-0603-100-SW-ORA	60,3	SBR schwarz	ORANGE
RV1S-0603-0603-100-SW-ROT	60,3	SBR schwarz	ROT

weiß = helle Dichtung

Rohrkupplungen

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt / Aluminium
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Stahlverzinkte Ausführung

STAHL VERZINKT | 150 MM - 3 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-150-SW	65,0	schwarz	80°C
RV3S-0650-0650-150-WE	65,0	weiß	80°C
RV3S-0700-0700-150-SW	70,0	schwarz	80°C
RV3S-0700-0700-150-WE	70,0	weiß	80°C
RV3S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	80°C
RV3S-0761-0761-150-WE	76,1	weiß	80°C
RV3S-0800-0800-150-SW	80,0	schwarz	80°C
RV3S-0800-0800-150-WE	80,0	weiß	80°C
RV3S-0840-0840-150-SW	84,0	schwarz	80°C
RV3S-0840-0840-150-WE	84,0	weiß	80°C
RV3S-0850-0850-150-SW	85,0	schwarz	80°C
RV3S-0850-0850-150-WE	85,0	weiß	80°C
RV3S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	80°C
RV3S-0889-0889-150-WE	88,9	weiß	80°C
RV3S-0950-0950-150-SW	95,0	schwarz	80°C
RV3S-0950-0950-150-WE	95,0	weiß	80°C
RV3S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	80°C
RV3S-1000-1000-150-WE	100,0	weiß	80°C
RV3S-1016-1016-150-SW	101,6	schwarz	80°C
RV3S-1016-1016-150-WE	101,6	weiß	80°C
RV3S-1040-1040-150-SW	104,0	schwarz	80°C
RV3S-1040-1040-150-WE	104,0	weiß	80°C
RV3S-1080-1080-150-SW	108,0	schwarz	80°C
RV3S-1080-1080-150-WE	108,0	weiß	80°C
RV3S-1100-1100-150-SW	110,0	schwarz	80°C
RV3S-1100-1100-150-WE	110,0	weiß	80°C
RV3S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	80°C
RV3S-1143-1143-150-WE	114,3	weiß	80°C
RV3S-1200-1200-150-SW	120,0	schwarz	80°C
RV3S-1200-1200-150-WE	120,0	weiß	80°C
RV3S-1250-1250-150-SW	125,0	schwarz	80°C
RV3S-1250-1250-150-WE	125,0	weiß	80°C
RV3S-1270-1270-150-SW	127,0	schwarz	80°C
RV3S-1270-1270-150-WE	127,0	weiß	80°C
RV3S-1290-1290-150-SW	129,0	schwarz	80°C
RV3S-1290-1290-150-WE	129,0	weiß	80°C

weiß = helle Dichtung

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Aluminium
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Edelstahl Ausführung

EDELSTAHL | 150 MM - 3 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-0650-0650-150-SW	65,0	schwarz	80°C
RV7S-0650-0650-150-WE	65,0	weiß	80°C
RV7S-0700-0700-150-SW	70,0	schwarz	80°C
RV7S-0700-0700-150-WE	70,0	weiß	80°C
RV7S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	80°C
RV7S-0761-0761-150-WE	76,1	weiß	80°C
RV7S-0800-0800-150-SW	80,0	schwarz	80°C
RV7S-0800-0800-150-WE	80,0	weiß	80°C
RV7S-0840-0840-150-SW	84,0	schwarz	80°C
RV7S-0840-0840-150-WE	84,0	weiß	80°C
RV7S-0850-0850-150-SW	85,0	schwarz	80°C
RV7S-0850-0850-150-WE	85,0	weiß	80°C
RV7S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	80°C
RV7S-0889-0889-150-WE	88,9	weiß	80°C
RV7S-0950-0950-150-SW	95,0	schwarz	80°C
RV7S-0950-0950-150-WE	95,0	weiß	80°C
RV7S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	80°C
RV7S-1000-1000-150-WE	100,0	weiß	80°C
RV7S-1016-1016-150-SW	101,6	schwarz	80°C
RV7S-1016-1016-150-WE	101,6	weiß	80°C
RV7S-1040-1040-150-SW	104,0	schwarz	80°C
RV7S-1040-1040-150-WE	104,0	weiß	80°C
RV7S-1080-1080-150-SW	108,0	schwarz	80°C
RV7S-1080-1080-150-WE	108,0	weiß	80°C
RV7S-1100-1100-150-SW	110,0	schwarz	80°C
RV7S-1100-1100-150-WE	110,0	weiß	80°C
RV7S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	80°C
RV7S-1143-1143-150-WE	114,3	weiß	80°C
RV7S-1200-1200-150-SW	120,0	schwarz	80°C
RV7S-1200-1200-150-WE	120,0	weiß	80°C
RV7S-1250-1250-150-SW	125,0	schwarz	80°C
RV7S-1250-1250-150-WE	125,0	weiß	80°C
RV7S-1270-1270-150-SW	127,0	schwarz	80°C
RV7S-1270-1270-150-WE	127,0	weiß	80°C
RV7S-1290-1290-150-SW	129,0	schwarz	80°C
RV7S-1290-1290-150-WE	129,0	weiß	80°C

weiß = helle Dichtung



Rohrkupplungen

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt / Aluminium
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Stahlverzinkte Ausführung

STAHL VERZINKT | 200 MM - 4 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-200-SW	65,0	schwarz	80°C
RV3S-0650-0650-200-WE	65,0	weiß	80°C
RV3S-0700-0700-200-SW	70,0	schwarz	80°C
RV3S-0700-0700-200-WE	70,0	weiß	80°C
RV3S-0761-0761-200-SW	76,1	schwarz	80°C
RV3S-0761-0761-200-WE	76,1	weiß	80°C
RV3S-0800-0800-200-SW	80,0	schwarz	80°C
RV3S-0800-0800-200-WE	80,0	weiß	80°C
RV3S-0840-0840-200-SW	84,0	schwarz	80°C
RV3S-0840-0840-200-WE	84,0	weiß	80°C
RV3S-0850-0850-200-SW	85,0	schwarz	80°C
RV3S-0850-0850-200-WE	85,0	weiß	80°C
RV3S-0889-0889-200-SW	88,9	schwarz	80°C
RV3S-0889-0889-200-WE	88,9	weiß	80°C
RV3S-0950-0950-200-SW	95,0	schwarz	80°C
RV3S-0950-0950-200-WE	95,0	weiß	80°C
RV3S-1000-1000-200-SW	100,0	schwarz	80°C
RV3S-1000-1000-200-WE	100,0	weiß	80°C
RV3S-1016-1016-200-SW	101,6	schwarz	80°C
RV3S-1016-1016-200-WE	101,6	weiß	80°C
RV3S-1040-1040-200-SW	104,0	schwarz	80°C
RV3S-1040-1040-200-WE	104,0	weiß	80°C
RV3S-1080-1080-200-SW	108,0	schwarz	80°C
RV3S-1080-1080-200-WE	108,0	weiß	80°C
RV3S-1100-1100-200-SW	110,0	schwarz	80°C
RV3S-1100-1100-200-WE	110,0	weiß	80°C
RV3S-1143-1143-200-SW	114,3	schwarz	80°C
RV3S-1143-1143-200-WE	114,3	weiß	80°C
RV3S-1200-1200-200-SW	120,0	schwarz	80°C
RV3S-1200-1200-200-WE	120,0	weiß	80°C
RV3S-1250-1250-200-SW	125,0	schwarz	80°C
RV3S-1250-1250-200-WE	125,0	weiß	80°C
RV3S-1270-1270-200-SW	127,0	schwarz	80°C
RV3S-1270-1270-200-WE	127,0	weiß	80°C
RV3S-1290-1290-200-SW	129,0	schwarz	80°C
RV3S-1290-1290-200-WE	129,0	weiß	80°C
RV3S-1330-1330-200-SW	133,0	schwarz	80°C
RV3S-1330-1330-200-WE	133,0	weiß	80°C
RV3S-1350-1350-200-SW	135,0	schwarz	80°C
RV3S-1350-1350-200-WE	135,0	weiß	80°C
RV3S-1397-1397-200-SW	139,7	schwarz	80°C
RV3S-1397-1397-200-WE	139,7	weiß	80°C

weiß = helle Dichtung

max. 1,5 BAR – 6,5 BAR / je nach Größe



Stahlverzinkte Ausführung

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-1460-1460-200-SW	146,0	schwarz	80°C
RV3S-1460-1460-200-WE	146,0	weiß	80°C
RV3S-1500-1500-200-SW	150,0	schwarz	80°C
RV3S-1500-1500-200-WE	150,0	weiß	80°C
RV3S-1520-1520-200-SW	152,0	schwarz	80°C
RV3S-1520-1520-200-WE	152,0	weiß	80°C
RV3S-1550-1550-200-SW	155,0	schwarz	80°C
RV3S-1550-1550-200-WE	155,0	weiß	80°C
RV3S-1590-1590-200-SW	159,0	schwarz	80°C
RV3S-1590-1590-200-WE	159,0	weiß	80°C
RV3S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	80°C
RV3S-1683-1683-200-WE	168,3	weiß	80°C
RV3S-1740-1740-200-SW	174,0	schwarz	80°C
RV3S-1740-1740-200-WE	174,0	weiß	80°C
RV3S-1800-1800-200-SW	180,0	schwarz	80°C
RV3S-1800-1800-200-WE	180,0	weiß	80°C
RV3S-1910-1910-200-SW	191,0	schwarz	80°C
RV3S-1910-1910-200-WE	191,0	weiß	80°C
RV3S-1930-1930-200-SW	193,0	schwarz	80°C
RV3S-1930-1930-200-WE	193,0	weiß	80°C
RV3S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	80°C
RV3S-2000-2000-200-WE	200,0	weiß	80°C
RV3S-2040-2040-200-SW	204,0	schwarz	80°C
RV3S-2040-2040-200-WE	204,0	weiß	80°C
RV3S-2100-2100-200-SW	210,0	schwarz	80°C
RV3S-2100-2100-200-WE	210,0	weiß	80°C
RV3S-2190-2190-200-SW	219,0	schwarz	80°C
RV3S-2190-2190-200-WE	219,0	weiß	80°C
RV3S-2300-2300-200-SW	230,0	schwarz	80°C
RV3S-2300-2300-200-WE	230,0	weiß	80°C
RV3S-2500-2500-200-SW	250,0	schwarz	80°C
RV3S-2500-2500-200-WE	250,0	weiß	80°C
RV3S-2600-2600-200-SW	260,0	schwarz	80°C
RV3S-2600-2600-200-WE	260,0	weiß	80°C
RV3S-2660-2660-200-SW	266,0	schwarz	80°C
RV3S-2660-2660-200-WE	266,0	weiß	80°C
RV3S-2730-2730-200-SW	273,0	schwarz	80°C
RV3S-2730-2730-200-WE	273,0	weiß	80°C
RV3S-2800-2800-200-SW	280,0	schwarz	80°C
RV3S-2800-2800-200-WE	280,0	weiß	80°C

weiß = helle Dichtung



Rohrkupplungen

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Aluminium
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Edelstahl Ausführung

EDELSTAHL | 200 MM - 4 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-0650-0650-200-SW	65,0	schwarz	80°C
RV7S-0650-0650-200-WE	65,0	weiß	80°C
RV7S-0700-0700-200-SW	70,0	schwarz	80°C
RV7S-0700-0700-200-WE	70,0	weiß	80°C
RV7S-0761-0761-200-SW	76,1	schwarz	80°C
RV7S-0761-0761-200-WE	76,1	weiß	80°C
RV7S-0800-0800-200-SW	80,0	schwarz	80°C
RV7S-0800-0800-200-WE	80,0	weiß	80°C
RV7S-0840-0840-200-SW	84,0	schwarz	80°C
RV7S-0840-0840-200-WE	84,0	weiß	80°C
RV7S-0850-0850-200-SW	85,0	schwarz	80°C
RV7S-0850-0850-200-WE	85,0	weiß	80°C
RV7S-0889-0889-200-SW	88,9	schwarz	80°C
RV7S-0889-0889-200-WE	88,9	weiß	80°C
RV7S-0950-0950-200-SW	95,0	schwarz	80°C
RV7S-0950-0950-200-WE	95,0	weiß	80°C
RV7S-1000-1000-200-SW	100,0	schwarz	80°C
RV7S-1000-1000-200-WE	100,0	weiß	80°C
RV7S-1016-1016-200-SW	101,6	schwarz	80°C
RV7S-1016-1016-200-WE	101,6	weiß	80°C
RV7S-1040-1040-200-SW	104,0	schwarz	80°C
RV7S-1040-1040-200-WE	104,0	weiß	80°C
RV7S-1080-1080-200-SW	108,0	schwarz	80°C
RV7S-1080-1080-200-WE	108,0	weiß	80°C
RV7S-1100-1100-200-SW	110,0	schwarz	80°C
RV7S-1100-1100-200-WE	110,0	weiß	80°C
RV7S-1143-1143-200-SW	114,3	schwarz	80°C
RV7S-1143-1143-200-WE	114,3	weiß	80°C
RV7S-1200-1200-200-SW	120,0	schwarz	80°C
RV7S-1200-1200-200-WE	120,0	weiß	80°C
RV7S-1250-1250-200-SW	125,0	schwarz	80°C
RV7S-1250-1250-200-WE	125,0	weiß	80°C
RV7S-1270-1270-200-SW	127,0	schwarz	80°C
RV7S-1270-1270-200-WE	127,0	weiß	80°C
RV7S-1290-1290-200-SW	129,0	schwarz	80°C
RV7S-1290-1290-200-WE	129,0	weiß	80°C
RV7S-1330-1330-200-SW	133,0	schwarz	80°C
RV7S-1330-1330-200-WE	133,0	weiß	80°C
RV7S-1350-1350-200-SW	135,0	schwarz	80°C
RV7S-1350-1350-200-WE	135,0	weiß	80°C
RV7S-1397-1397-200-SW	139,7	schwarz	80°C

weiß = helle Dichtung

max. 1,5 BAR – 6,5 BAR / je nach Größe



Edelstahl Ausführung

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-1397-1397-200-WE	139,7	weiß	80°C
RV7S-1460-1460-200-SW	146,0	schwarz	80°C
RV7S-1460-1460-200-WE	146,0	weiß	80°C
RV7S-1500-1500-200-SW	150,0	schwarz	80°C
RV7S-1500-1500-200-WE	150,0	weiß	80°C
RV7S-1520-1520-200-SW	152,0	schwarz	80°C
RV7S-1520-1520-200-WE	152,0	weiß	80°C
RV7S-1550-1550-200-SW	155,0	schwarz	80°C
RV7S-1550-1550-200-WE	155,0	weiß	80°C
RV7S-1590-1590-200-SW	159,0	schwarz	80°C
RV7S-1590-1590-200-WE	159,0	weiß	80°C
RV7S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	80°C
RV7S-1683-1683-200-WE	168,3	weiß	80°C
RV7S-1740-1740-200-SW	174,0	schwarz	80°C
RV7S-1740-1740-200-WE	174,0	weiß	80°C
RV7S-1800-1800-200-SW	180,0	schwarz	80°C
RV7S-1800-1800-200-WE	180,0	weiß	80°C
RV7S-1910-1910-200-SW	191,0	schwarz	80°C
RV7S-1910-1910-200-WE	191,0	weiß	80°C
RV7S-1930-1930-200-SW	193,0	schwarz	80°C
RV7S-1930-1930-200-WE	193,0	weiß	80°C
RV7S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	80°C
RV7S-2000-2000-200-WE	200,0	weiß	80°C
RV7S-2040-2040-200-SW	204,0	schwarz	80°C
RV7S-2040-2040-200-WE	204,0	weiß	80°C
RV7S-2100-2100-200-SW	210,0	schwarz	80°C
RV7S-2100-2100-200-WE	210,0	weiß	80°C
RV7S-2190-2190-200-SW	219,0	schwarz	80°C
RV7S-2190-2190-200-WE	219,0	weiß	80°C
RV7S-2300-2300-200-SW	230,0	schwarz	80°C
RV7S-2300-2300-200-WE	230,0	weiß	80°C
RV7S-2500-2500-200-SW	250,0	schwarz	80°C
RV7S-2500-2500-200-WE	250,0	weiß	80°C
RV7S-2600-2600-200-SW	260,0	schwarz	80°C
RV7S-2600-2600-200-WE	260,0	weiß	80°C
RV7S-2660-2660-200-SW	266,0	schwarz	80°C
RV7S-2660-2660-200-WE	266,0	weiß	80°C
RV7S-2730-2730-200-SW	273,0	schwarz	80°C
RV7S-2730-2730-200-WE	273,0	weiß	80°C
RV7S-2800-2800-200-SW	280,0	schwarz	80°C
RV7S-2800-2800-200-WE	280,0	weiß	80°C

weiß = helle Dichtung



Rohrkupplungen

REINE ZUGENTLASTUNG

- Werkstoff: Stahl verzinkt / Edelstahl 1.4301
- Für Rohrkupplungen mit Baulänge 150 / 200 mm
- Zugentlastung für axiale Zugkräfte
- Auch nachträglich montierbar



für Baulänge 150mm

STAHL VERZINKT | 350 MM

Artikel-Nr.	Ø mm	L mm
RV3S-0650-0650-150-ZL	65,0	350
RV3S-0700-0700-150-ZL	70,0	350
RV3S-0761-0761-150-ZL	76,1	350
RV3S-0800-0800-150-ZL	80,0	350
RV3S-0840-0840-150-ZL	84,0	350
RV3S-0850-0850-150-ZL	85,0	350
RV3S-0889-0889-150-ZL	88,9	350
RV3S-0950-0950-150-ZL	95,0	350
RV3S-1000-1000-150-ZL	100,0	350
RV3S-1016-1016-150-ZL	101,6	350
RV3S-1040-1040-150-ZL	104,0	350
RV3S-1080-1080-150-ZL	108,0	350
RV3S-1100-1100-150-ZL	110,0	350
RV3S-1143-1143-150-ZL	114,3	350
RV3S-1200-1200-150-ZL	120,0	350
RV3S-1250-1250-150-ZL	125,0	350
RV3S-1270-1270-150-ZL	127,0	350
RV3S-1290-1290-150-ZL	129,0	350




für Baulänge 200mm

STAHL VERZINKT | 400 MM

Artikel-Nr.	Ø mm	L mm
RV3S-0650-0650-200-ZL	65,0 mm	400
RV3S-0700-7000-200-ZL	70,0 mm	400
RV3S-0761-0761-200-ZL	76,1 mm	400
RV3S-0800-0800-200-ZL	80,0 mm	400
RV3S-0840-0840-200-ZL	84,0 mm	400
RV3S-0850-0850-200-ZL	85,0 mm	400
RV3S-0889-0889-200-ZL	88,9 mm	400
RV3S-0950-0950-200-ZL	95,0 mm	400
RV3S-1000-1000-200-ZL	100,0 mm	400
RV3S-1016-1016-200-ZL	101,6 mm	400
RV3S-1040-1040-200-ZL	104,0 mm	400
RV3S-1080-1080-200-ZL	108,0 mm	400
RV3S-1100-1100-200-ZL	110,0 mm	400
RV3S-1143-1143-200-ZL	114,3 mm	400
RV3S-1200-1200-200-ZL	120,0 mm	400
RV3S-1250-1250-200-ZL	125,0 mm	400
RV3S-1270-1270-200-ZL	127,0 mm	400
RV3S-1290-1290-200-ZL	129,0 mm	400
RV3S-1330-1330-200-ZL	133,0 mm	400
RV3S-1350-1350-200-ZL	135,0 mm	400
RV3S-1397-1397-200-ZL	139,7 mm	400
RV3S-1460-1460-200-ZL	146,0 mm	400
RV3S-1500-1500-200-ZL	150,0 mm	400
RV3S-1520-1520-200-ZL	152,0 mm	400
RV3S-1550-1550-200-ZL	155,0 mm	400
RV3S-1590-1590-200-ZL	159,0 mm	400
RV3S-1683-1683-200-ZL	168,3 mm	400
RV3S-1740-1740-200-ZL	174,0 mm	400
RV3S-1800-1800-200-ZL	180,0 mm	400
RV3S-1910-1910-200-ZL	191,0 mm	400
RV3S-1930-1930-200-ZL	193,0 mm	400
RV3S-2000-2000-200-ZL	200,0 mm	400
RV3S-2040-2040-200-ZL	204,0 mm	400
RV3S-2100-2100-200-ZL	210,0 mm	400
RV3S-2190-2190-200-ZL	219,0 mm	400
RV3S-2300-2300-200-ZL	230,0 mm	400
RV3S-2500-2500-200-ZL	250,0 mm	400
RV3S-2600-2600-200-ZL	260,0 mm	400
RV3S-2660-2660-200-ZL	266,0 mm	400
RV3S-2730-2730-200-ZL	273,0 mm	400
RV3S-2800-2800-200-ZL	280,0 mm	400

| Schlauchleitungen

- Unser Portfolio umfasst **sämtliche Schlauchqualitäten** für die verschiedensten Anwendungsbereiche.
- **Förder-, Vakuum- und Siloschläuche** stehen in zahlreichen Nennweiten und mit den unterschiedlichsten Anschlüssen zur Verfügung.

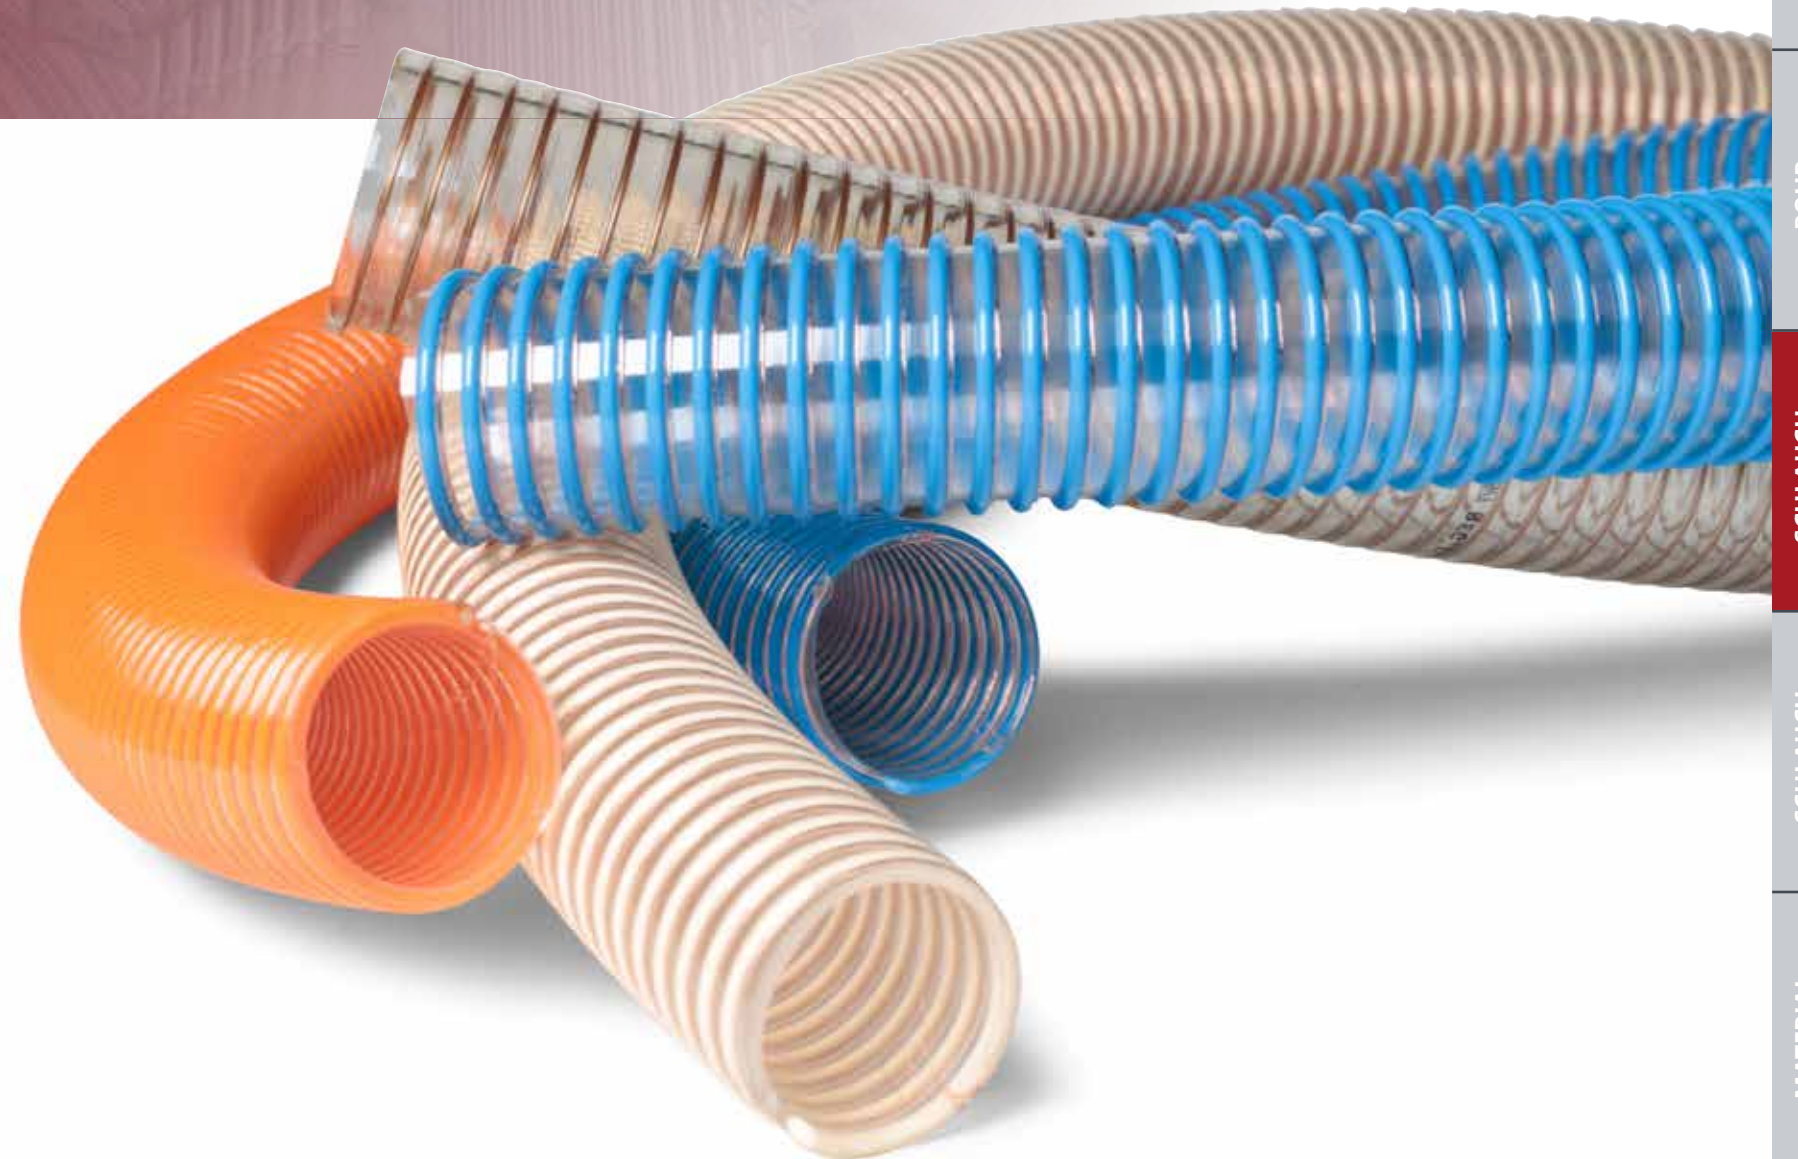

Schlauchleitungen

PUR | CFX® PUR 350 AS

- Flexibler Förderschlauch für abrasives Schüttgut
- Mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 350 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m
SOAS-PUR-0300-10	30,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0380-10	38,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0400-10	40,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0450-10	45,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0500-10	50,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0550-10	55,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0600-10	60,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0650-10	63-65	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0700-10	70,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0760-10	75,0-76,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0800-10	80,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0889-10	89,0-90,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-1020-10	100,0-102,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-1100-10	110,0	ca. 0,7	10,0

PUR | CFX® PUR 355 AS

- Flexibler Förderschlauch für abrasives Schüttgut
- Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 355 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m
S1AS-PUR-0300-15	30,0	ca. 1,4 - 1,5	15,0
S1AS-PUR-0380-20	38,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0400-20	40,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0450-15	45,0	ca. 1,4 - 1,5	15,0
S1AS-PUR-0500-20	50,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0550-15	55,0	ca. 1,4 - 1,5	15,0
S1AS-PUR-0600-20	60,0	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0650-20	63-65	ca. 1,4 - 1,5	20,0
S1AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-0760-10	75,0-76,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-0889-10	89,0-90,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-1020-10	100,0-102,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0
S1AS-PUR-1140-10	114,0-115,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0

GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0360-0390	36,0 - 39,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0590-0630	59,0 - 63,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25,0

GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0360-0390	36,0 - 39,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0590-0630	59,0 - 63,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1220-1300	122,0 - 130,0	25,0

SCHNECKENGWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0300-W1	30,0 - 45,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0650-W1	60,0 - 80,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0

SCHNECKENGWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0300-W1	30,0 - 45,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0650-W1	60,0 - 80,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12,0

Schlauchleitungen

PUR | CFX® PUR 355 AS - TWIN COLOR

- Farbiger Förderschlauch für abrasives Schüttgut
- Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 355 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m	Farbe
S1AS-PUR-0400-10-BLAU	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Blau
S1AS-PUR-0400-10-GELB	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Gelb
S1AS-PUR-0400-10-GRÜN	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Grün
S1AS-PUR-0400-10-ROT	40,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Rot
S1AS-PUR-0500-10-BLAU	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Blau
S1AS-PUR-0500-10-GELB	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Gelb
S1AS-PUR-0500-10-GRÜN	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Grün
S1AS-PUR-0500-10-ROT	50,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Rot
S1AS-PUR-0600-10-BLAU	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Blau
S1AS-PUR-0600-10-GELB	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Gelb
S1AS-PUR-0600-10-GRÜN	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Grün
S1AS-PUR-0600-10-ROT	60,0	ca. 1,4 - 1,5	10,0	Rot

PUR | CFX® PUR 356 AS

- Flexibler Förderschlauch für extrem abrasives Schüttgut
- Superschwere Ausführung, extrem abriebfest
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C



PUR | CFX® PUR 356 AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m
S3AS-PUR-0320-10	32,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0380-10	38,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0400-10	40,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0450-10	45,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0500-10	50,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0550-10	55,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0600-10	60,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0650-10	65,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0760-10	76,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0900-10	90,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-0100-10	100,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-1020-10	102,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0
S3AS-PUR-1150-10	115,0	ca. 2,0 - 2,5	10,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



SCHNECKENGWINDESCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



GELENKBOLZENSCHELLE

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0400-0430	40,0 - 43,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0520-0550	52,0 - 55,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25,0
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25,0
S-GB-SCHELLE-1220-1300	122,0 - 130,0	25,0



Schlauchleitungen

PVC | CFX® PVC 381 FOOD

- Schlauch für Schüttgut und Gase
- Erhöhte Vakuumfestigkeit
- Temperaturbereich: -5°C bis 70°C



PVC | CFX® PVC 381 FOOD

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m
S4AS-PVC-0400-30	40,0	ca. 4,0 - 4,5mm	30,0
S4AS-PVC-0500-30	50,0	ca. 4,0 - 4,5mm	30,0
S4AS-PVC-0600-30	60,0	ca. 4,0 - 4,5mm	30,0

PVC | CFX® PVC 384 S AS

- Schlauch für Schüttgut und Gase
- Erhöhte Vakuumfestigkeit
- Temperaturbereich: -15°C bis 60°C



PVC | CFX® PVC 384 S AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m
S1AS-PVC-0400-25	40,0	3,0	25,0
S1AS-PVC-0500-25	50,0	3,0	25,0
S1AS-PVC-0600-25	60,0	3,0	25,0

PVC | CFX® PVC-C 384 S AS

- Flexibler Schlauch für Schüttgut und Gase mit Erdungslitze
- Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- Temperaturbereich: -15°C bis 60°C



PVC | CFX® PVC-C 384 S AS

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m
S1AS-PVC-C-0400-25	40,0	3,0	25,0
S1AS-PVC-C-0500-25	50,0	3,0	25,0
S1AS-PVC-C-0600-25	60,0	3,0	25,0

Gelenkbolzenschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



Gelenkbolzenschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



Gelenkbolzenschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0,0 - 67,0	25,0



Schneckengewindeschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



Schneckengewindeschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



Schneckengewindeschelle

Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



Schlauchleitungen

SILOSCHLAUCH | ABRIEBFESTE SEELE

- Saug- und Druckschlauch
- Betriebsdruck: 6 bar, Vakuum: 0,8 bar
- Temp. Bereich: -30°C bis +80°C
- Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Mit Stahlspirale und Kupferlitze



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m	Seele
S8AS-SBR-0760-40	76,0	ca. 10,0	40,0	schwarz
S8AS-SBR-1020-20	102,0	ca. 10,0	20,0	schwarz

SILOSCHLAUCH | MIT FDA SEELE

- Saug- und Druckschlauch
- Betriebsdruck: 8 bar, Vakuum: 0,9 bar
- Temp. Bereich: -30°C bis +80°C
- Innenseele: NR, weiss, glatt, abriebfest
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Mit Stahlspirale und Kupferlitze



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m	Seele
S8AS-NR-0760-40	75,0	ca. 8,0	40,0	weiß
S8AS-NR-1020-20	100,0	ca. 10,0	20,0	weiß

WIR EMPFEHLEN DIE
MONTAGE MIT FOLGENDEN
SCHLAUCHKUPPLUNGEN:



Camlock Kupplungen



STORZ-Kupplung




STORZ mit Endschalter

SILOSCHLAUCH | HOCHABRIEBFESTE SEELE

- Saug- und Druckschlauch
- Betriebsdruck: 10 bar, Vakuum: 0,8 bar
- Temp. Bereich: -30°C bis +80°C
- Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Mit Stahlspirale und Kupferlitze



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L m	Seele
S9AS-SBR-0760-40	76,0	ca. 11,0	40,0	schwarz
S9AS-SBR-1020-20	102,0	ca. 12,0	20,0	schwarz

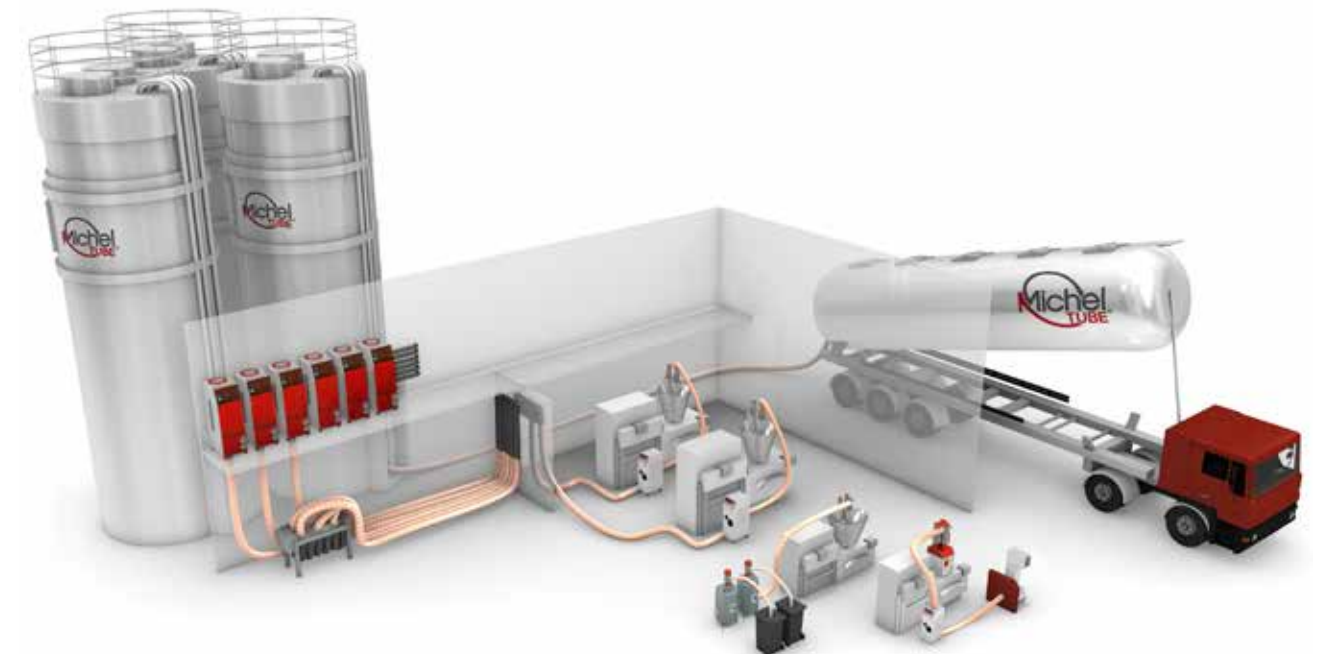

Sonderabmessungen auf Anfrage



| Schlauchkupplungen

- **CAMLOCK-Kupplungen** sind Hebelarmkupplungen mit einem vollen Durchgang zum schnellen und einfachen Verbinden von Schläuchen mit Rohrleitungen, z.B. an Materialverteilern.
- Wir bevorraten CAMLOCK Vater- und Mutterteile (Schlauchanschluss, Rohranschluss, Kappen) **aus Aluminium bis zum Durchmesser 76,1mm.**
- Neben CAMLOCK-Kupplungen bevorraten wir **STORZ Kupplungen** und **Einhandkupplungen** zum schnellen Verbinden von Schläuchen an Rohren.



Schlauchkupplungen

CAMLOCK-KUPPLUNGEN | MUTTERTEILE

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Für die Vakuumförderung

ALUMINIUM | ABDECKKAPPE

Artikel-Nr.	Ø mm
CMKA-0400	40,0
CMKA-0450	45,0
CMKA-0500	50,0
CMKA-0600	60,0
CMKA-0761	76,1



ALUMINIUM | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CMSA-0400	40,0
CMSA-0500	50,0
CMSA-0600	60,0
CMSA-0761	76,1



ALUMINIUM-EDELSTAHL | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CMSAE-0400	40,0
CMSAE-0450	45,0
CMSAE-0500	50,0
CMSAE-0600	60,0
CMSAE-0761	76,1



ALUMINIUM | ROHRANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CMRA-0400	40,0
CMRA-0500	50,0
CMRA-0600	60,0
CMRA-0761	76,1



Schlauchkupplungen

CAMLOCK-KUPPLUNGEN | VATERTEILE

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Für die Vakuumförderung

ALUMINIUM | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CVSA-0400	40,0
CVSA-0500	50,0
CVSA-0600	60,0
CVSA-0761	76,1

ALUMINIUM | ROHRANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CVRA-0400	40,0
CVRA-0450	45,0
CVRA-0500	50,0
CVRA-0600	60,0
CVRA-0761	76,1

ALUMINIUM-EDELSTAHL | SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
CVSAE-0400	40,0
CVSAE-0450	45,0
CVSAE-0500	50,0
CVSAE-0600	60,0
CVSAE-0761	76,1

ALUMINIUM | STOPFEN

Artikel-Nr.	Ø mm
CVKA-0400	40,0
CVKA-0500	50,0
CVKA-0600	60,0
CVKA-0761	76,1



Schlauchkupplungen

STORZ-KUPPLUNGEN

- Werkstoff: Aluminium
- Knaggenabstand 66mm, 89mm, 133mm
- Schlauchanschluss 38mm bis 125mm

ALUMINIUM | FESTKUPPLUNG

Artikel-Nr.	KA mm	IG mm
STIA-KA066-15ZL	66	1 1/2"
STIA-KA066-20ZL	66	2"
STIA-KA066-25ZL	66	2 1/2"
STIA-KA089-20ZL	89	2"
STIA-KA089-25ZL	89	2 1/2"
STIA-KA089-30ZL	89	3"
STIA-KA105-30ZL	105	3"
STIA-KA133-30ZL	133	3"
STIA-KA133-40ZL	133	4"



ALUMINIUM | SAUGKUPPLUNG

Artikel-Nr.	KA mm	Anschluss mm
STSA-KA066-0400	66	38,0
STSA-KA066-0500	66	50,0
STSA-KA089-0520	89	52,0
STSA-KA089-0650	89	65,0
STSA-KA089-0700	89	70,0
STSA-KA089-0750	89	75,0
STSA-KA105-0900	105	90,0
STSA-KA133-0900	133	90,0
STSA-KA133-1000	133	100,0
STSA-KA133-1250	133	125,0



ALUMINIUM | BLINDKUPPLUNG

Artikel-Nr.	KA mm
STKA-KA066	66
STKA-KA089	89
STKA-KA105	105
STKA-KA133	133



STAHL VERZINKT | GLIEDERKETTE

Artikel-Nr.	L mm
MV-BT-KETTE-0200	200



Schlauchkupplungen

SCHNELLKUPPLUNGEN / EINHANDKUPPLUNGEN

- Werkstoff: Edelstahl – metallisch dichtend
- Hochpräzises Drehteil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und Überwurfmutter
- Die Drehfixierung ermöglicht eine Einhandbedienung auf engstem Raum

VATERTEIL ROHRANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
SVRE-0400	40,0
SVRE-0450	45,0
SVRE-0500	50,0
SVRE-0600	60,0




MUTTERTEIL SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Ø mm
SMSE-0400	40,0
SMSE-0450	45,0
SMSE-0500	50,0
SMSE-0600	60,0



MUTTERTEIL ABDECKKAPPE

Artikel-Nr.	Ø mm
SMKK-0400	40,0
SMKK-0450	45,0
SMKK-0500	50,0
SMKK-0600	60,0

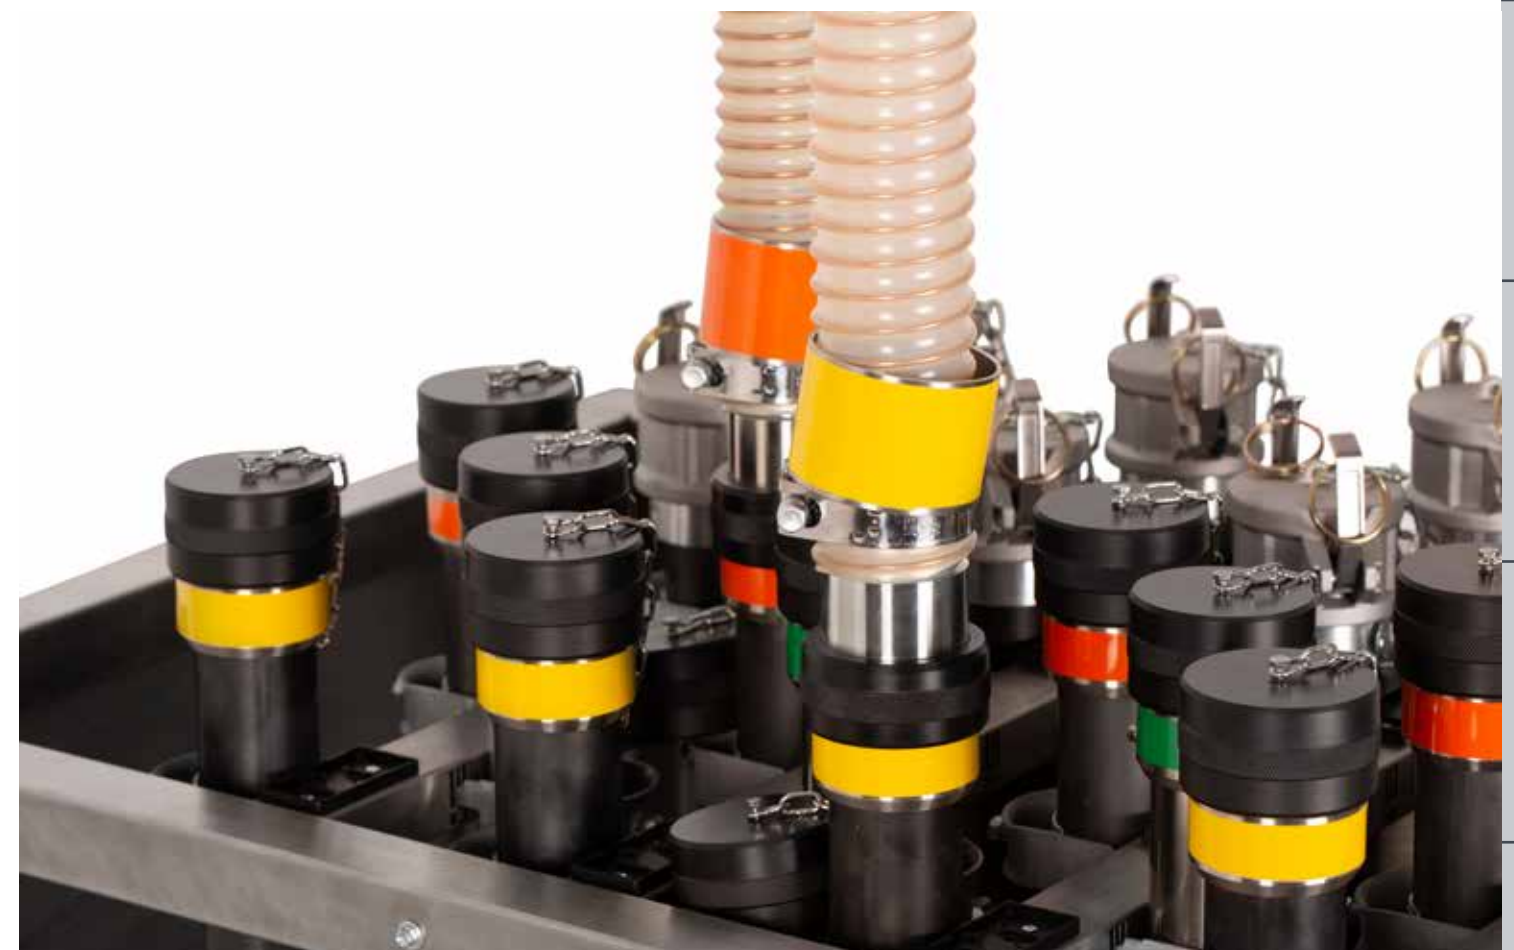

Schlauchkupplungen

MARKIERUNGSBAND / FÜR KUPPLUNGEN / VERSCHIEDENE FARBEN

- Klebeband mit extra hoher Klebkraft
- Witterungsbeständig, abriebfest und hitzebeständig bis +120°C
- Für die Markierungen an Kupplungsbahnhöfen
- Weitere Farben auf Anfrage

MAKIERUNGSBAND | 10 METER

Artikel-Nr.	Breite mm	L m	Farbe
R-MARK-BAND-050-BLAU	50	10	blau
R-MARK-BAND-050-GELB	50	10	gelb
R-MARK-BAND-050-GRUN	50	10	grün
R-MARK-BAND-050-LILA	50	10	lila
R-MARK-BAND-050-ORAN	50	10	orange
R-MARK-BAND-050-ROT	50	10	rot



SCHLAUCHRING / VERSCHIEDENE FARBEN

- Edelstahlring für die lose Anbringung am Schlauch
- Leicht entfernbar bei Schlauchwechsel oder Umcodierung
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

EDELSTAHLRING | BUNT

Artikel-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Farbe
SXAS-MCODE-0570-BLAU	38 / 40 / 45	BLAU
SXAS-MCODE-0570-GELB	38 / 40 / 45	GELB
SXAS-MCODE-0570-GRUN	38 / 40 / 45	GRÜN
SXAS-MCODE-0570-LILA	38 / 40 / 45	LILA
SXAS-MCODE-0570-ORAN	38 / 40 / 45	ORANGE
SXAS-MCODE-0570-ROT	38 / 40 / 45	ROT
SXAS-MCODE-0660-BLAU	50 / 55	BLAU
SXAS-MCODE-0660-GELB	50 / 55	GELB
SXAS-MCODE-0660-GRUN	50 / 55	GRÜN
SXAS-MCODE-0660-LILA	50 / 55	LILA
SXAS-MCODE-0660-ORAN	50 / 55	ORANGE
SXAS-MCODE-0660-ROT	50 / 55	ROT
SXAS-MCODE-0760-BLAU	60 / 65	BLAU
SXAS-MCODE-0760-GELB	60 / 65	GELB
SXAS-MCODE-0760-GRUN	60 / 65	GRÜN
SXAS-MCODE-0760-LILA	60 / 65	LILA
SXAS-MCODE-0760-ORAN	60 / 65	ORANGE
SXAS-MCODE-0760-ROT	60 / 65	ROT



| Materialverteiler

- Kupplungsbahnhöfe bzw. Materialverteiler können individuell nach CAD-Zeichnung angefertigt werden.
- Flexibler und erweiterbarer sind die Baukastensysteme **VARIO-TISCH** und **VARIO-WAND**, die nachträglich umgebaut, durch Abdeckplatten erweitert oder komplett neu mit anderen Flöten, Durchmessern oder Werkstoffen bestückt werden können.
- Hierbei sind die Abmessungen, Gewichte und Bedienhöhen bereits vorab definiert, was den gesamten Planungsprozess erleichtert.
- Bei der Bestückung kann zwischen den Werkstoffen **Edelstahl**, **Glas** oder der **verschleißfesten Ausführung** gewählt werden.



Materialverteiler: Vario-Tisch

VARIO-TISCH – DER FLEXIBLE MATERIALVERTEILER

- Ein Edelstahlgestell mit zwei Einlaufebenen für die Durchmesser (40,0mm – 60,3mm).
- Beliebige Flötenkombinationen auf zwei Ebenen ermöglichen eine maximale Flexibilität.
- Rohrverteiler in Edelstahl, Glas oder als verschleißfeste Ausführung konfigurierbar.

ERWEITERUNG DES BAUKASTENSYSTEMS

- Abdeckbleche und Podeste können nachträglich angebracht werden.
- Sämtliche Bohrungen und Halterungen sind bereits im Grundgestell vorhanden.
- Das System ermöglicht ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine schnelle Lieferzeit.

BELIEBIG ERWEITERBAR – AUCH IN DER ZUKUNFT

- Jederzeit durch die neuartige, arretierende Verteilerbefestigung umrüstbar.
- Integrierte Leerplätze auf der Rückseite der Querstreben ermöglichen nachträgliche Erweiterungen.
- Ein Mittenabstand von 80mm kann bei einer versetzten Anordnung der Flöten erreicht werden.

EINFACHSTE LOGIK, KONFIGURATION & KALKULATION

- 1 Gestell wählen
- 2 Rohrverteiler wählen
- 3 Schlauchkupplungen wählen
- 4 Zubehör wählen



NOCH FRAGEN?

☎ +49 9341 848 550-0
✉ info@michel-tube.com

EIN KONZEPT OHNE KOMPROMISSE.
EINFACH UMRÜSTEN. UMBAUEN. NACHRÜSTEN. ERWEITERN.



Materialverteiler: Vario-Tisch 4

1

GESTELL WÄHLEN

- Ein Gestell für alle Durchmesser (40,0 / 45,0 / 50,0 / 60,3)
- Massives, geschweißtes Edelstahlgestell
- Standardmäßig mit zwei Einlaufebenen

Bezeichnung		Eingänge	Ausgänge	Mittenabstand (mm)	Varioabstand (mm)*	Breite (mm)	Tiefe (mm)
4x4	KBE-G-4060-04042	4	4	160	80	640	790
6x4	KBE-G-4060-06042	6	4	160	80	960	790
8x4	KBE-G-4060-08042	8	4	160	80	1280	790
10x4	KBE-G-4060-10042	10	4	160	80	1600	790
12x4	KBE-G-4060-12042	12	4	160	80	1920	790



Gestell für bis zu 4 Abgänge

2

ROHRVERTEILER WÄHLEN

- Inkl. Einlaufbogen und Rohrschellen
- Komplett montiert und eingebaut
- Anschlussbereite Lieferung

E1 - Bestückung liegt hinten an	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
	Edelstahl	KBE-FL-0XX0E1-4101	KBE-FL-0XX0E1-4102	KBE-FL-0XX0E1-4103
	Verschleißfest	KBE-FL-0XX0V1-4101	KBE-FL-0XX0V1-4102	KBE-FL-0XX0V1-4103
	Edelstahl + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0G2-4601	KBE-FL-0XX0G2-4102	KBE-FL-0XX0G2-4103
	Verschleißfest + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0V1G2-4101	KBE-FL-0XX0V1G2-4102	KBE-FL-0XX0V1G2-4103
E2 - Bestückung liegt vorne an				
E2 - Bestückung liegt vorne an	Edelstahl	KBE-FL-0XX0E1-0203	KBE-FL-0XX0E1-0202	KBE-FL-0XX0E1-0201
	Verschleißfest	KBE-FL-0XX0V1-0203	KBE-FL-0XX0V1-0202	KBE-FL-0XX0V1-0201
	Edelstahl + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0G2-0203	KBE-FL-0XX0G2-0202	KBE-FL-0XX0G2-0201
	Verschleißfest + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0V1G2-0203	KBE-FL-0XX0V1G2-0202	KBE-FL-0XX0V1G2-0201

xx = 40 / 45 / 50 / 60

3

SCHLAUCHKUPPLUNGEN WÄHLEN

- Paarweise komplett montiert / verschlossen
- Camlock Kupplung: Rohradapter (CVRA) + Abdeckkappe (CMKA)
- Schnellkupplungen: Rohradapter (SVRE) + Adeckkappe (SMKK)
- *Bei einem Mittenabstand von 80mm empfehlen wir die Schnellkupplungen / Einhandkupplungen



Artikelnummer
KBE-CVRA-CMKA-0XX0



Artikelnummer
KBE-SVRE-SMKK-0XX0



Artikelnummer
CMSAE-0XX0



Artikelnummer
SMSE-0XX0

D:40 / 45 / 50 / 60 MM

ROHR-LEITUNGEN

ROHR-KUPPLUNGEN

SCHLAUCH-LEITUNGEN

SCHLAUCH-KUPPLUNGEN

MATERIAL-VERTEILER

SAUG-LANZEN

MAGNET-ABSCHIEDER

SYSTEM-KOMPONENTEN

Materialverteiler: Vario-Tisch 6

1

GESTELL WÄHLEN

- Ein Gestell für alle Durchmesser (40,0 / 45,0 / 50,0 / 60,3)
- Massives, geschweißtes Edelstahlgestell
- Standardmäßig mit zwei Einlaufebenen

Bezeichnung		Eingänge	Ausgänge	Mittenabstand (mm)	Varioabstand (mm)*	Breite (mm)	Tiefe (mm)
4x4	KBE-G-4060-04042	4	6	160	80	640	1110
6x4	KBE-G-4060-06042	6	6	160	80	960	1110
8x4	KBE-G-4060-08042	8	6	160	80	1280	1110
10x4	KBE-G-4060-10042	10	6	160	80	1600	1110
12x4	KBE-G-4060-12042	12	6	160	80	1920	1110



Gestell für bis zu 6 Abgänge

2

ROHRVERTEILER WÄHLEN

- Inkl. Einlaufbogen und Rohrschellen
- Komplett montiert und eingebaut
- Anschlussbereite Lieferung

	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
E1 - Bestückung liegt hinten an						
Edelstahl	KBE-FL-0XX0E1-6101	KBE-FL-0XX0E1-6102	KBE-FL-0XX0E1-6103	KBE-FL-0XX0E1-6104	KBE-FL-0XX0E1-6105	KBE-FL-0XX0E1-6106
Verschleißfest	KBE-FL-0XX0V1-6101	KBE-FL-0XX0V1-6102	KBE-FL-0XX0V1-6103	KBE-FL-0XX0V1-6104	KBE-FL-0XX0V1-6105	KBE-FL-0XX0V1-6106
Edelstahl + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0G2-0601	KBE-FL-0XX0G2-6102	KBE-FL-0XX0G2-6103	KBE-FL-0XX0G2-6104	KBE-FL-0XX0G2-6105	KBE-FL-0XX0G2-6106
Verschleißfest + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0V1G2-6101	KBE-FL-0XX0V1G2-6102	KBE-FL-0XX0V1G2-6103	KBE-FL-00XX01G2-6104	KBE-FL-00XX01G2-6105	KBE-FL-0XX0V1G2-6106
E2 - Bestückung liegt vorne an						
Edelstahl	KBE-FL-0XX0E1-0205	KBE-FL-0XX0E1-0204	KBE-FL-0XX0E1-0203	KBE-FL-0XX0E1-0202	KBE-FL-0XX0E1-0201	
Verschleißfest	KBE-FL-0XX0V1-0205	KBE-FL-0XX0V1-0204	KBE-FL-0XX0V1-0203	KBE-FL-0XX0V1-0202	KBE-FL-0XX0V1-0201	
Edelstahl + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0G2-0205	KBE-FL-0XX0G2-0204	KBE-FL-0XX0G2-0203	KBE-FL-0XX0G2-0202	KBE-FL-0XX0G2-0201	
Verschleißfest + Glaseinlauf	KBE-FL-0XX0V1G2-0205	KBE-FL-0XX0V1G2-0204	KBE-FL-0XX0V1G2-0203	KBE-FL-0XX0V1G2-0202	KBE-FL-0XX0V1G2-0201	

xx = 40 / 45 / 50 / 60

3

SCHLAUCHKUPPLUNGEN WÄHLEN

- Paarweise komplett montiert / verschlossen
- Camlock Kupplung: Rohradapter (CVRA) + Abdeckkappe (CMKA)
- Schnellkupplungen: Rohradapter (SVRE) + Adeckkappe (SMKK)
- *Bei einem Mittenabstand von 80mm empfehlen wir die Schnellkupplungen / Einhandkupplungen



Artikelnummer
KBE-CVRA-CMKA-0XX0



Artikelnummer
KBE-SVRE-SMKK-0XX0



Artikelnummer
CMSAE-0XX0



Artikelnummer
SMSE-0XX0

D:40 / 45 / 50 / 60 MM

ROHR-
LEITUNGEN

ROHR-
KUPPLUNGEN

SCHLAUCH-
LEITUNGEN

SCHLAUCH-
KUPPLUNGEN

MATERIAL-
VERTEILER

SAUG-
LANZEN

MAGNET-
ABSCHIEDER

SYSTEM-
KOMPONENTEN

Materialverteiler: Vario-Tisch

ABDECKBLECH OBEN STANDARD

- Material: Aluminium (Edelstahl auf Anfrage)
- Für Durchmesser 40-60mm
- Inkl. Montage

Artikel-Nr.	Gestellabmessung
KBE-BLA-04042-0650-S	4x4
KBE-BLA-06042-0650-S	6x4
KBE-BLA-08042-0650-S	8x4
KBE-BLA-10042-0650-S	10x4
KBE-BLA-12042-0650-S	12x4
KBE-BLA-04062-0650-S	4x6
KBE-BLA-06062-0650-S	6x6
KBE-BLA-08062-0650-S	8x6
KBE-BLA-10062-0650-S	10x6
KBE-BLA-12062-0650-S	12x6

ABDECKBLECH OBEN FÜR CODIERUNG

- Material: Aluminium (Edelstahl auf Anfrage)
- Für Durchmesser 40-60mm
- Inkl. Montage

Artikel-Nr.	Gestellabmessung
KBE-BLA-04042-0650-T	4x4
KBE-BLA-06042-0650-T	6x4
KBE-BLA-08042-0650-T	8x4
KBE-BLA-10042-0650-T	10x4
KBE-BLA-12042-0650-T	12x4
KBE-BLA-04062-0650-T	4x6
KBE-BLA-06062-0650-T	6x6
KBE-BLA-08062-0650-T	8x6
KBE-BLA-10062-0650-T	10x6
KBE-BLA-12062-0650-T	12x6

Y-VERTEILER - 160MM

- Material: Edelstahl 1.4301
- Achsabstand 160mm
- Zur vertikalen oder horizontalen Verbindung


Artikel-Nr.	Ø mm
KBE-YSE-040015-040015	40
KBE-YSE-045015-045015	45
KBE-YSE-050015-050015	50
KBE-YSE-060315-060315	60,3

- Material: verschleißfeste Ausführung
- Achsabstand 160mm
- zur vertikalen oder horizontalen Verbindung

Artikel-Nr.	Ø mm
KBE-YSV-040015-040015	40
KBE-YSV-045015-045015	45
KBE-YSV-050015-050015	50
KBE-YSV-060315-060315	60,3

- Material: Borosilikatglas 3.3
- Achsabstand 160mm
- zur vertikalen oder horizontalen Verbindung

Artikel-Nr.	Ø mm
KBE-YSG-047050-047050	40
KBE-YSG-048332-048332	45
KBE-YSG-056050-056050	50
KBE-YSG-066050-066050	60,3

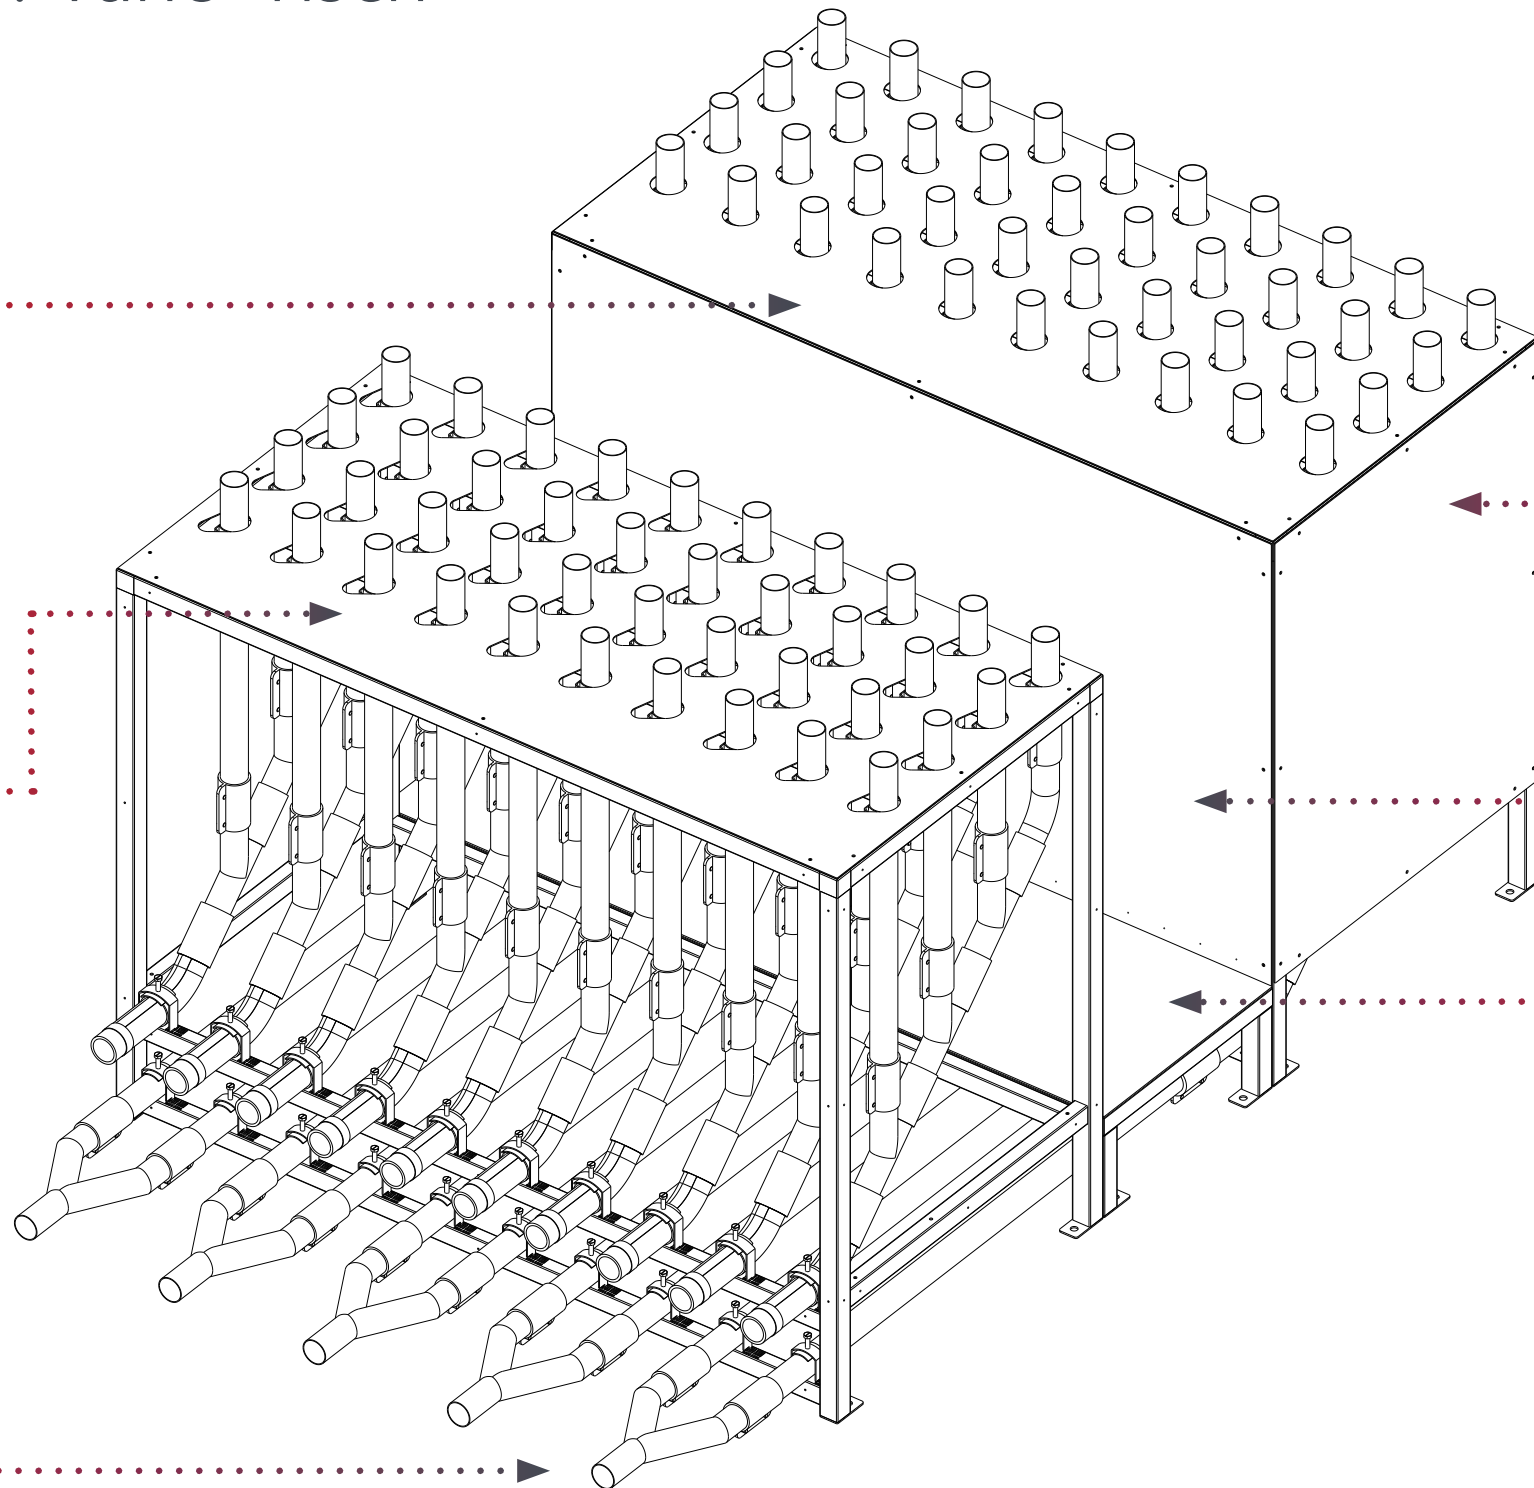

ABDECKBLECH LINKS / RECHTS

- Material: Aluminium (Edelstahl auf Anfrage)
- Für 4er und 6er Gestell (D: 40-60mm)
- Inkl. Montage

Artikel-Nr.	Gestellabmessung
KBE-BLA-LR-XX042	4x4 / 6x4 / 8x4 / 10x4 / 12x4
KBE-BLA-LR-XX062	6x4 / 6x6 / 8x6 / 10x6 / 12x6

ABDECKBLECH VORNE / HINTEN

- Material: Aluminium (Edelstahl auf Anfrage)
- Für 4er und 6er Gestell (D: 40-60mm)
- Inkl. Montage

Artikel-Nr.	Gestellabmessung
KBE-BLA-VH-04XX2	4x4 / 4x6
KBE-BLA-VH-06XX2	6x4 / 6x6
KBE-BLA-VH-08XX2	8x4 / 8x6
KBE-BLA-VH-10XX2	10x4 / 10x6
KBE-BLA-VH-12XX2	12x4 / 12x6

PODEST EBENE 1 / EBENE 2

- Material: Edelstahl / Aluminium
- Für 4er und 6er Gestell (D: 40-60mm)
- Inkl. Montage

Artikel-Nr.	Gestellabmessung
KBE-P1-4060-04X2	4x4 / 4x6
KBE-P1-4060-06X2	6x4 / 6x6
KBE-P1-4060-08X2	8x4 / 8x6
KBE-P1-4060-10X2	10x4 / 10x6
KBE-P1-4060-12X2	12x4 / 12x6


KBE-P2-4060-04X2	4x4 / 4x6
KBE-P2-4060-06X2	6x4 / 6x6
KBE-P2-4060-08X2	8x4 / 8x6
KBE-P2-4060-10X2	10x4 / 10x6
KBE-P2-4060-12X2	12x4 / 12x6

NOCH FRAGEN?


+49 9341 848 550-0
 info@michel-tube.com

Materialverteiler: Vario-Tisch

- Mit dem **VARIO-TISCH** Konzept können bis zu 4 Gestelle hintereinander in einer Flucht positioniert werden.
- Zwei Einlaufhöhen und eine integrierte, versetzte Anordnung der Verteilerbefestigung ermöglichen eine maximale Konfigurationsfreiheit.
- durch passende Y-Verteiler können die Ebene 1 und 2 und benachbarte Flöten miteinander verbunden werden.
- Passende Podeste und Abdeckbleche runden das System ab.

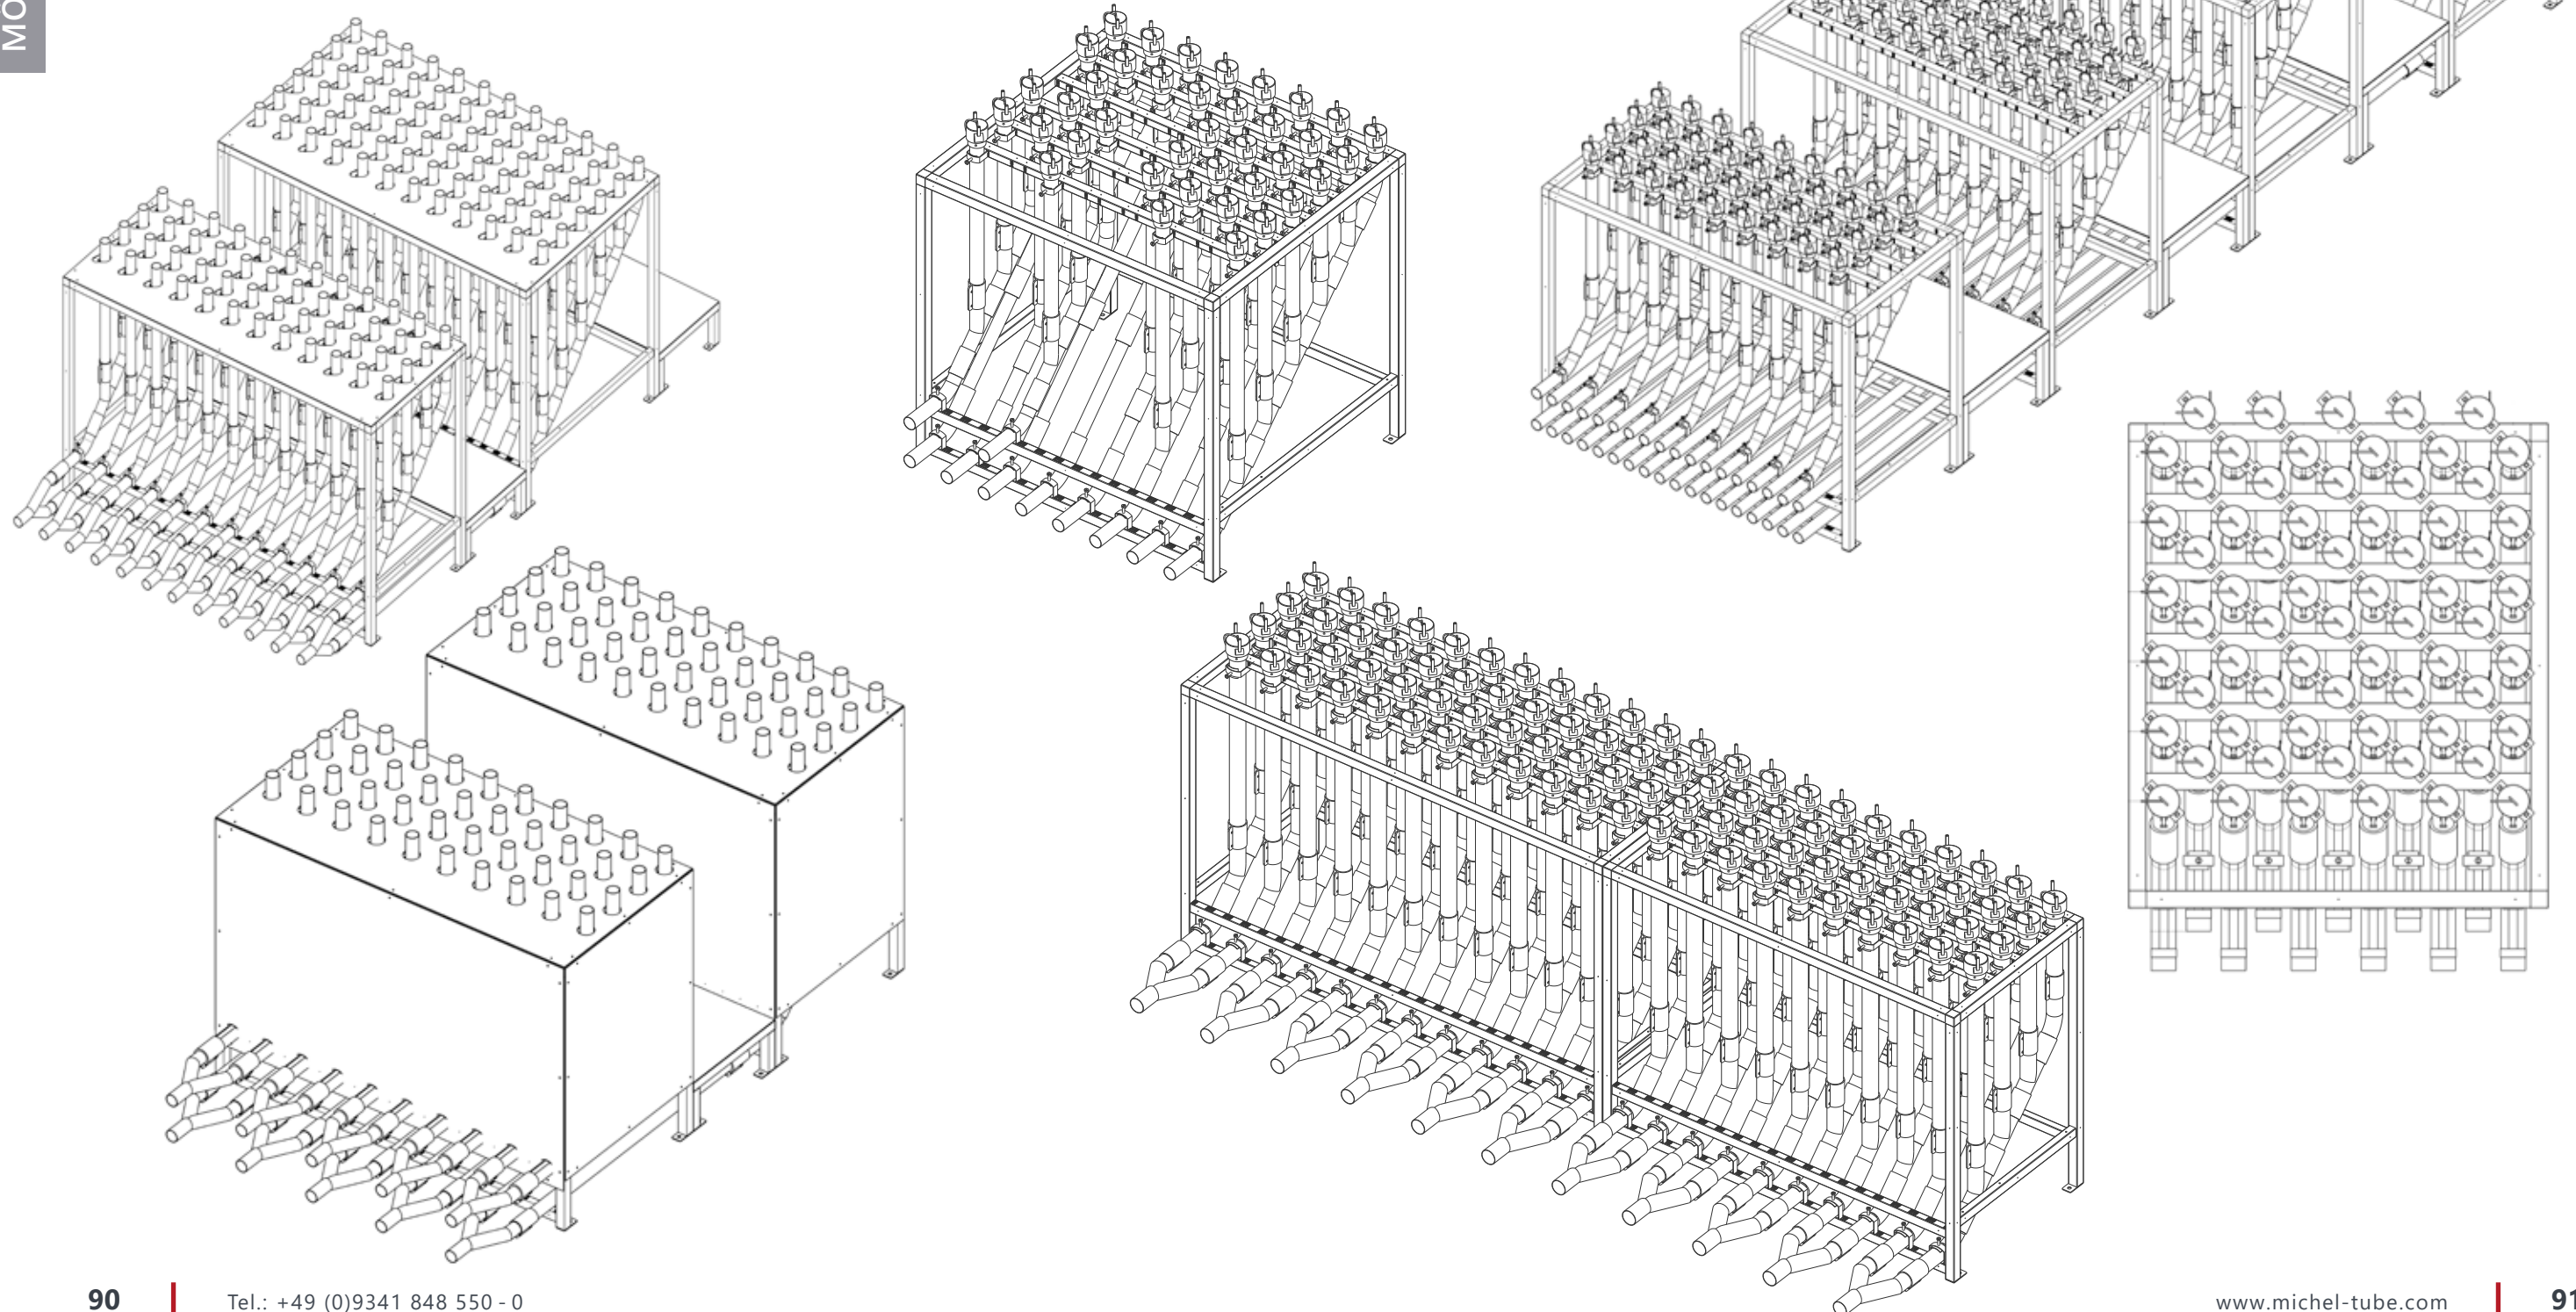

Materialverteiler: Vario-Tisch

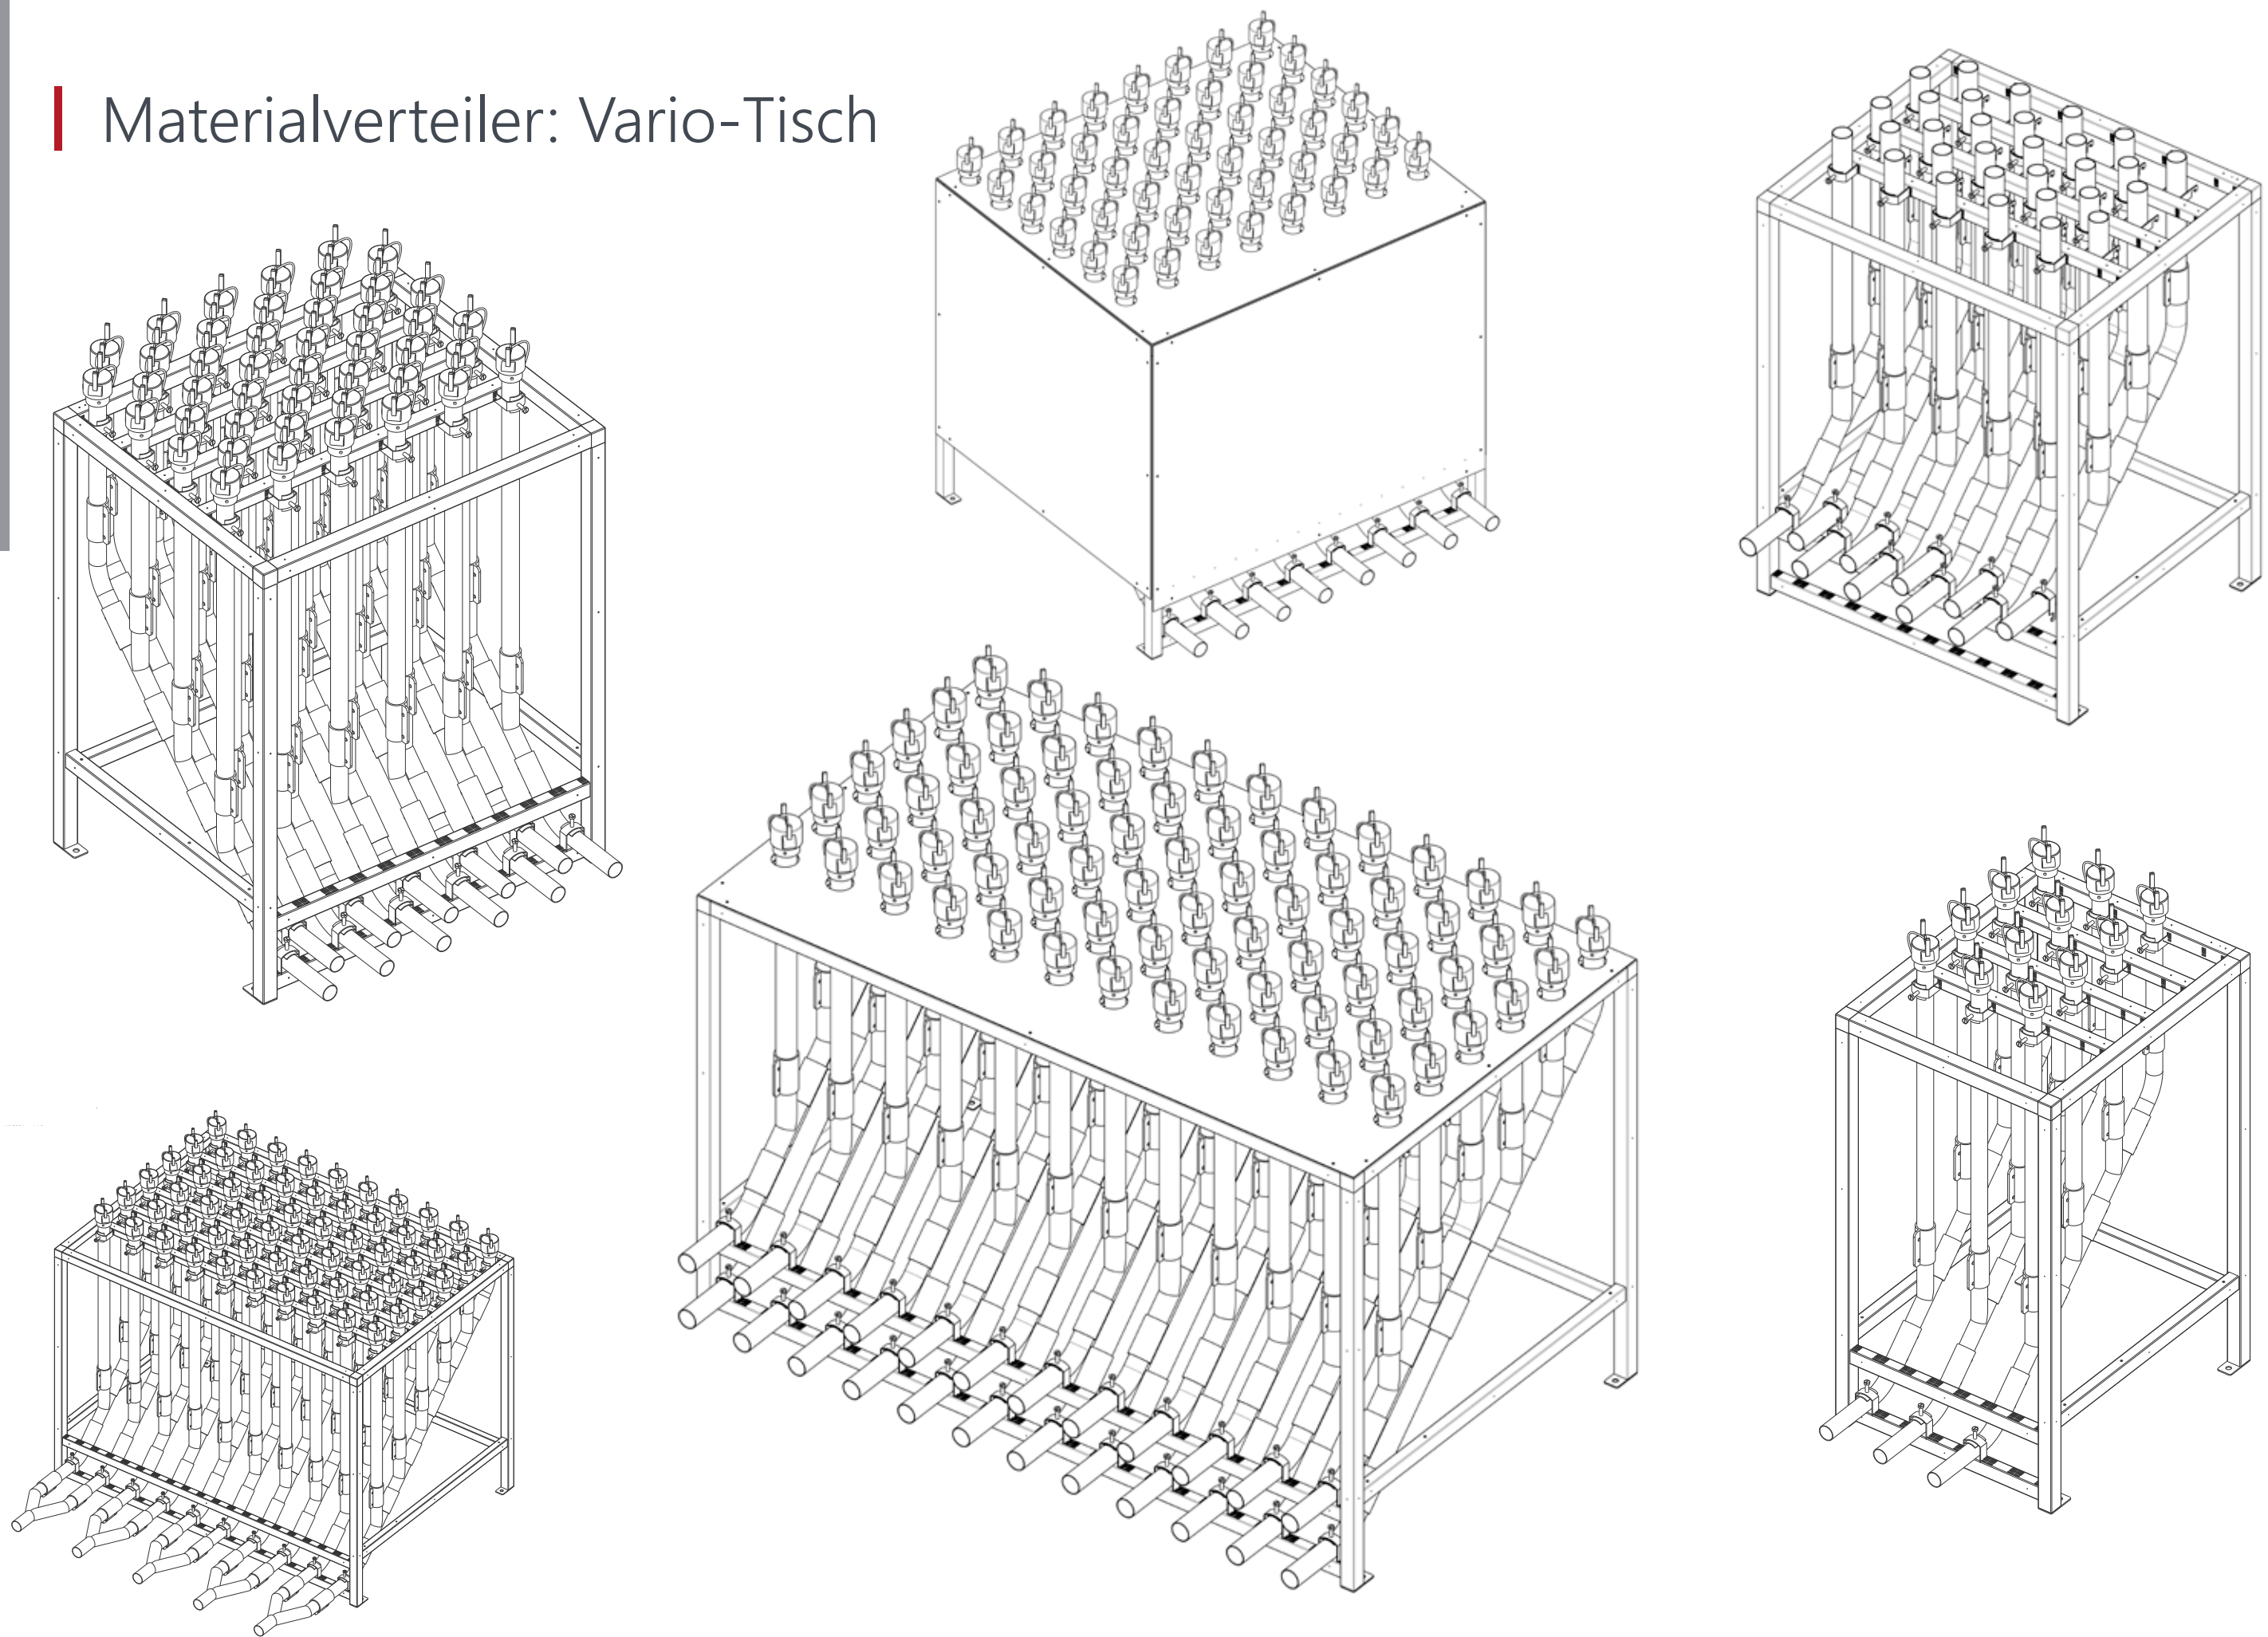

Materialverteiler: Vario-Wand

EINFACH NOCH EINFACHER – DIE VARIO-WAND

- Platzsparender Bausatz für die Durchmesser (40,0 / 45,0 / 50,0 / 60,3).
- Massive Edelstahlplatte zur flexiblen Anbringung (senkrecht, waagrecht, schräg).
- Konzipiert für engste Platzverhältnisse und eine flexible Verwendung.

NUTZEN DER MONTAGEPLATTE


- Befestigungsblech dient gleichzeitig als Abdeckblech.
- Auffangwanne für Granulat kann nachträglich installiert werden.
- Codierung bzw. Kartenhalter können jederzeit angebracht werden.

VORTEILE BEIM VERSAND UND AUFBAU

- Versandfreundlicher, selbsterklärender Bausatz für engste Aufbauverhältnisse.
- Flexibel einsetzbar und vor Ort anpassbar / zuschneidbar / kombinierbar.
- Überall nachträglich positionierbar.

ABLEITBARE SONDERKONSTRUKTIONEN / BLECHE

- Als Abdeckblech an bestehenden Bahnhöfen anwendbar / montierbar.
- Sonderformen äußerst schnell realisierbar / lieferbar.
- Integrierbar in Maschinenkonstruktionen.

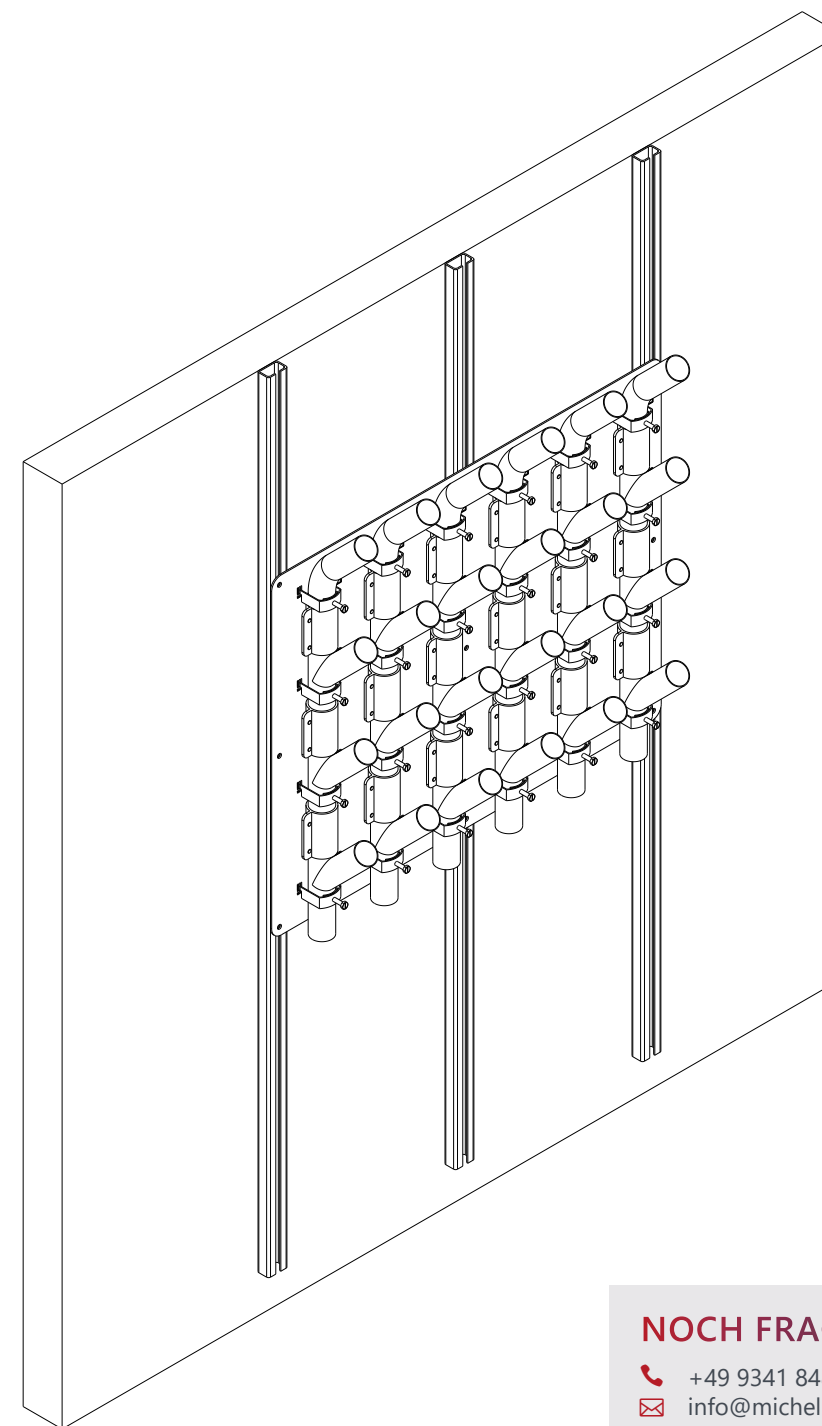

NOCH FRAGEN?

+49 9341 848 550-0
info@michel-tube.com

DIE VARIO-WAND.

DER INTELLIGENTE UND PREISGÜNSTIGE MATERIALVERTEILER.

Materialverteiler: Vario-Wand

1

PLATTE WÄHLEN

- Massives Edelstahlblech für die Durchmesser 40,0 – 60,3mm
- Inkl. Bohrungen zur Befestigung von Schildern
- Für eine platzsparende, flexible Anbringung und schnelle Montage

Ø mm	Artikel-Nr.	Eingänge	Ausgänge	Breite (mm)	Höhe (mm)
40 / 45 / 50	4x3 KWE-4050-04031	4	3	600	750
40 / 45 / 50	5x4 KWE-4050-05041	5	4	750	1000
40 / 45 / 50	6x4 KWE-4050-06041	6	4	900	1000
60	5x4 KWE-6076-05041	5	4	800	1120




VARIO-WAND 6x4

3

AUFFANGWANNE WÄHLEN


- Blechwanne aus Edelstahl
- Zum Auffangen von Granulat
- Auch nachträglich montierbar

Ø mm	Artikel-Nr.	Eingänge	Ausgänge	Breite (mm)	Höhe (mm)
40 / 45 / 50	4x3 KWE-W-4050-04031	4	3	600	75
40 / 45 / 50	5x4 KWE-W-4050-05041	5	4	750	75
40 / 45 / 50	6x4 KWE-W-4050-06041	6	4	900	75
60	5x4 KWE-W-6076-05041	5	4	800	75

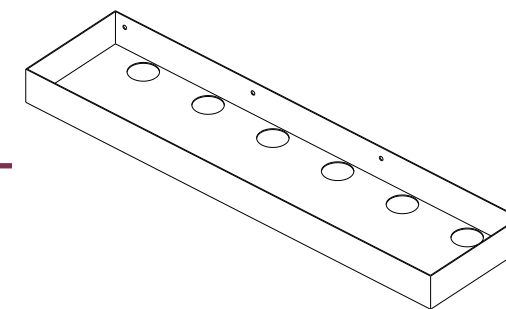

AUFFANGWANNE 6x4

2



ROHRVERTEILER WÄHLEN

- Modularer, selbsterklärender Bausatz
- Inkl. Rohrschellen und Rohrverbindern
- Platzsparender, loser Versand

	1	2	3	4	5	6
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl	KWE-FL-0XX0E1-01	KWE-FL-0XX0E1-02	KWE-FL-0XX0E1-03	KWE-FL-0XX0E1-04	KWE-FL-0XX0E1-05	KWE-FL-0XX0E1-06
Verschleißfest	KWE-FL-0XX0V1-01	KWE-FL-0XX0V1-02	KWE-FL-0XX0V1-03	KWE-FL-0XX0V1-04	KWE-FL-0XX0V1-05	KWE-FL-0XX0V1-06
Glas	KWE-FL-0XX0G1-01	KWE-FL-0XX0G1-02	KWE-FL-0XX0G1-03	KWE-FL-0XX0G1-04	KWE-FL-0XX0G1-05	KWE-FL-0XX0G1-06

4

SCHLAUCHKUPPLUNGEN WÄHLEN

- Paarweise komplett montiert / verschlossen
- Camlock Kupplung: Rohradapter (CVRA) + Abdeckkappe (CMKA)
- Schnellkupplungen: Rohradapter (SVRE) + Adeckkappe (SMKK)



Artikelnummer
KBE-CVRA-CMKA-0XX0



Artikelnummer
CMSAE-0XX0



Artikelnummer
KBE-SVRE-SMKK-0XX0








Artikelnummer
SMSE-0XX0

xx = 40 / 45 / 50 / 60

Materialverteiler: Vario-Wand


- Mit der **VARIO-WAND** kann schnell, einfach und mit wenig Platzbedarf ein Kupplungsbahnhof aufgebaut werden.
- Durch die Abmessungen der VARIO-WAND können **sämtliche Kombinationen** durch das Anfügen von mehreren Platten erzeugt werden.
- Die VARIO-WAND kann mit Edelstahl, verschleißfesten oder komplett mit Glasformteilen bestückt werden.
- Der Bausatz ist selbsterklärend, spart Transportkosten und ist **schnell lieferbar**.

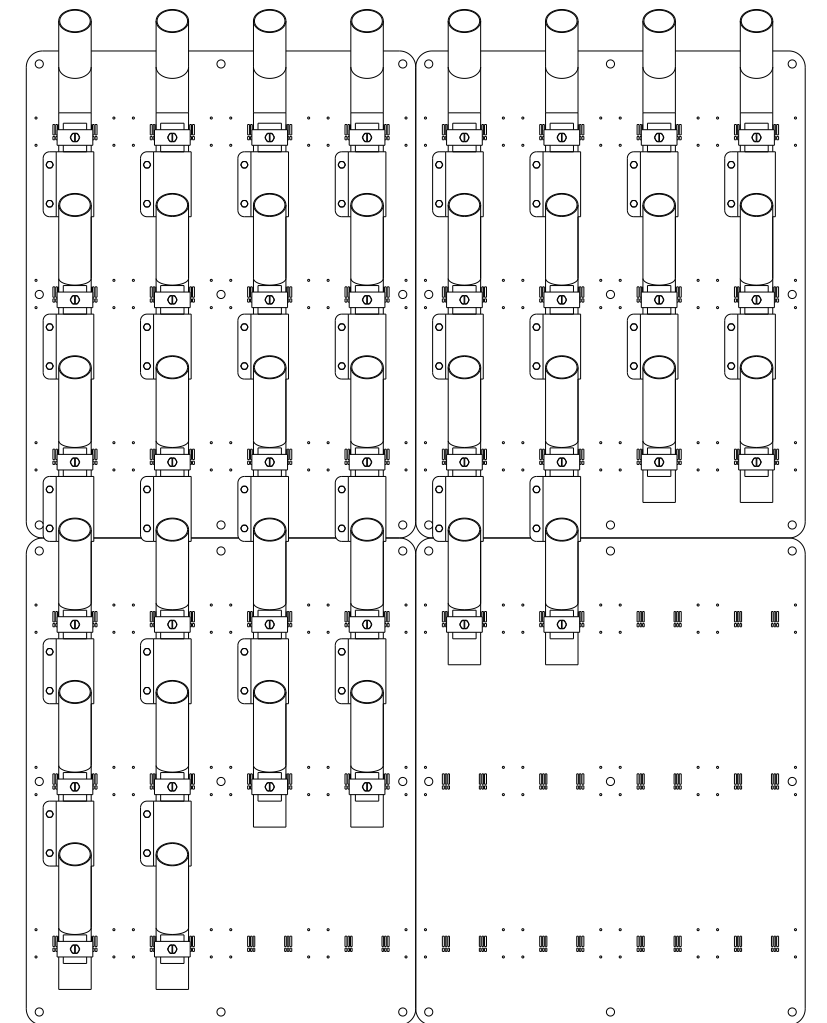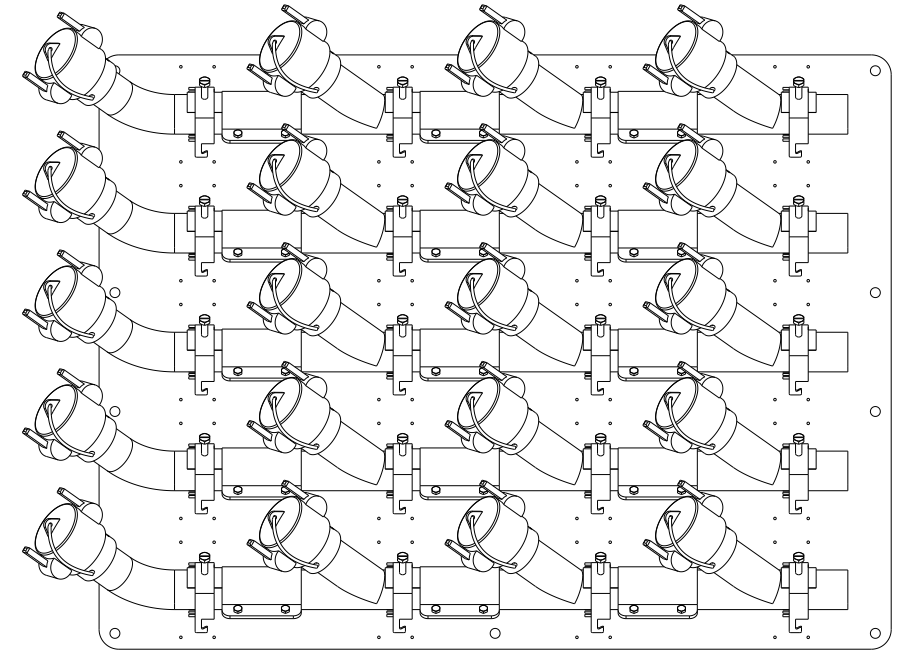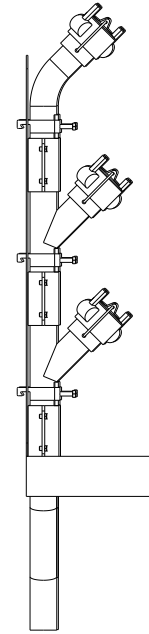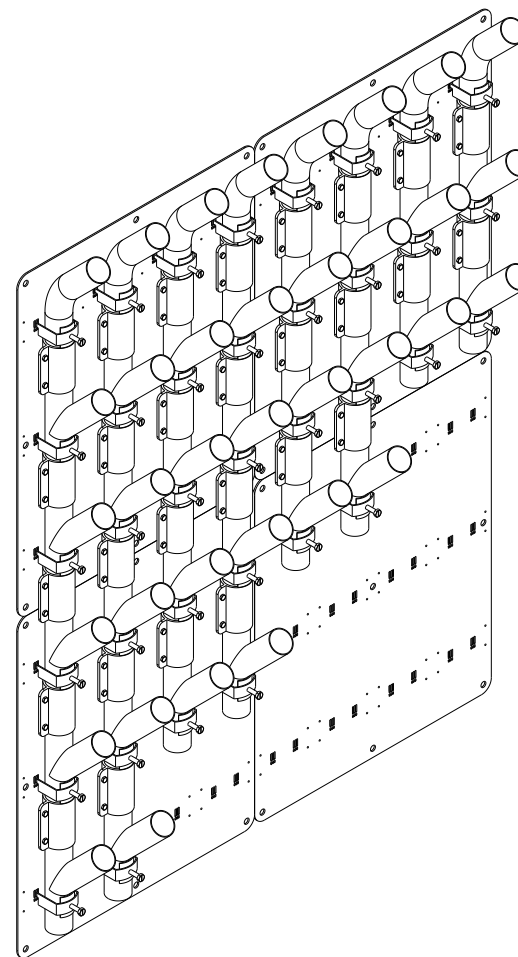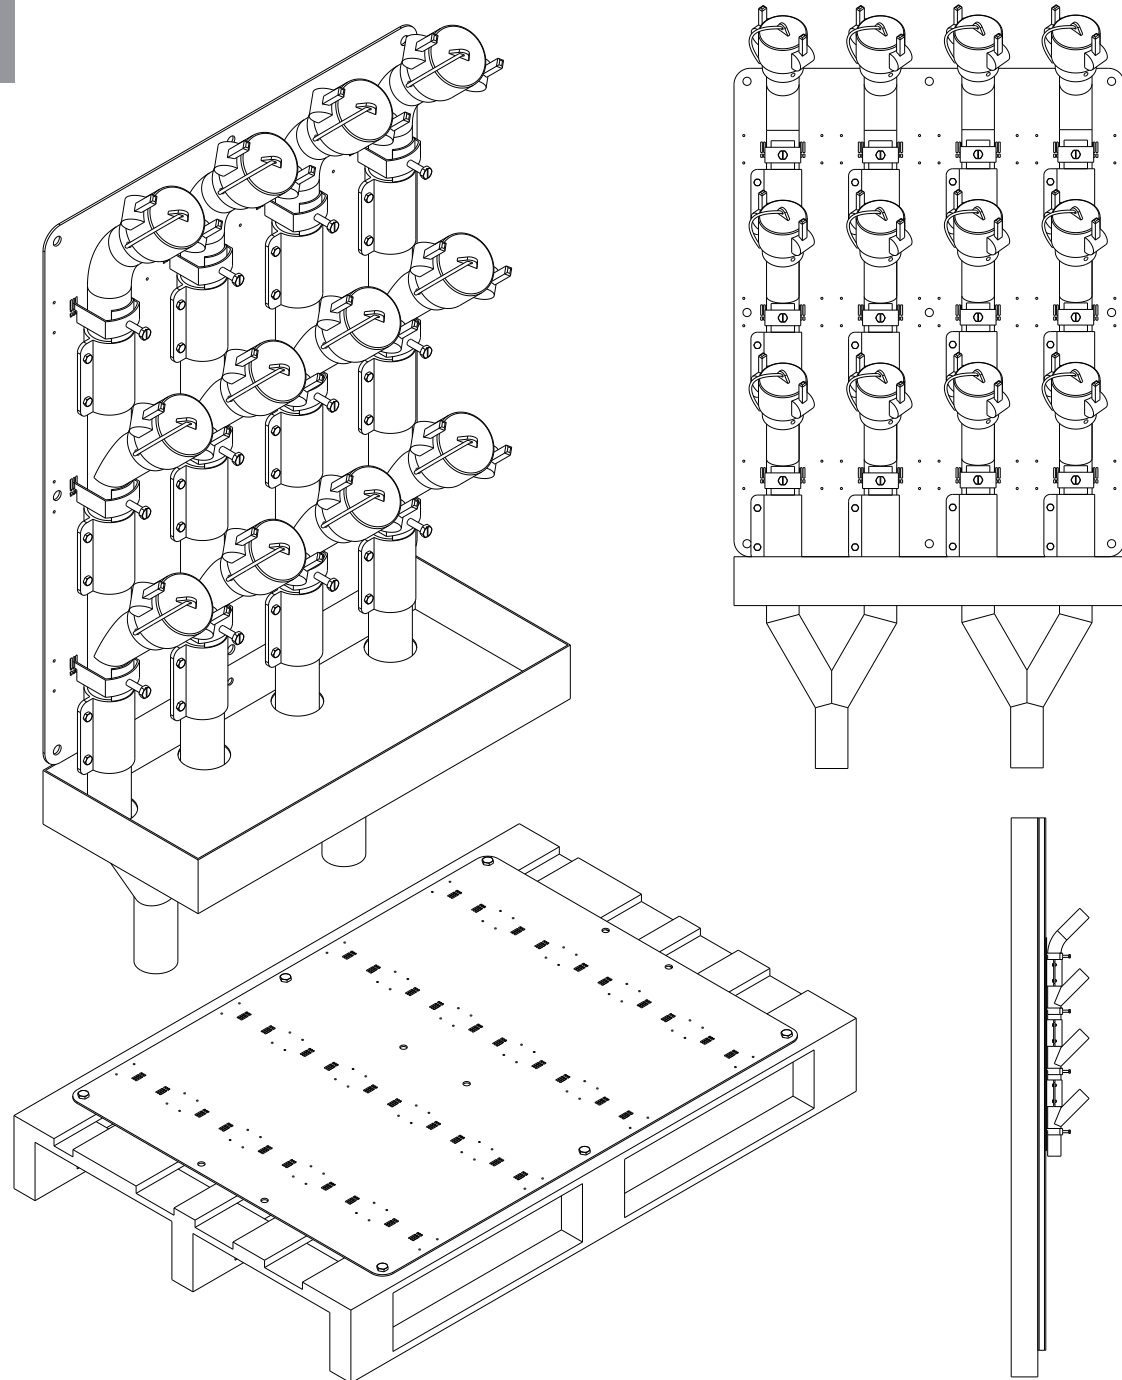

Materialverteiler: Vario-Tisch

Y-VERTEILER | EDELSTAHL

- Werkstoff Y-Stück: Edelstahl
- Werkstoff Camlock: Aluminium
- Montiert geliefert, bestehend aus: 1x YSE, 1x CMKA, 1x CMRA, 2 x CVRA

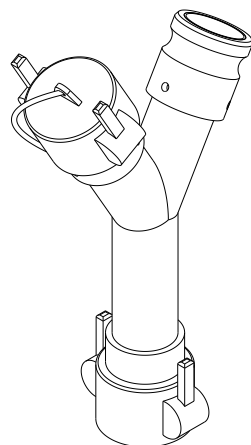

Y-VERTEILER | EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm
MV-VERTEILER-0400	40,0
MV-VERTEILER-0450	45,0
MV-VERTEILER-0500	50,0
MV-VERTEILER-0603	60,3

HALTERUNG CODIERUNG | KUNSTSTOFF

- Kunststoff-Kartenhalter
- Abmessungen: 60x30 mm
- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	Abmessung mm
MV-BT-LKH-060030	60 x 30

BÜGELSCELLEN

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Passend für VARIO-TISCH
- Inkl. Feststellschraube



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	SB mm	für Rohr AD
R-BL-SHELLE-0380-0450	38 - 45	40 / 45
R-BL-SHELLE-0460-0550	46 - 55	47 / 48,3 / 50
R-BL-SHELLE-0560-0640	56 - 64	56 / 60,3
R-BL-SHELLE-0650-0700	65 - 70	66

ROHRVERBINDER | EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0400-0400-100-SBR	40,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0400-100-SBR	47,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0470-100-SBR	47,0 / 47,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0450-0450-100-SBR	45,0 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0450-100-SBR	48,3 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0483-100-SBR	48,3 / 48,3	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-SBR	50,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0500-100-SBR	56,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0560-100-SBR	56,0 / 56,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-SBR	60,3 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0603-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0660-100-SBR	66,0 / 60,0	SBR schwarz	80°C



ABZWEIGE 45° EDELSTAHL

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	KBE-A45E-040015-040015
45,0	KBE-A45E-045015-045015
50,0	KBE-A45E-050015-050015
60,3	KBE-A45E-060315-060315



ABZWEIGE 45° VERSCHLEISSFEST

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	KBE-A45V-040015-040015
45,0	KBE-A45V-045015-045015
50,0	KBE-A45V-050015-050015
60,3	KBE-A45V-060315-060315



ROHRBOGEN EDELSTAHL

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	KBE-RBE-040015-45100-1808
45,0	KBE-RBE-045015-45100-1708
50,0	KBE-RBE-050015-45100-1708
60,3	KBE-RBE-060315-45120-1805



ROHRBOGEN VERSCHLEISSFEST

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	KBE-RBV-040015-45100-1808
45,0	KBE-RBV-045015-45100-1708
50,0	KBE-RBV-050015-45100-1708
60,3	KBE-RBV-060315-45120-1805




ROHRBOGEN GLAS

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	KBE-RBG-047050-45100-1807
45,0	KBE-RBG-048332-45100-1807
50,0	KBE-RBG-056050-45100-1807
60,3	KBE-RBG-066050-45090-1710

Materialverteiler: Vario-Wand

Y-VERTEILER | EDELSTAHL

- Werkstoff Y-Stück: Edelstahl
- Werkstoff Camlock: Aluminium
- Montiert geliefert, bestehend aus: 1x YSE, 1x CMKA, 1x CMRA, 2 x CVRA

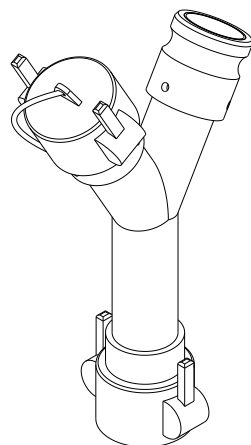

Y-VERTEILER | EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm
MV-VERTEILER-0400	40,0
MV-VERTEILER-0450	45,0
MV-VERTEILER-0500	50,0
MV-VERTEILER-0603	60,3

HALTERUNG CODIERUNG | KUNSTSTOFF

- Kunststoff-Kartenhalter
- Abmessungen: 60x30 mm
- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	Abmessung mm
MV-BT-LKH-060030	60 x 30

BÜGELSCELLEN

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Passend für VARIO-TISCH
- Inkl. Feststellschraube



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	SB mm	für Rohr AD
R-BL-SHELLE-0380-0450	38 - 45	40 / 45
R-BL-SHELLE-0460-0550	46 - 55	47 / 48,3 / 50
R-BL-SHELLE-0560-0640	56 - 64	56 / 60,3
R-BL-SHELLE-0650-0700	65 - 70	66

ROHRVERBINDER | EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0400-0400-100-SBR	40,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0400-100-SBR	47,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0470-100-SBR	47,0 / 47,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0450-0450-100-SBR	45,0 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0450-100-SBR	48,3 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0483-100-SBR	48,3 / 48,3	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-SBR	50,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0500-100-SBR	56,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0560-100-SBR	56,0 / 56,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-SBR	60,3 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0603-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0660-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C



ABZWEIGE 45° EDELSTAHL

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	A45E-040015-040015
45,0	A45E-045015-045015
50,0	A45E-050015-050015
60,3	A45E-060315-060315



ABZWEIGE 45° VERSCHLEISSFEST

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	A45V-040015-040015
45,0	A45V-045015-045015
50,0	A45V-050015-050015
60,3	A45V-060315-060315



ABZWEIGE 45° GLAS

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	A45G-047050-047050
45,0	A45G-048332-048332
50,0	A45G-056050-056050
60,3	A45G-066050-066050



ROHRBOGEN EDELSTAHL

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	RBE-040015-45100-1010
45,0	RBE-045015-45100-1010
50,0	RBE-050015-45100-1010
60,3	RBE-060315-45120-1515



ROHRBOGEN VERSCHLEISSFEST

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	RBV-040015-45100-1010
45,0	RBV-045015-45100-1010
50,0	RBV-050015-45100-1010
60,3	RBV-060315-45120-1515



ROHRBOGEN GLAS

Ø mm	Artikel-Nr.
40,0	RBG-047050-45100-1010
45,0	RBG-048332-45100-1010
50,0	RBG-056050-45100-1010
60,3	RBG-066050-45120-1515

| Sauglanzen

- Sauglanzen in **Edelstahl** oder **Aluminium** – auch mit Magnetabscheider – stehen ab Lager zur Verfügung.
- **Sonderlängen** sind kurzfristig realisierbar.
- Innovative **Oktabinabdeckungen** mit Sauglanzenstutzen runden das Portfolio ab.



Sauglanzen

EDELSTAHL-SAUGLANZEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- ca. 1000mm Gesamtlänge / Sonderlängen auf Anfrage

EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	L mm
SLE-030015-060315-1000-BL	30,0	1,5	60,0	1000
SLE-038015-060315-1000-BL	38,0	1,5	60,0	1000
SLE-040015-060315-1000-BL	40,0	1,5	60,0	1000
SLE-045015-070020-1000-BL	45,0	1,5	70,0	1000
SLE-050015-070020-1000-BL	50,0	1,5	70,0	1000
SLE-054020-080020-1000-BL	54,0	2,0	80,0	1000
SLE-060315-080020-1000-BL	60,3	1,5	80,0	1000
SLE-065020-088920-1000-BL	65,0	2,0	109,0	1000
SLE-070020-101620-1000-BL	70,0	2,0	122,0	1000
SLE-076120-101620-1000-BL	76,1	2,0	122,0	1000
SLE-084020-108020-1000-BL	84,0	2,0	128,0	1000
SLE-088920-114320-1000-BL	88,9	2,0	135,0	1000

EDELSTAHL | MIT 45° GEHRUNG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	L mm
SLE-030015-050015-1000-45	30,0	1,5	50,0	1000
SLE-038015-060315-1000-45	38,0	1,5	60,3	1000
SLE-040015-060315-1000-45	40,0	1,5	60,3	1000
SLE-045015-065015-1000-45	45,0	1,5	65,0	1000
SLE-050015-070020-1000-45	50,0	1,5	70,0	1000
SLE-054020-080020-1000-45	54,0	2,0	80,0	1000
SLE-060315-080020-1000-45	60,3	1,5	80,0	1000
SLE-065020-088920-1000-45	65,0	2,0	88,9	1000
SLE-070020-101620-1000-45	70,0	2,0	101,6	1000
SLE-076120-101620-1000-45	76,1	2,0	101,6	1000
SLE-084020-108020-1000-45	84,0	2,0	108,0	1000
SLE-088920-114320-1000-45	88,9	2,0	114,3	1000

EDELSTAHL | EINROHRSYSTEM

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	L mm
SLE-038015-038015-1000-45	38,0	1,5	38,0	1000
SLE-040015-040015-1000-45	40,0	1,5	40,0	1000
SLE-045015-045015-1000-45	45,0	1,5	45,0	1000
SLE-050015-050015-1000-45	50,0	1,5	50,0	1000
SLE-054020-054020-1000-45	54,0	2,0	54,0	1000
SLE-060315-060315-1000-45	60,3	1,5	60,3	1000



ALUMINIUM-SAUGLANZEN

- Einheitlicher Außendurchmesser für ein passgenaues Einführen in Öffnungen
- Innenliegende Bügel vermeidet das Aufreißen von Folien
- Sonderlängen und Edelstahlinnenrohr realisierbar

ALUMINIUM | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	L mm
SLA-030015-0600-0600-BL	30,0	1,5	60,0	600
SLA-030015-0600-1200-BL	30,0	1,5	60,0	1200
SLA-030015-0600-1500-BL	30,0	1,5	60,0	1500
SLA-030015-0600-2000-BL	30,0	1,5	60,0	2000
SLA-038015-0700-0600-BL	38,0	1,5	70,0	600
SLA-038015-0700-1200-BL	38,0	1,5	70,0	1200
SLA-038015-0700-1500-BL	38,0	1,5	70,0	1500
SLA-038015-0700-2000-BL	38,0	1,5	70,0	2000
SLA-040015-0700-0600-BL	40,0	1,5	70,0	600
SLA-040015-0700-1200-BL	40,0	1,5	70,0	1200
SLA-040015-0700-1500-BL	40,0	1,5	70,0	1500
SLA-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	70,0	2000
SLA-045015-0800-0600-BL	45,0	1,5	80,0	600
SLA-045015-0800-1200-BL	45,0	1,5	80,0	1200
SLA-045015-0800-1500-BL	45,0	1,5	80,0	1500
SLA-045015-0800-2000-BL	45,0	1,5	80,0	2000
SLA-050015-0800-0600-BL	50,0	1,5	80,0	600
SLA-050015-0800-1200-BL	50,0	1,5	80,0	1200
SLA-050015-0800-1500-BL	50,0	1,5	80,0	1500
SLA-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	80,0	2000
SLA-060015-0900-0600-BL	60,0	1,5	90,0	600
SLA-060015-0900-1200-BL	60,0	1,5	90,0	1200
SLA-060015-0900-1500-BL	60,0	1,5	90,0	1500
SLA-060015-0900-2000-BL	60,0	1,5	90,0	2000

ALUMINIUM / EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	AD mm	L mm
SLAE-040015-0700-0600-BL	40,0	1,5	70,0	600
SLAE-040015-0700-1200-BL	40,0	1,5	70,0	1200
SLAE-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	70,0	2000
SLAE-050015-0800-0600-BL	50,0	1,5	80,0	600
SLAE-050015-0800-1200-BL	50,0	1,5	80,0	1200
SLAE-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	80,0	2000
SLAE-060315-0900-0600-BL	60,3	1,5	90,0	600
SLAE-060315-0900-1200-BL	60,3	1,5	90,0	1200
SLAE-060315-0900-2000-BL	60,3	1,5	90,0	2000



Sauglanzen

SAUGLANZEN FÜR MAGNETABSCHIEDER

- Verlängertes Innenrohr für MAG 14.000
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Außenrohr mit Bügel



ALUMINIUM | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L mm
SLA-040015-0700-1200-MAG	40,0	1,5	1200
SLA-050015-0800-1200-MAG	50,0	1,5	1200
SLA-060015-0900-1200-MAG	60,0	1,5	1200

ALUMINIUM | EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L mm
SLAE-040015-0700-1200-MAG	40,0	1,5	1200
SLAE-050015-0800-1200-MAG	50,0	1,5	1200
SLAE-060015-0900-1200-MAG	60,0	1,5	1200

EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	L mm
SLE-040015-060315-1000-MAG	40,0	1,5	1000
SLE-050015-070020-1000-MAG	50,0	1,5	1000
SLE-060315-080020-1000-MAG	60,3	1,5	1000



PATENTierter
Magnetabscheider

SAUGLANZENSTUTZEN FÜR BEHÄLTER

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Nachträglich montierbarer Stutzen
- Ideal für „Mülltonnen“

EDELSTAHL | FÜR BEHÄLTER

Artikel-Nr.	ID mm
SL-STUTZEN-0720	ca. 72,0
SL-STUTZEN-0840	ca. 84,0
SL-STUTZEN-0970	ca. 97,0
SL-STUTZEN-1100	ca. 110,0




PERFEKT GEEIGNET
für Mülltonnen



Sauglanzen

OKTABINABDECKUNG FÜR SAUGLANZEN

- Die Oktabin Schüttgutabdeckung SEAL-IT schützt das Granulat vor Fremdpartikeln / Staub / Feuchtigkeit / Vermischung.
- Integrierte Sauglanzenstutzen ermöglichen eine saubere Führung der Lanzen und einen optimierten Saugprozess.
- Stabil und klappbar – Kein Zusammenfallen der Abdeckung mit abnehmender Materialmenge.
- Nachhaltig und für jede Oktabin-Abmessung produzierbar.
- Feuchtigkeits- und Temperaturmesser integrierbar.
- Materialkarte mit Magnetclip integriert.
- Patentiertes System

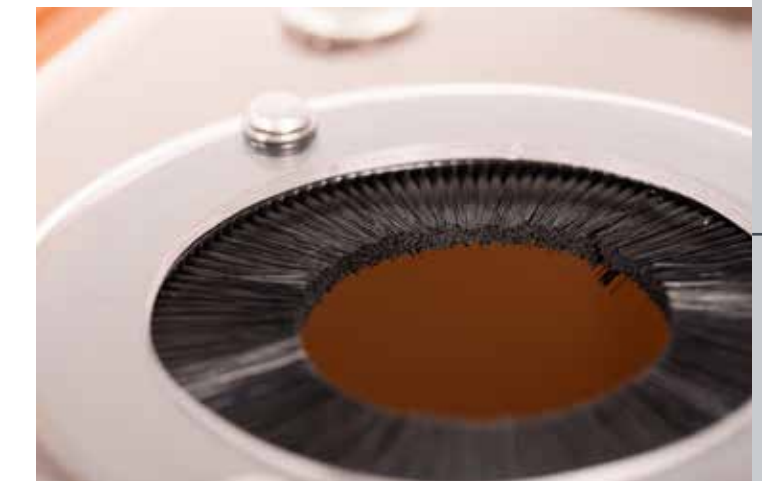

Weitere Informationen auf Anfrage



| Magnetabscheider

■ Neben Altmetallabscheidern befinden sich Gitterstabmagnete und der patentierte **Magnetabscheider MAG 14.000** in unserem Portfolio.

■ Magnetabscheider beugen Verunreinigungen und Maschinenstillständen vor.



Magnetabscheider

MAGNETABSCHIEDER MAG 14.000

- Durch Klappmechanismus an sämtlichen Stellen nachträglich montierbar
- Ferritische Bestandteile haften im Rohr und nicht direkt am Magneten
- Mit Easy-Clean Funktion für ein schnelles Auswerfen der aufgefangenen Metallrückstände

NEODYM-MAGNET | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	für Ø mm	Breite mm	Gewicht
MAG14000-0300-080	30,0	80,0	ca. 1,3 kg
MAG14000-0400-080	38,0 - 40,0	80,0	ca. 1,5 kg
MAG14000-0500-080	45,0 - 50,0	80,0	ca. 1,5 kg
MAG14000-0603-080	60,0 - 65,0	80,0	ca. 2,5 kg
MAG14000-0800-150	75,0 - 80,0	80,0	ca. 2,6 kg
MAG14000-1040-200	100,0 - 104,0	80,0	ca. 5,0 kg



PATENTIERTER MAGNETABSCHIEDER FÜR ROHRLEITUNGEN UND SAUGLANZEN.

NOCH FRAGEN?

+49 9341 848 550-0
info@michel-tube.com



Der Förderschlauch im vertikalen Verlauf bietet die ideale Einbausituation und gleichzeitig eine einfache Abkuppelstelle, sowie Auswurfmöglichkeit der **ferritischen Rückstände**.

Magnetabscheider

GITTERSTABMAGNET

- Für eisenhaltige Rückstände bei frei rieselnden Schüttgütern
- Durchmesser Filterstab: 25mm / Durchmesser Ablenkstab: 8mm
- Max. Temp. 80°C
- Gehäuse: 1.4404

NEODYM-MAGNET | ECKIG

Artikel-Nr.	L mm	B mm	H mm	Ablenkstab	Gewicht kg
MAG-100-100-G	100,0	100,0	40,0	ja	ca. 1,0
MAG-150-150-G	150,0	150,0	40,0	ja	ca. 2,0
MAG-200-200-G	200,0	200,0	40,0	ja	ca. 3,0
MAG-250-250-G	250,0	250,0	40,0	ja	ca. 4,0
MAG-300-300-G	300,0	300,0	40,0	ja	ca. 6,0
MAG-400-400-G	400,0	400,0	40,0	ja	ca. 9,0
MAG-500-500-G	500,0	500,0	40,0	ja	ca. 15,0
MAG-600-600-G	600,0	600,0	40,0	ja	ca. 21,0

NEODYM-MAGNET | RUND

Artikel-Nr.	D mm	H mm	Filterstäbe	Ablenkstab	Gewicht kg
MAG-150-G	150,0	40,0	3	nein	ca. 2,0
MAG-200-G	200,0	40,0	4	nein	ca. 5,0
MAG-250-G	250,0	40,0	5	nein	ca. 7,0
MAG-300-G	300,0	40,0	6	nein	ca. 9,0
MAG-350-G	350,0	40,0	7	nein	ca. 11,0
MAG-400-G	400,0	40,0	8	nein	ca. 14,0

EASY-CLEAN GITTERSTABMAGNET

- Ausführung mit einem zusätzlichen, abziehbaren Edelstahlgehäuse für eine schnelle Reinigung
- Extrakter beidseitig geöffnet / verhindert Ansammlung von Verschmutzungen
- HDPE- Streifen für einfaches Wiedereinsetzen des Magneten

TYP GEC1

Artikel-Nr.	L mm	B mm	H mm	Filterstäbe	Gewicht kg
MAG-096-096-GEC1	96,0	96,0	50,0	1	ca. 1,0
MAG-146-146-GEC1	146,0	146,0	50,0	2	ca. 1,6
MAG-196-196-GEC1	196,0	196,0	50,0	3	ca. 2,3
MAG-246-246-GEC1	246,0	246,0	50,0	4	ca. 3,5
MAG-296-296-GEC1	296,0	296,0	50,0	5	ca. 4,6
MAG-346-346-GEC1	346,0	346,0	50,0	6	ca. 5,7
MAG-396-396-GEC1	396,0	396,0	50,0	7	ca. 6,8
MAG-446-446-GEC1	446,0	446,0	50,0	8	ca. 7,9
MAG-496-496-GEC1	496,0	496,0	50,0	9	ca. 9,1
MAG-546-546-GEC1	546,0	546,0	50,0	10	ca. 10,1
MAG-596-596-GEC1	596,0	596,0	50,0	11	ca. 11,4
MAG-696-696-GEC1	696,0	696,0	50,0	13	ca. 12,5
MAG-796-796-GEC1	796,0	796,0	50,0	15	ca. 13,6

TYP GEC2

Artikel-Nr.	L mm	B mm	H mm	Filterstäbe	Gewicht kg
MAG-096-096-GEC2	96,0	96,0	50,0	2	ca. 1,5
MAG-146-146-GEC2	146,0	146,0	50,0	3	ca. 2,0
MAG-196-196-GEC2	196,0	196,0	50,0	4	ca. 2,5
MAG-246-246-GEC2	246,0	246,0	50,0	5	ca. 4,0
MAG-296-296-GEC2	296,0	296,0	50,0	6	ca. 4,5
MAG-346-346-GEC2	346,0	346,0	50,0	7	ca. 6,0
MAG-396-396-GEC2	396,0	396,0	50,0	8	ca. 7,0
MAG-446-446-GEC2	446,0	446,0	50,0	9	ca. 9,5
MAG-496-496-GEC2	496,0	496,0	50,0	10	ca. 11,5
MAG-546-546-GEC2	546,0	546,0	50,0	11	ca. 13,0
MAG-596-596-GEC2	596,0	596,0	50,0	12	ca. 14,5
MAG-696-696-GEC2	696,0	696,0	50,0	14	ca. 15,0
MAG-796-796-GEC2	796,0	796,0	50,0	16	ca. 16,5



Abb. können abweichen

Magnetabscheider

MOBILER ALLMETALLABSCHIEDER

- Fahrbarer / mobiler Allmetallabscheider
- Mit dem MAG 14.000 kombinierbar
- Hohe Effizienz bei der Ausschleusung von metallischen Rückständen



Weitere Informationen auf Anfrage



| Systemkomponenten

■ Unser Portfolio umfasst verschiedene Komponenten für den **Aufbau einer pneumatischen Förderanlage**.

■ Neben **Materialcontainern** fertigen wir Rohrleitungen für das **Zentralvakuum** und liefern das passende **Montagematerial** zu unseren Rohr- und Schlauchsystemen.



Systemkomponenten

ZENTRALVAKUUM

- Baukastensystem aus Aluminiumformteilen
- Ideal für den Anbau einer zentralen Vakuumversorgung
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

ALUMINIUM | VERSCHLUSSSTOPFEN

- Werkstoff: Aluminium
- Mit oder ohne Kette
- Befestigung mittels Rohrkupplungen



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
VSA-1000	100,0	2,0
VSA-1500	150,0	3,0
VSA-2000	200,0	5,0

ALUMINIUM | WINKELSTÜCK 45°

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
W45A-100020-100020	100,0	2,0
W45A-150030-150030	150,0	3,0
W45A-200050-200050	200,0	5,0

ALUMINIUM | ROHRLEITUNG

- Werkstoff: Aluminium
- Länge: 6000mm
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
RA-100020	100,0	2,0
RA-150030	150,0	3,0
RA-200050	200,0	5,0

ALUMINIUM | L-STÜCK

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
LSA-100020-100020	100,0	2,0
LSA-150030-150030	150,0	3,0
LSA-200050-200050	200,0	5,0

ALUMINIUM | T STÜCK 1 KLEINER ABGANG

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø 1 mm	Ø 2 mm
TSA-100020-050020-1	100,0	50,0
TSA-100020-060020-1	100,0	60,0
TSA-150030-050020-1	150,0	50,0
TSA-150030-060020-1	150,0	60,0
TSA-200050-050020-1	200,0	50,0
TSA-200050-060020-1	200,0	60,0

ALUMINIUM | T STÜCK 2 KLEINE ABGÄNGE

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
TSA-100020-050020-2	100,0	50,0
TSA-100020-060020-2	100,0	60,0
TSA-150030-050020-2	150,0	50,0
TSA-150030-060020-2	150,0	60,0
TSA-200050-050020-2	200,0	50,0
TSA-200050-060020-2	200,0	60,0

ALUMINIUM | T-STÜCK

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm
TSA-100020-100020-350	100,0	2,0
TSA-150030-150030-450	150,0	3,0
TSA-200050-200050-450	200,0	5,0

ALUMINIUM | REDUZIERUNG

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Gesäubert und entgratet



Artikel-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm
RSA-100020-076120-250	100	76,1
RSA-100020-088920-250	100	88,9
RSA-150030-088920-300	150	88,9
RSA-150030-114330-300	150	114,3
RSA-200050-114330-350	200	114,3
RSA-200050-168330-350	200	168,3

| Systemkomponenten

VAKUUMLEITUNG SONDERANFERTIGUNG

- Werkstoff: Aluminium
- Dicht geschweißt
- Nach Kundenvorgabe



KUGELHAHN

- Werkstoff: Messing verchromt
- Beidseits: Innengewinde (Typ „R“)
- Voller Durchgang

MESSING VERCHROMT | KUGELHAHN

Artikel-Nr.	Anschluss mm
KH MV-0100-0100-IG-R	1,0"
KH MV-0150-0150-IG-R	1,5"
KH MV-0200-0200-IG-R	2,0"
KH MV-0250-0250-IG-R	2,5"
KH MV-0300-0300-IG-R	3,0"
KH MV-0400-0400-IG-R	4,0"



ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt / Aluminium
- Schwere Ausführung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.	Schrauben
RV3S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	150	3
RV3S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	150	3
RV3S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	150	3
RV3S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	150	3
RV3S-1500-1500-150-SW	150,0	schwarz	150	3
RV3S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	200	4
RV3S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	200	4

ADAPTERSTÜCKE

- Werkstoff: Edelstahl
- Aufgeweitet und verschweißt
- Versatzfreier Durchgang



EDELSTAHL | GEWINDENIPPEL

Artikel-Nr.	A mm	Ø mm	L mm
GNE-0380-150-AG-R	1,5"	38,0	ca. 150,0
GNE-0400-150-AG-R	1,5"	40,0	ca. 150,0
GNE-0450-150-AG-R	1,5"	45,0	ca. 150,0
GNE-0500-200-AG-R	2,0"	50,0	ca. 150,0
GNE-0540-200-AG-R	2,0"	54,0	ca. 150,0
GNE-0603-200-AG-R	2,0"	60,3	ca. 160,0
GNE-0603-250-AG-R	2,5"	60,3	ca. 160,0
GNE-0650-250-AG-R	2,5"	65,0	ca. 160,0
GNE-0700-250-AG-R	2,5"	70,0	ca. 160,0
GNE-0761-250-AG-R	2,5"	76,1	ca. 160,0
GNE-0761-300-AG-R	3,0"	76,1	ca. 170,0
GNE-0800-300-AG-R	3,0"	80,0	ca. 170,0
GNE-0889-300-AG-R	3,0"	88,9	ca. 170,0
GNE-0889-400-AG-R	4,0"	88,9	ca. 170,0

| Systemkomponenten

MONTAGESCHIENEN

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Für eine mittelschwere Anwendung
- Einfache und doppelte Ausführungen



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE VARIANTEN

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe mm	L mm	Stärke mm
R-M41E-SCHIENE-3000	Einfach-Profilschiene	41,2	3000	2,0
R-MQ21D-SCHIENE-3000	Doppel-Profilschiene	41,2	3000	2,0
R-MQ21E-SCHIENE-3000	Einfach-Profilschiene	20,6	3000	2,0

BÜGELSCELLEN

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Passend für Montageschienen
- Inkl. Feststellschraube



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	SB mm	für Rohr AD
R-BL-SCELLE-0380-0450	38 - 45	38 / 40 / 45
R-BL-SCELLE-0460-0550	46 - 55	50 / 54
R-BL-SCELLE-0560-0640	56 - 64	60,3
R-BL-SCELLE-0650-0700	65 - 70	65 / 70
R-BL-SCELLE-0710-0761	71 - 76,1	76



ROHRSCHELLEN

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Bandbreite: 20mm
- Mit Elastomereinlage



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	Ø mm	Breite mm
MV-BT-ROHRSCHELLE-0400	40,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0470	47,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0500	50,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0560	56,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0603	60,3	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0660	66,0	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0761	76,1	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0889	88,9	20,0

U-BÜGEL

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Inkl. 2x Gewindemuttern
- Edelstahl Ausführung auf Anfrage



STAHL VERZINKT | VERSCHIEDENE Ø

Artikel-Nr.	für Rohr AD	Gewindegröße
R-RSBV-0460-10	38 / 40	M10
R-RSBV-0520-10	45 / 50	M10
R-RSBV-0640-12	54 / 60,3	M12
R-RSBV-0820-12	65 / 70 / 76,1	M12
R-RSBV-0940-12	80 / 84 / 88,9	M12
R-RSBV-1200-16	100 / 101,6 / 104 / 108 / 114,3	M16
R-RSBV-1480-16	128 / 129 / 133 / 139,7	M16
R-RSBV-1760-16	150 / 154 / 159 / 168,3	M16
R-RSBV-2020-16	200	M16


Systemkomponenten

ECKIGER CONTAINER | ROLLBAR | SACKAUFGABE | 100-400L

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. 2 Bockrollen + 2 Lenkrollen
- Inkl. Schwenkplatte zur Entleerung
- Inkl. Deckel (lose)

ALUMINIUM | ECKIGER CONTAINER

Artikel-Nr.	Volumen L	□ B mm	H mm	H ₁ mm	alpha
CEA-RS-0100-H200	100	600	750	200	90
CEA-RS-0150-H200	150	600	890	200	90
CEA-RS-0200-H200	200	600	1040	200	90
CEA-RS-0300-H200	300	800	1010	200	90
CEA-RS-0400-H200	400	1000	1010	200	90

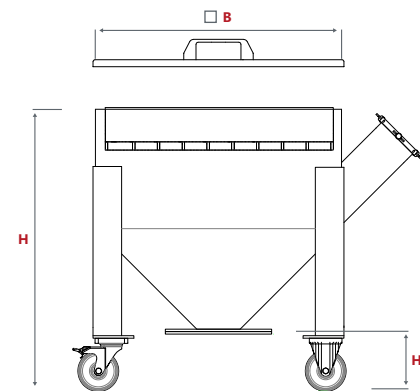

GITTERROST | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Zum losen Einhängen
- Massive Ausführung

Artikel-Nr.	□ B mm	Gitterform
CEA-ROST-0600-0600	600	parallel
CEA-ROST-0800-0800	800	parallel
CEA-ROST-1000-1000	1000	parallel



SAUGLANZENSTUTZEN | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Zum Einführen von Sauglanzen / Stutzen ist am Container verschweißt
- Inkl. Arretierungsschrauben für die Sauglanze

Artikel-Nr.	ID mm
CEA-SL-STUTZEN-0840-1	84
CEA-SL-STUTZEN-1000-1	100



ROLLEN (SET)

- Nachrüstbare Rollen
- 2x Bockrolle / 2x Lenkrolle (feststellbar)
- Maximal für Container mit einem Volumen von 750 L

Artikel-Nr.	Volumen L
CEA-ROLLEN-0100-0750	100 - 750



ABSAUGKASTEN 2-FACH | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Ausführung: T-Stück mit Sieb und Regulierung
- Inkl. Schublade zur Restentleerung

Artikel-Nr.	Ø mm
CEA-ASK-TSR-0400-2	40
CEA-ASK-TSR-0450-2	45
CEA-ASK-TSR-0500-2	50
CEA-ASK-TSR-0600-2	60

ABSPERRSCHIEBER | EDELSTAHL

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Zum manuellen Verschließen des Containers
- Montage zwischen Absaugkasten und Container

Artikel-Nr.	Auslass mm
CEA-SCHIEBER-0080-0080	80

Sonderabmessungen auf Anfrage





Systemkomponenten

ECKIGER CONTAINER | FESTSTEHEND | SACKAUFGABE | 300-750L

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. Klappdeckel optional mit Dämpfer
- Inkl. Gitterrostaufgabe
- Inkl. Schwenkplatte zur Entleerung

ALUMINIUM | ECKIGER CONTAINER

Artikel-Nr.	Volumen L	□ B mm	H mm	H ₁ mm	alpha
CEA-FS-0300-H200	300	800	1010	200	90
CEA-FS-0400-H200	400	1000	1010	200	90
CEA-FS-0500-H200	500	1200	1015	200	90
CEA-FS-0750-H200	750	1200	1190	200	90

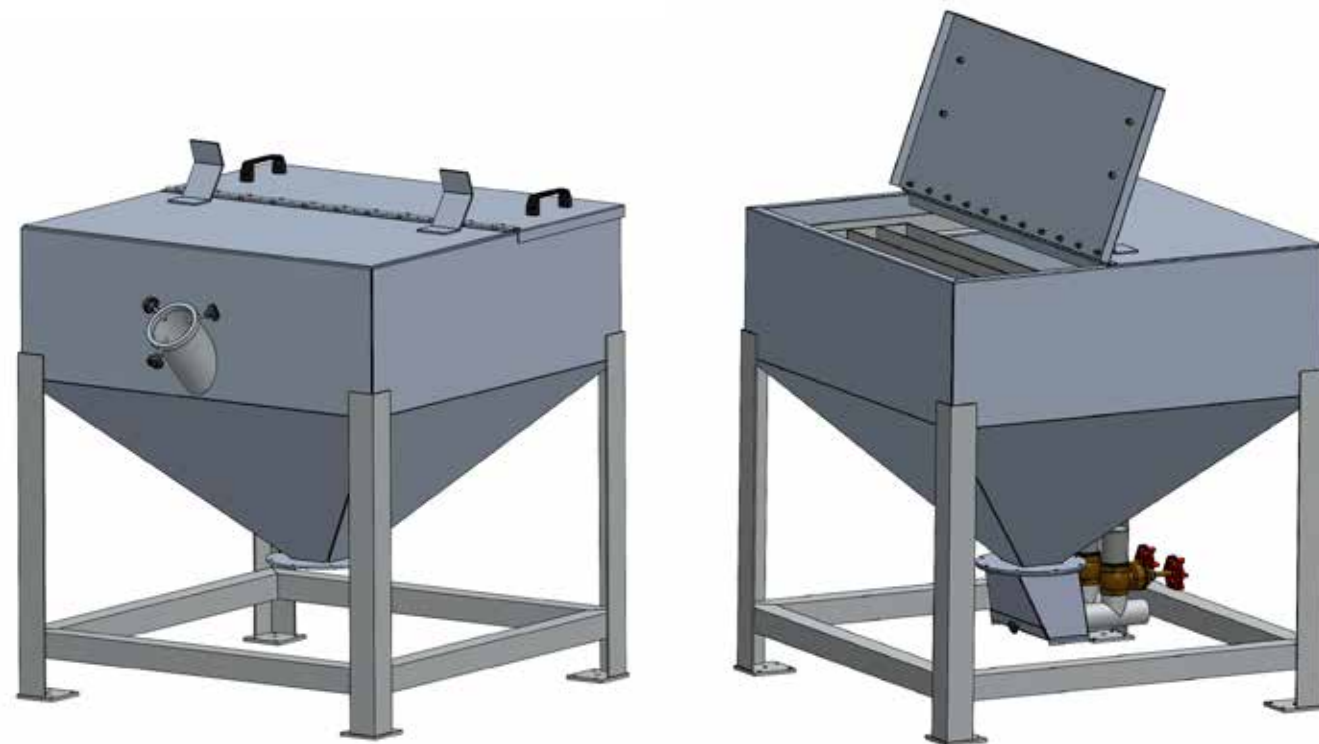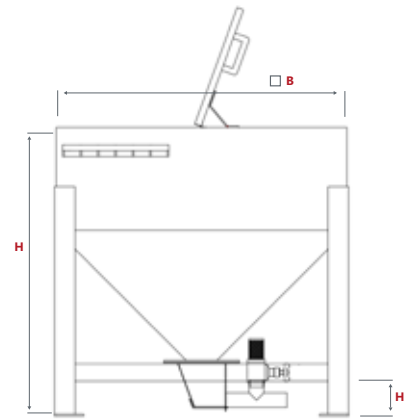

GITTERROST | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Zum losen Einlegen
- Massive Ausführung

Artikel-Nr.	□ B mm	Gitterform
CEA-ROST-0800-0400	800x400	parallel
CEA-ROST-1000-0500	1000x500	parallel
CEA-ROST-1200-0600	1200x600	parallel



SAUGLANZENSTUTZEN | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Zum Einführen von Sauglanzen / Stutzen ist am Container verschweißt
- Inkl. Arretierungsschrauben für die Sauglanze

Artikel-Nr.	ID mm
CEA-SL-STUTZEN-0840-1	84
CEA-SL-STUTZEN-1000-1	100



ROLLEN (SET)

- Nachrüstbare Rollen
- 2x Bockrolle / 2x Lenkrolle (feststellbar)
- Maximal für Container mit einem Volumen von 750 L

Artikel-Nr.	Volumen L
CEA-ROLLEN-0100-0750	100 - 750



ABSAUGKASTEN 2-FACH | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Ausführung: T-Stück mit Sieb und Regulierung
- Inkl. Schublade zur Restentleerung

Artikel-Nr.	Ø mm
CEA-ASK-TSR-0400-2	40
CEA-ASK-TSR-0450-2	45
CEA-ASK-TSR-0500-2	50
CEA-ASK-TSR-0600-2	60



DÄMPFER

- Dämpfer (lose) / Ersatzteil
- Zum sicheren Schließen des Deckels
- Für Klappdeckel (CEA) 300 L-2000 L

Artikel-Nr.	Volumen L
CEA-BT-GDF-0300-2000	300 - 2000

ABSPERRSCHIEBER | EDELSTAHL

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Zum manuellen Verschließen des Containers
- Montage zwischen Absaugkasten und Container

Artikel-Nr.	Auslass mm
CEA-SCHIEBER-0080-0080	80

Sonderabmessungen auf Anfrage





Systemkomponenten

ECKIGER CONTAINER | FESTSTEHEND | MATERIALCONTAINER | 1000-2000L

- Werkstoff: Aluminium
- Inkl. Klappdeckel
- Inkl. Gitterrostauflege

ALUMINIUM | ECKIGER CONTAINER

Artikel-Nr.	Volumen L	□ B mm	H mm	H ₁ mm	alpha
CEA-FS-1000-H200	1000	1200	1370	200	90
CEA-FS-1500-H200	1500	1200	1715	200	90
CEA-FS-2000-H200	2000	1200	2070	200	90

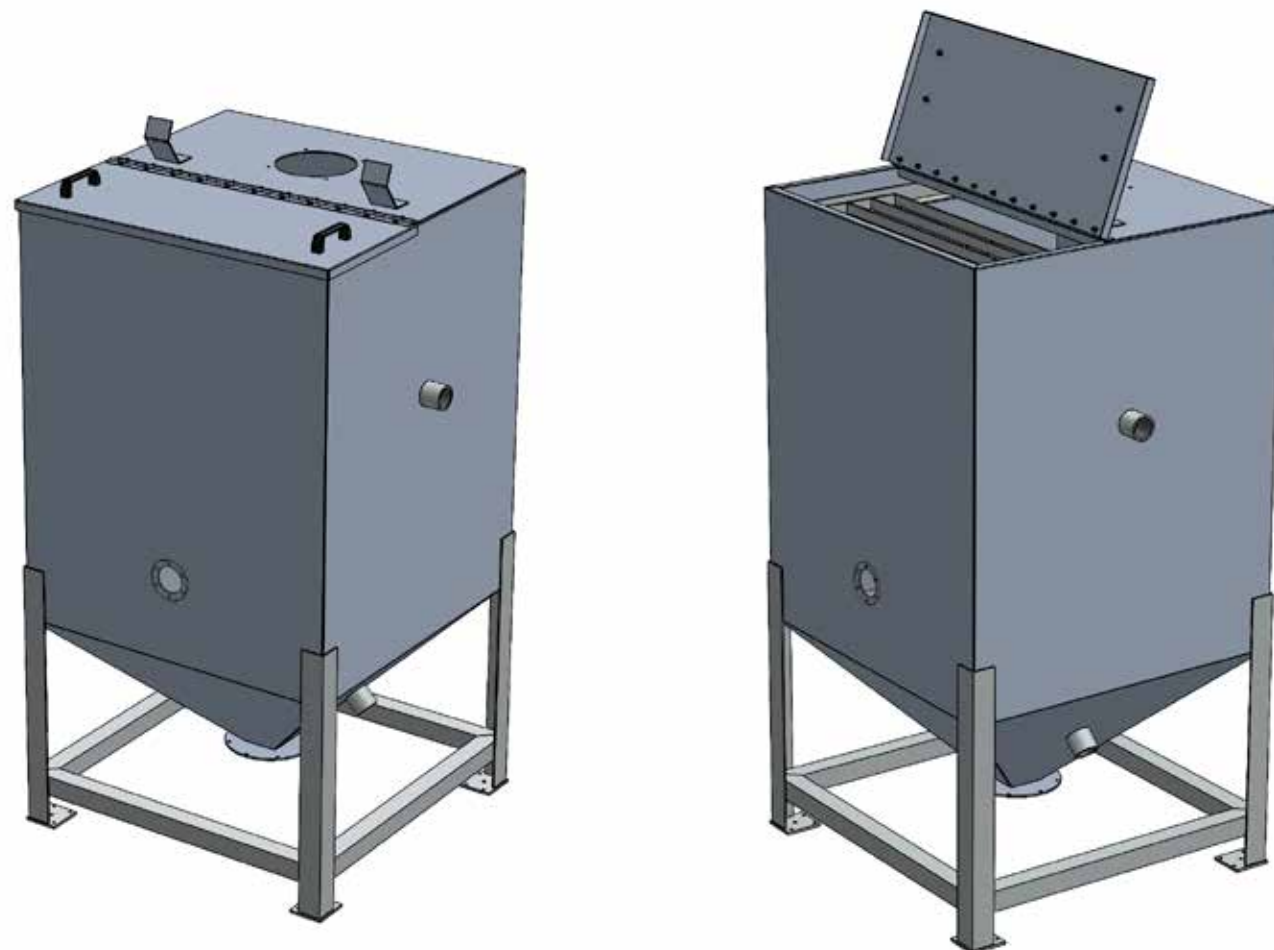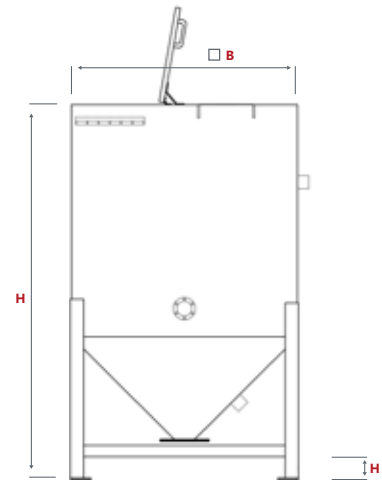

ABSAUGKASTEN 2-FACH | ALUMINIUM

- Werkstoff: Aluminium
- Ausführung: T-Stück mit Sieb und Regulierung
- Inkl. Schublade zur Restentleerung

Artikel-Nr.	Ø mm
CEA-ASK-TSR-0400-2	40
CEA-ASK-TSR-0450-2	45
CEA-ASK-TSR-0500-2	50
CEA-ASK-TSR-0600-2	60



GEWINDEMUFFE FÜR MELDER

- Werkstoff: Aluminium
- 1x Min- und 1x Max-Melder
- Am Container verschweißt
- Verschiedene Größen

Artikel-Nr.	Größe
CEA-GM-G25-VS	1"
CEA-GM-G50-VS	1,5"



SCHAUGLAS FÜR CONTAINER

- Werkstoff: Makrolon®
- Durchmesser: 80mm
- Montiertes widerstandsfähiges Sichtfenster
- Positionierungsänderung auf Anfrage möglich

Artikel-Nr.	Positionierung mm
CEA-SGL-0800-H1200	1200mm



ADAPTION SAUGFÖRDERGERÄT

- Werkstoff: Aluminium
- Adapter nach Kundenwunsch / Zeichnung
- Inkl. Stabilisierung durch Querstreben
- Zur Befestigung des Fördergerätes

Artikel-Nr.	Anschluss
CEA-ADPT-XXXX-XXXX-XXXX	ID / LKR / Gewinde(anzahl)



DÄMPFER

- Dämpfer (lose) / Ersatzteil
- Zum sicheren Schließen des Deckels
- Für Klappdeckel (CEA) 300 L-2000 L

Artikel-Nr.	Volumen L
CEA-BT-GDF-0300-2000	300 -2000

ABSPERRSCHIEBER | EDELSTAHL

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Zum manuellen Verschließen des Containers
- Montage zwischen Absaugkasten und Container

Artikel-Nr.	Auslass mm
CEA-SCHIEBER-0080-0080	80

Sonderabmessungen auf Anfrage



| Unsere Werte



VERANTWORTUNG

Wir tragen Verantwortung gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, gegenüber der Umwelt, der Region und der Zukunft. Wir übernehmen gerne diese Verantwortung und versuchen unsere Umwelt bestmöglich zu gestalten und zu fördern. Nachhaltig, langfristig, anständig mit Substanz.



VERTRAUEN

Wir vertrauen in unsere Mitarbeiter, auf einen offenen und ehrlichen Umgang mit Kunden, Lieferanten und mit allen Beteiligten, die uns täglich begegnen. Wir vertrauen in unsere Produkte, in unser Know-How, in unsere Teammitglieder und in unser Unternehmen, das uns langfristig fördert und fordert und unterstützt – in allen Bereichen.



NACHHALTIGKEIT

Wir investieren und treffen unsere Entscheidungen immer nachhaltig. Sei es durchbauliche Maßnahmen, Maschinenkonstruktionen, Vermeidung von Müll oder Optimierungen beim täglichen Arbeiten. Unsere Brille ist nicht nur auf den Moment fokussiert, sondern auf das gesamte System und Unternehmen. Unser Fußabdruck ist uns wichtig – denn er wird bleiben.




OFFENHEIT

Wir pflegen einen offenen und herzlichen Umgang zu allen Menschen und Mitmenschen. Wir sind offen für Vorschläge, Ideen und auch für kritische Worte und Meinungen. Nur eine offene und ehrliche Einstellung bringt uns langfristigen Erfolg und vermauert die Zukunft nicht. Unsere Welt verändert sich immer schneller. „Offen für etwas Neues zu sein“ bekommt somit eine ganz neue Bedeutung.

Wir fertigen und liefern Rohrleitungssysteme aus Edelstahl, die **weltweit** in Produktionen eingebaut werden, um Materialien vollautomatisch von „A“ nach „B“ zu transportieren.

Doch auch der „**Transport von menschlichen Werten**“ spielt für uns eine entscheidende Rolle: Durch unsere **Unternehmenswerte** leben wir selbst täglich mit großem Engagement diese Werte, geben sie an unsere Mitarbeiter weiter und schenken dadurch **Vertrauen und den Mut daran zu wachsen – jeden Tag**.

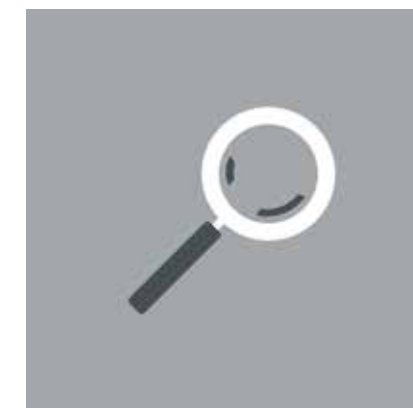

TRANSPARENZ

Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei Entscheidungen, Investitionen und bei unserem täglichen Handeln sind uns sehr wichtig. Eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten erleichtert den Prozess und vermeidet Diskussionen. Bei Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und besonders im Team.



RESPEKT

Respekt gegenüber allen Mitmenschen, Beteiligten und Teammitgliedern ist für uns das A und O der Gleichberechtigung. Nur durch einen respektvollen Umgang mit allen Personen schaffen wir nachhaltigen Erfolg und ein gutes Klima und eine Umgebung des Vertrauens und der Ehrlichkeit. Respekt und Anstand gegenüber dem Individuum ist ein absolutes Muss in unserem Unternehmen.



GLEICHBERECHTIGUNG

Für uns zählen ALLE gleich. Wir machen keinen Unterschied. Wir schreiben es nicht nur, wir leben es auch. Ob jung, ob alt. Ob männlich, weiblich, divers. Ob katholisch oder orthodox. Wir bewerten und beurteilen Menschen anhand ihrer Leistung, ihrer Arbeit, ihres Wirkens. Innerbetrieblich – wie außerbetrieblich. Bei Mitarbeiter*innen, Kunden und Lieferanten. Weltweit.


| Unsere Branchen



AUTOMOBIL


In der Automotive-Industrie werden sehr viele unserer Trockenkupplungen im Prüfstandbereich eingesetzt. Hauptsächlich werden diese zum tropffreien Trennen von Kühlmittel verbaut.

Indirekt finden unsere Produkte im Rohr- und Schlauchbereich in den Zulieferbetrieben der Automotive-Industrie ihre Anwendung.



KUNSTSTOFF

Für der kunststoffverarbeiten den Industrie liefern wir weltweit Systemkomponenten im Rohr- und Schlauchbereich – z.B. Rohrbogen, Schläuche, Rohrkupplungen, Kupplungsbahnhöfe, Schlauchkupplungen, Sauglanzen, Magnetabscheider und Materialcontainer – größtenteils ab Lager oder mit sehr kurzer Lieferzeit.



MEDIZIN

In der Medizintechnik werden viele unserer lasergeschweißten Rohrformteile oder Rohrbogen verwendet. Sonderanfragen oder kundenspezifische Sonderbauteile sind hier unser Standard.



FUTTERMITTEL

Zur Förderung von Futtermittel werden bei automatisierten Fütterungs- oder Abfüllanlagen vermehrt komplett verrohrte Systeme eingesetzt. Unsere Edelstahlrohrbogen und Rohrverbinder werden hierfür in den verschiedensten Dimensionen und Qualitäten produziert, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen keine chemischen Reaktionen auszulösen.



MASCHINENBAU

Im allgemeinen Maschinenbau werden unsere Rohrbogen, Rohr-abzweige und Rohrkupplungen oftmals in Anlagen bei der Förderung von „Bulk and Powder“ eingesetzt. Hierbei reicht unser Portfolio von Standardprodukten bis hin zu kundenspezifischen Abmessungen, die wir bevorzugen.



SILOANLAGEN

Silrohrbogen mit Flansch oder Rohrkupplungen als Verbindungselement werden nach Kundenwunsch produziert.

STORZ-Kupplungen, Rohrnippel, Rohrkupplungen mit Zugentlastung oder Siloschläuche gehören ebenfalls zu Portfolio im Silobereich dazu.



CHEMIE

In der chemischen Industrie werden neben den Rohrsystemen auch zahlreiche Schlauchsysteme im Bereich Liquid Handling benötigt. Passende Sicherheits- / Tropffreie / Trockenkupplungen runden hier unser Portfolio ab und Lösen mit den richtigen Anschluss- und Verbindungsstücke die Handlings- und Sicherheitsprobleme sämtlicher Kunden.




PELLET

Im Pellet- oder Hackschnitzelbereich werden vermehrt verrohrte und verschlauchte Systeme eingesetzt. Auch für diese Branche fertigen wir kundenspezifische Sondereile nach Vorgabe / Zeichnung.




RECYCLING

Im Bereich Recycling sind wir besonders stark mit unseren Magnetabscheidern vertreten. Unser Portfolio beinhaltet die klassischen Gitterstabmagnete bis hin zu patentierten Systemen und elektromagnetische Abscheider. Ebenfalls finden sich sehr viele Rohrfittings und Rohrverbindungselemente mit großen Durchmessern im Portfolio, die für die Druckförderung geeignet sind.




ABSAUGANLAGEN

Zentrale Absauganlagen in Großbetrieben oder zentrale Spanabsaugungen in Fertigungsbetrieben werden mit unseren verschleißfesten Rohrbogen, Rohrkupplungen und Metallschläuchen installiert. Hierbei werden unsererseits sämtliche Anforderungen an die jeweilige Anlage berücksichtigt, sodass eine lange Haltbarkeit der Rohr- und Schlauchkomponenten gegeben ist.



ROHRPOST

Im Bereich der Rohrpost werden unsere, auf neuesten CNC-Maschinen gefertigten, Edelstahlrohrbogen verwendet, um Anforderungen an den Brandschutz zu gewährleisten. Wichtig ist eine äußerst geringe Ovalität im Bogenrücken, die einen reibungslosen Hülsentransport ermöglicht.



ROHRKETTEN

Für einen schonenden Materialtransport werden oftmals Rohrkettentransportanlagen verwendet, bei den verbundene „Teller“ das Material Stück für Stück durch das Rohr ziehen. Für diese Branchen haben sich besonders lange / breite Rohrkupplungen bewährt, die eine mechanische Stabilität und eine Ausrichtung / Zentrierung der Rohrachse ermöglichen.

BESUCHEN SIE AUCH UNSERE WEBSITE:
www.michel-tube.com



**JETZT IN
NEUEM LOOK!**



ALS **HERSTELLER UND SYSTEMLIEFERANT**
PRODUZIEREN UND LIEFERN WIR HOCH-
WERTIGE PRODUKTE, DIE SIE FÜR DEN
AUFBAU EINER **PNEUMATISCHEN FÖRDER-
ANLAGE** BENÖTIGEN – AUS EINER HAND.



pipes | bends | couplings

Michel Tube Engineering GmbH

Industriepark A81
Falk-Müller-Straße 30
97941 Taubertischsheim

www.michel-tube.de
info@michel-tube.de

Tel.: +49 (0)9341 848 550-0
Fax: +49 (0)9341 848 550-5

